

# Moniteur Vidéosurveillance | Essentiel



## V22

### Moniteur de Vidéosurveillance

Moniteur professionnel résistant

- Composant industriel
- Utilisation certifié 24 / 7
- Anti-marquage de dalle

Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes, analogique et numérique
- Chaînage des écrans

Traitement de l'image amélioré


- Technologie 3D Comb Filter pour des images parfaites
- Ratio de contraste important, réduction du bruit

Ergonomique et esthétique

- Télécommande
- Bordures fines et régulières, Angles de vision large



- + Dalle LED
- + Fiable et économique
- + HDMI, VGA, BNC
- + Support VESA
- + Utilisation 24/7

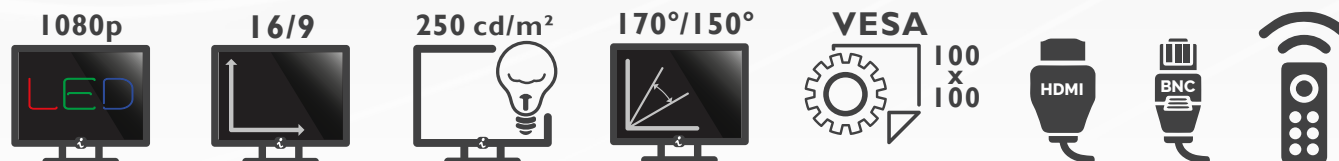

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec l'anti-marquage de dalle, pour une durée de vie optimisée.

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE





V 22  
ref 1768

## DALLES

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Taille (diagonale)           | 21,5" - 54,61 cm             |
| Technologie d'affichage      | TFT LCD, Rétro-éclairage LED |
| Angles de vision             | 170° / 150°                  |
| Couleurs                     | 16,7 Millions                |
| Durée de vie Lampe           | 50 000 h.                    |
| Luminosité                   | 250 cd/m <sup>2</sup>        |
| Ratio d'aspect               | 16/9                         |
| Ratio de Contraste           | 1000:1                       |
| Résolution native (pixels)   | 1920 x 1080                  |
| Temps de réponse (GTG)       | 5 ms                         |
| Taille image visible (L x H) | 476 x 268 mm                 |

## VIDÉO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Détection format          | Oui                 |
| Filtre peigne             | 2D/3D Comb filter   |
| Désentrelacement          | Désentrelacement 3D |
| Résolution vidéo (lignes) | 1000 TVL            |
| Réduction de bruit        | Oui                 |

## AUDIO

|               |      |
|---------------|------|
| Haut-parleurs | 2x2W |
|---------------|------|

## E/S PORTS

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Entrées Audio                  | 1 x stéréo jack 3.5 in                |
| Entrées Component HDTV (YPbPr) | Non                                   |
| Entrées Composite Vidéo (CVBS) | 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms          |
| Entrées DVI / HDMI             | 1 x HDMI 1.3                          |
| Entrée S-Vidéo                 | Non                                   |
| Entrée VGA                     | 1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms |
| Autres                         | -                                     |
| Sorties Vidéo                  | 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms          |
| Sorties Audio                  | Non                                   |

## FONCTIONS



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Économie d'énergie         | VESA DPMS |
| Mise en veille automatique | Oui       |
| PIP / POP                  | Non       |
| Verrouillage clavier       | Oui       |
| Anti-marquage              | Oui       |

## ALIMENTATION

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Alimentation                 | Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz) |
| Consommation Marche / Veille | < 20 W / < 0,5 W                 |

## DIVERS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Certifications         | RoHS, CE, FCC          |
| Dalle tactile          | Non                    |
| Dimensions sans pied   | 507 x 309,1 x 48,5 mm  |
| Dimensions avec pied   | 507 x 370,2 x 149,1 mm |
| Montage mural          | VESA 100               |
| Pied amovible          | Non                    |
| Poids Net / Poids Brut | 4,0 kg / 4,6 kg        |
| Télécommande           | Oui                    |
| Châssis métal          | Non                    |

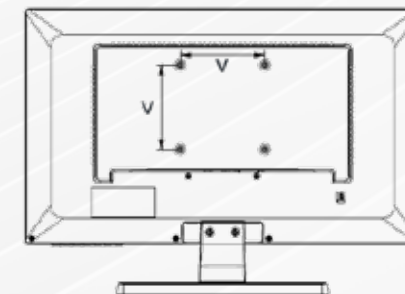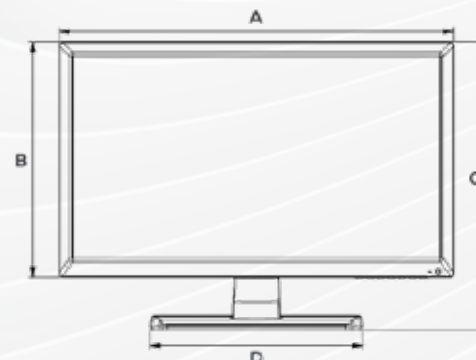

|   |       |
|---|-------|
| A | 507   |
| B | 309,1 |
| C | 370,2 |
| D | 250,1 |
| E | 48,5  |
| F | 22    |
| G | 149,1 |
| V | 100   |

Unité : mm

