

série **CVE** 32" 43" 49" 55" 65"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle Full HD, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité et fiabilité

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, DVI, BNC
- + Ergonomique
- + Adapté aux projets d'intégration
- + Utilisation 24/7



www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Vidéosurveillance | Premium

série CVE



CVE 10W

Réf. 1710

CVE 32

Réf. 1711

CVE 43

Réf. 1712

CVE 49

Réf. 1783

CVE 55

Réf. 1775

CVE 65

Réf. 1784

DALLES

Taille (diagonale)	10,1" - 25,6 cm	31,55" - 80,13 cm	43" - 109,22 cm	49" - 124,46 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment				
Angles de vision	160° / 150°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	256 000	16,7 millions				
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	600:1	3500:1	1300:1	1300:1	1400:1	5000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 600	1920 x 1080				
Temps de réponse (GTG)	12 ms	8 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5,5 ms
Taille image visible (L x H)	698,4 x 392,8 mm	698,4 x 392,8 mm	941,1 x 529,4 mm	1073,78 x 604,0 mm	1210 x 681 mm	1428,4 x 803,5

VIDÉO

Filtre peigne	2D / 3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter
Désentrelacement	Non	Oui, 3D				
Réduction de bruit	3D Noise Réduction					
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080	480, 576, 720, 1080
Signal d'entrée	Analog, Digital DVI, Separate Sync					

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	Non	Non	Non	Non	Non
---------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3 in	1 x HDMI 1.3				
Entrée HD-SDI	Non	En option				
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	-	-	-	-	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS					
Mise en veille auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V. / 3,5 A.	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)				
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W	< 120 W / < 1 W	< 150 W / < 1 W	< 180 W / < 1 W	< 350 W / < 1 W	< 350 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions sans pieds	250 x 181 x 26 mm	729 x 437 x 91,5 mm	996,6 x 596 x 117,1 mm	1109,6 x 660 x 100 mm	1268 x 749 x 116 mm	1522 x 903,8 x 127,5 mm
Épaisseur des bordures	-	15,6 mm (G, D)	27,7 mm (G, D), 29,7 mm Haut, 36,8 mm Bas	16,3 mm (G, D), 26,5 mm H/B	44 mm (G, D), 42 mm (H, B)	46,5 mm (G, D), 49,5 mm (H, B)
Montage mural	VESA 75	VESA 200	VESA 400	VESA 400	VESA 400	VESA 400
Pied amovible	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Poids Net / Poids Brut	1,40 kg / 2,4 kg	13,6 kg / 15,5 kg	21 kg / 23 kg	29 kg / 31 kg	35 kg / 40 kg	65 kg / 75 kg
Vitre de protection	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Moniteur Vidéosurveillance | Premium




CVE 32 CVE 43 CVE 49 CVE 55 CVE 65

A	729	996,6	1109,6	1 268	1 522
B	437	596	660	749	903,8
C	698,4	941,1	1073,78	1 210	1 428,4
D	393	529,4	604	682	804
E	91,5	117,1	100	107	115
V	200	400	400	400	400



Unité : mm

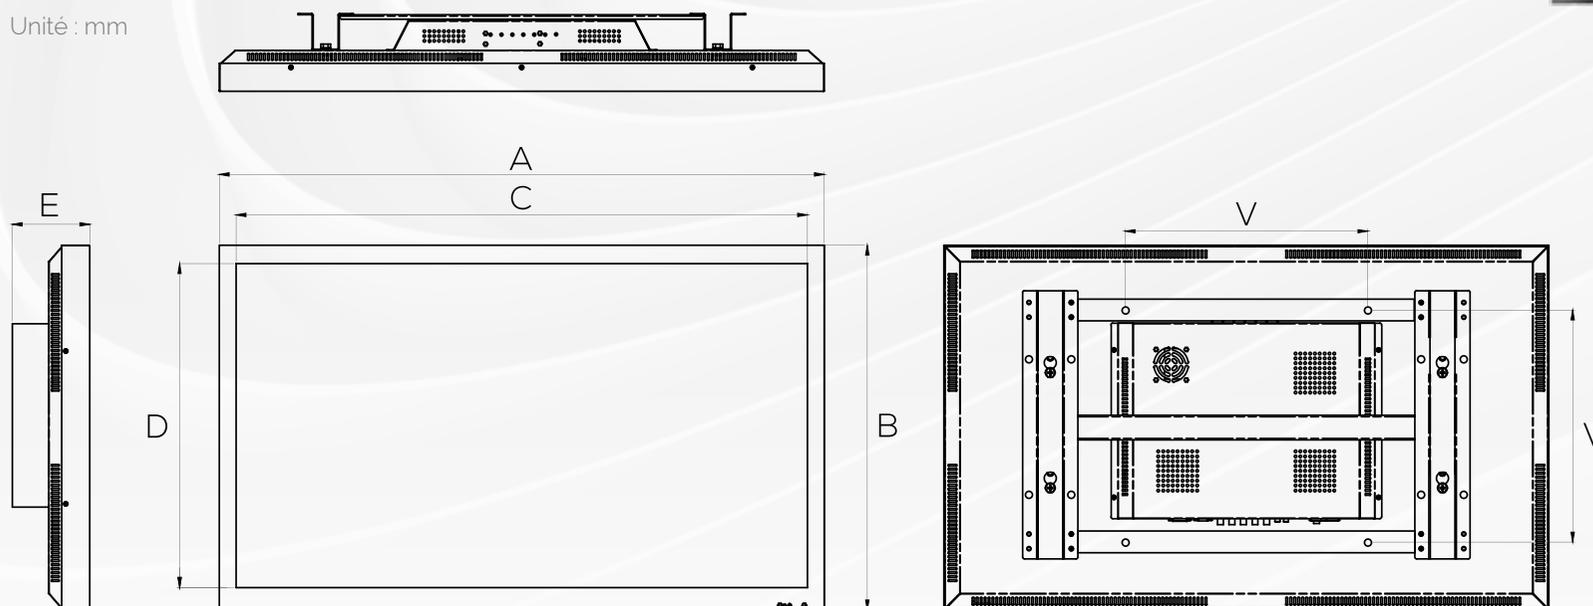

www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

