

V22

Moniteur de Vidéosurveillance

Moniteur professionnel résistant

- Composant industriel
- Utilisation certifié 24 / 7
- Anti-marquage de dalle

Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes, analogique et numérique
- Chaînage des écrans

Traitement de l'image amélioré

- Technologie 3D Comb Filter pour des images parfaites
- Ratio de contraste important, réduction du bruit

Ergonomique et esthétique

- Télécommande
- Bordures fines et régulières, Angles de vision large



- + Dalle LED
- + Fiable et économique
- + HDMI, VGA, BNC
- + Support VESA
- + Utilisation 24/7

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec l'anti-marquage de dalle, pour une durée de vie optimisée.



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

V22



V 22
ref 1768

DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 150°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.
Luminosité	220 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	476 x 268 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	2D/3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Résolution vidéo (lignes)	1000 TVL
Réduction de bruit	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2x2W
---------------	------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	Non

FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 20 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	507 x 309,1 x 48,5 mm
Dimensions avec pied	507 x 370,2 x 149,1 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Non
Poids Net / Poids Brut	4,0 kg / 4,6 kg
Télécommande	Oui
Châssis métal	Non

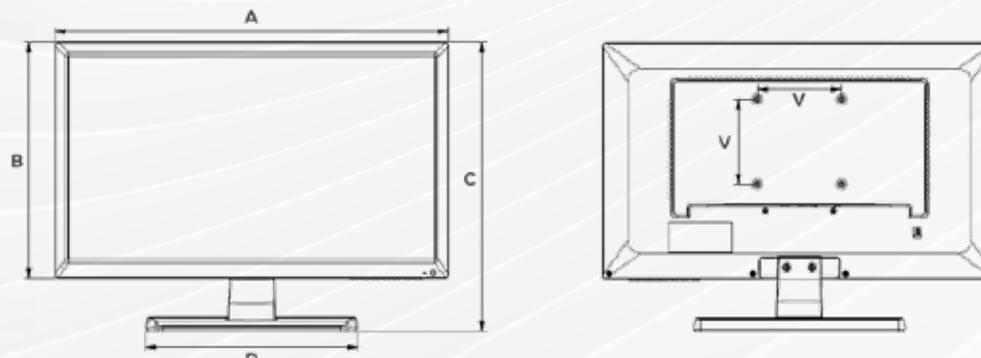

A	507
B	309,1
C	370,2
D	250,1
E	48,5
F	22
G	149,1
V	100

Unité : mm

