

UH 28 Quad

Moniteur UHD 4K

Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.
- Utilisation 24/7



- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- + 4 sources Full HD en simultanée
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24/7



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

UH 28 Quad



UH 28 Quad
Réf. 1715

DALLES

Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	1.076 M
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	3000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	3 ms
Taille image visible (L x H)	620,9 x 341,3

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2000 TVL

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0 Non
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	-
Display Port	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5 in

FONCTIONS



Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	Non
Dimensions	663 x 453 x 170 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 8,6 kg
Vitre de protection	Non
Télécommande	Oui
Châssis métal	Non

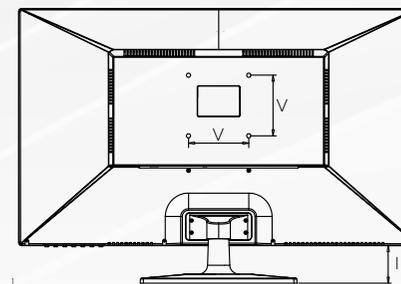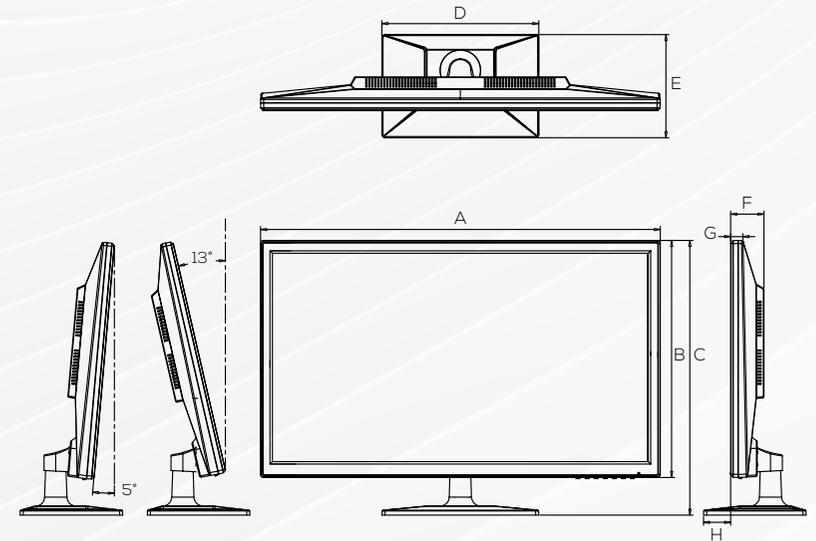

A	663 mm
B	391 mm
C	453 mm
D	260 mm
E	170 mm
F	55 mm
G	20 mm
H	45 mm
I	62 mm
V	100 mm

