

CVE 10W

Moniteur pour la surveillance & supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle complète

- 2xBNC in, 1xBNC out, S-Video, VGA, HDMI, Trigger, Audio in/out
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille, Fixation VESA



- + Châssis Métal
- + Robuste & Résistant
- + Connectique analogique & numérique
- + Ergonomique
- + Idéal pour les espaces exigus
- + Utilisation 24/7

1024 x 600



16/9



350 cd/m²



160°/150°



Métal



VESA



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

CVE 10W



CVE 10W
Réf. 1710

DALLES

Taille (diagonale)	10,1" - 25,6 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection
Angles de vision	160° / 150°
Couleurs	256 000
Luminosité	350 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	600:1
Résolution native (pixels)	1024 x 600
Temps de réponse (GTG)	12 ms
Taille image visible (L x H)	698,4 x 392,8 mm

VIDÉO

Filtre peigne	2D / 3D Combo Filter
Désentrelacement	Non
Réduction de bruit	3D Noise Réduction
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL
Signal d'entrée	Analog, Digital DVI, Separate Sync

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W
---------------	-----------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3 in
Entrée HD-SDI	Non
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS




Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille auto	Oui
PIP / POP	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V. / 3,5 A.
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	En option
Dimensions sans pieds	252 x 183 x 27 mm
Épaisseur des bordures	-
Montage mural	VESA 75
Pied amovible	En option
Poids Net / Poids Brut	1,4 kg / 2,4 kg
Vitre de protection	En option
Télécommande	Oui
Châssis métal	Oui

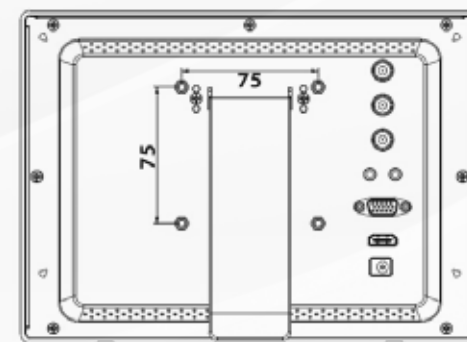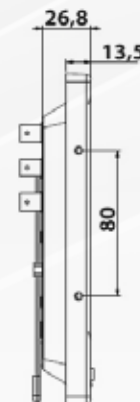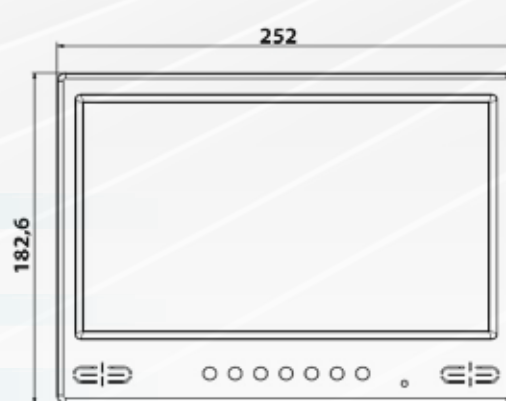

Unité : mm

