



Catalogue Janvier 2023

www.ipure.eu



Fondée en 2000, **ipure®** est une marque d'origine Française dédiée à la conception et fabrication d'écrans d'affichage LCD & LED pour les marchés professionnels.

La marque est présente sur les secteurs de l'affichage dynamique, de la surveillance, de l'intégration informatique et de l'audiovisuel.

Depuis sa création, **ipure®** s'est engagée dans un processus qualité afin d'asseoir sa place parmi les leaders du marché du LCD professionnel, en apportant un soin tout particulier aux différentes étapes du cycle de vie du produit de sa conception jusqu'à sa mise en service.

Les produits **ipure®** sont fabriqués dans nos usines partenaires depuis plus de 15 ans, disposant de l'ensemble des certifications qualitatives et réglementaires CE - ROHS - FCC - ENERGY STAR.





NOUVEAUTES

VIDEO SURVEILLANCE

AFFICHAGE DYNAMIQUE

ETANCHE

SYSTEME DE DIFFUSION
ACCESSOIRES VIDEO

SYSTEME DE FIXATION



Toute la série Media Player PV devient 24h/7j - 50 000 h !

- Image Ultra HD 4K exceptionnelle & Media Player USB
- Encore mieux adapté à la vidéosurveillance : fonctionnement 24h/7j avec adaptateurs DVI/HDMI et BNC/RCA inclus
- Mise en veille auto à la coupure du signal et redémarrage à la détection du signal ou à la mise sous tension électrique !



Découvrez les écrans 22" Borderless & Dalle IPS !

- SM22BL : Borderless, design fin et épuré, HDMI & VGA
- SM22BLS : Borderless avec dalle IPS, temps de réponse ultra rapide 2ms !
- Conçu pour le fonctionnement 24h/7j avec mise en veille auto à la coupure du signal et redémarrage à la détection du signal ou à la mise sous tension électrique !



Fonction de découpe d'image intégrée au mur d'images

- Le répartiteur d'images n'est plus nécessaire !
- Configuration simplifiée par télécommande



Votre affichage dynamique simple, rapide, et efficace.

- Affichage portrait/paysage - Full HD / 4K
- Création et gestion de contenus à distance
- Multi-zones sur l'écran, widgets, planification de diffusion...



Moniteur tactile du 10 au 24"

- Résolution HD Ready ou Full HD avec Dalle IPS
- Android 9, Wifi et bluetooth
- Alimentation externe ou POE

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



VIDEO SURVEILLANCE



STANDARD
série SM

ESSENTIEL
série V

PROTÉGÉ
série GV
série FG

4K UHD
série UH

CURVE
C34

série **SM** 17"AE* 19"AE* 20"AE* 22" 22"AE* 24" 27"

Moniteur professionnel 24h/7j

- Ecran LED Full HD
- Fiable et durable : 24h/7j - 50 000 h
- Entrées VGA, HDMI & Display Port DP**
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Angles de vision extra large
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégrés 2 x 2W
- 3D comb filter
- Alimentation interne
- Compatible à la norme de montage VESA

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle multimédia et bureautique.

*Les moniteurs AE sont avec Alimentation Externe

**DP sur SM27



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Standard

série SM



SM17AE / SM19AE*

Réf. 3465 / 3474

SM190AE / SM200AE*

Réf. 3410 / 3334

SM22 / 22AE*

Réf. 1849 / 3332

SM22BL / 22BLS

Réf. 3507 / 3392

SM24BL / SM24BLS

Réf. 3393 / 3481

SM27BL

Réf. 2003

DALLES

Taille (diagonale)	17" 43,18 cm / 19" - 47 cm	19" - 47 cm / 19,5" - 49,53 cm	21,5" - 54,61 cm	21,5" - 54,61 cm	23,8" - 60,45 cm / 24" - 60,96 cm	27" - 60,96 cm
Technologie d'affichage	LED	LED	Backlight LED	TFT / LED IPS	Backlight LED	LED TFT
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°	178°/178° - 170°/160°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ² - 300 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1440 x 900 / 1600x900	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	2 ms	2 ms	5 ms	6,5 ms / 2 ms	8 ms / 2 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	337,9x270,3mm/376,3x301mm	408.24x255.15mm/442,8x249,07mm	476x268 mm	478,7x260,2mm/478,6x260,3 mm	527,59x296,5mm/531,36x298,89mm	605x341 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Désentrelacement	Non	Non	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Oui	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	-	-	2x2W	Non / 2x2W	2x2W	2x2W
---------------	---	---	------	------------	------	------

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée Display Port (DP)	Non	Non	Non	Non	Non / 1 x DP	1 x DP
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA
Sorties Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Sorties Audio	Non	Non	Non	Non	Non / Prise Jack 3.5mm	1 x stéréo jack 3.5 in

FONCTIONS

Économie d'énergie	-	-	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Non	Non	Oui	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe DC 12V 2.5A	Externe DC 12V 2.5A	Interne AC 90-240V 50/60Hz	Externe DC 12V 2,5A	Interne DC 12V 3A	Interne AC 100-240V 50/60Hz
Consommation Marche / Veille	< 40 W / < 0,5 W	< 40 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W // < 25 W / < 0,5 W	< 22 W / < 0,5 W // < 30 W / < 0,5 W	< 22 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE - LVD	CE - LVD	RoHS, CE, FCC	CE, LVD	RoHS, CE / CE, LVD	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	365,6x311,7x49,9mm/415,3x345,5x51,9mm	438x375x200mm/475x365x200mm	510x350x15mm	491,8x289,5x54,7mm/492x376x35	541,4x412x39mm/540,8x321,2x39mm	612x365x45mm
Montage mural	VESA 100 x 100	VESA 100 x100	VESA 100x100	VESA 100x100 / 75x75	VESA 75 x 75 mm	VESA 100 x 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,42/4.17 Kg - 4/4,30 Kg	-	3,2 Kg / 4,6 Kg	2,3 Kg / 3,5 Kg - 3 Kg / 3,8 Kg	4,0 Kg / 4,6 Kg - 3,4 Kg / 4,4 Kg	5,8 Kg / 7,8 Kg
Pied réglable en hauteur	En option	En option	En option	En option	En option	Non

*Les moniteurs AE sont des moniteurs avec Alimentation Externe

série V 8"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur

1280 x 1024



4/3



250 cd/m²



160°/160°



VESA



75
x
75



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série V 10"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920x1080



4/3



350 cd/m²



160°/160°



VESA 75x75



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série V 12"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920 x 1080



4/3



300 cd/m²



160°/160°



VESA 75 x 75



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série **V** V22HD - V22AE - V24HD - V32

Moniteur de surveillance Multi-standard

Connectiques multi-standard 6 en 1 :

- HDMI, BNC analogique 4x BNC (2 In + 2 Out) - (V22AE : 3x BNC (2 In + 1 out))
- Supporte 5 Millions de Pixels AHD et TVI - 4 millions de pixels en CVI
- Sorties Analogiques - Chaînage ou enregistrement du flux - Fonction looping

Traitement de l'image amélioré :


- Technologie 3D Comb Filter pour des images claires et exceptionnelles
- Angles de vision extra large
- Réglage des noirs à large spectre - Ratio de contraste important
- Vidéo 1000 lignes - Réduction du bruit

A noter :

- Bords très fins (3,5mm) pour installation multi écrans
- Sortie de veille à la mise sous tension
- Support de fixation pour accroche murale
- Alimentation Externe 12V - Pratique pour installation embarquée



- + Multi-standard
- + HDMI, BNC, TVI, CVI, AHD, CVBS
- + Fiable et économique
- + Borderless
- + Usage professionnel intensif 24h/7j

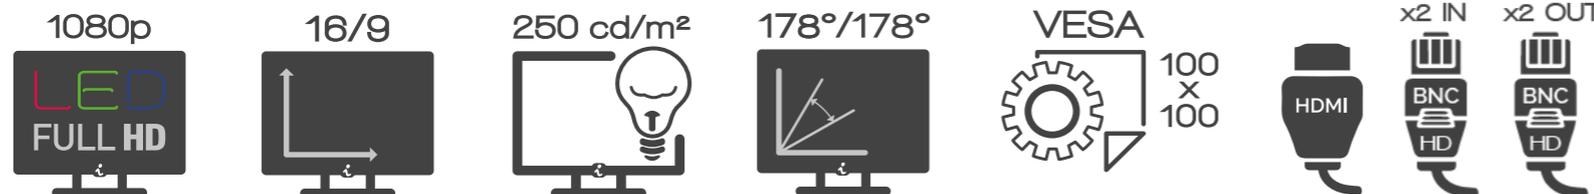

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec une durée de vie optimisée.

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Professionnel Essentiel

V série



V8
réf. 1856

V10 / V12
réf. 1758 / 1960

V22AE
réf. 3370

V22HD
réf. 2001

V24HD
réf. 2002

V32
réf. 1848

DALLES

Taille (diagonale)	8" - 20,32 cm	10,4" - 26,4 cm / 12" - 30,5 cm	21,5" - 53,34 cm	22" - 55,9 cm	23,6" - 59,94 cm	31,5" - 80,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	LED BLACK LIGHT	LED BLACK LIGHT	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 160°	160° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	262 000	262 000	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	-	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	350 cd/m ² / 300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	400:1	450:1 / 500:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 60Hz	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	12 ms	10 ms / 8 ms	5 ms	5 ms	5 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	168,2 x 123,5 mm	211,2 x 158,4 mm / 241 x 187 mm	476,8 x 236,9 mm	484 x 272 mm	533 x 303 mm	698,4 x 392,9 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D Comb filter	2D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D					
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	600 TVL	1000 TVL	1000 TVL	1000 TVL	620 TVL
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1W	2 x 1W	Non	Non	Non	2 x 2W
---------------	--------	--------	-----	-----	-----	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	Non	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	-	-	-	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	RCA	RCA	-	-	-	USB
Sorties Vidéo	Non	Non	BNC : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	Non	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS					
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V / 3A	Externe, DC 12V / 3A	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne 100-240V 1.0-0.7A
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 1 W	< 25 W / < 1 W	< 21 W / < 0,5 W	< 21 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 35 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	198 x 162 x 33,5 mm	258 x 204 x 39 mm / 302 x 243 x 44 mm	508 x 305,09 x 43,30 mm	489.77 x 291.07 x 8.30 mm	541.37 x 323.06 x 7.25 mm	728,8 x 433 x 50,8 mm
Dimensions avec pied	198 x 174 x 33,5 mm	258 x 250 x 87 mm / 302 x 273 x 44 mm	508 x 379,40 x 137 mm	489.77 x 358.96 x 147 mm	541.37 x 391.07 x 147 mm	728,8 x 529 x 168,2 mm
Montage mural	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 100	VESA 100	VESA 100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	1,1 Kg / 1,4 Kg	1,3 Kg / 1,6 Kg - 2 Kg / 2.5 kg	2.8 Kg / 3.8 Kg	2.9 Kg / 3.8 Kg	3 Kg / 4 Kg	5,7 kg / 9,3 kg
Télécommande	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non	Non

série **GV** 15" 17"HD 19"HD 22" 24" 32"

Moniteur avec vitre de protection

Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Anti-marquage de dalle
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs



Connectique enrichie

- Chaînage des écrans
- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- HDMI, VGA, BNC

Traitement de l'image amélioré

- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit


- + Vitre de Protection
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, BNC
- + Alimentation renforcée
- + Utilisation 24/7



720p > 1080p



4/3 > 16/9



250 cd/m²



170°/160°



Protégé



Anti-marquage de dalle



VESA 75 > 100



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



GV15
Réf. 1703



GV17HD
Réf. 3047



GV19HD
Réf. 3050



GV22
Réf. 1706



GV24
Réf. 1707



GV32
Réf. 1956

DALLES

Taille (diagonale)	15" - 38,1 cm	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm	21,5" - 54,61 cm	23,6" - 59,94 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	LCD BackLight Unit LED				
Angles de vision	150° / 120°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	16,7 Millions				
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.				
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	5/4	5/4	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	500:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse [GTG]	12 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	304 x 230 mm	338 x 270 mm	376 x 302 mm	476 x 268 mm	521,28 x 293,22 mm	696 x 392 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D combo	3D Comb filter				
Désentrelacement	Non	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	450 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	48,3 - 60 KHz / 60 - 75 Hz	n-c	n-c	n-c	n-c	n-c

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W	-	-	2 x 5 W
---------------	-----------	---------	---------	---	---	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	'Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)'	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	2 x BNC in
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	Port de mise à jour (USB)	Port de mise à jour (USB)	-	-	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe renforcée, DC 12V 5A.	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe DV12V 5A (50/60 Hz)			
Consommation Marche / Veille	< 16 W / < 0,5 W	< 20 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 50 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC Class B				
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	349 x 275 x 46 mm	370 x 311 x 45 mm	411 x 344,7 x 47,7 mm	511 x 304 x 60 mm	548 x 333,6 x 48 mm	720,5 x 423,1 x 40,1 mm
Dimensions avec pied	349 x 350 x 205 mm	370 x 380 x 182 mm	411 x 409,7 x 183 mm	511 x 391 x 202 mm	548 x 394,3 x 180,5 mm	720,5 x 491 x 165 mm
Montage mural	VESA 75	VESA 100				
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,90 kg / 5,00 kg	3,00 kg / 4,50 kg	3,25 kg / 5,00 kg	4,40 kg / 6,00 kg	4,90 kg / 6,40 kg	7,20 kg / 8,70 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm					
Télécommande	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non	Non

FG 17 - 19

Moniteur protégé avec façade full glass

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant full glass
- Utilisation certifiée 24h/7j - 50 000h

Image colorée et lumineuse

- Ratio de contraste important
- Nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Alimentation externe



1280 x 1024



24/7



4/3



350 cd/m²



160°/160°



VESA



75
x
75



- + Façade full glass en verre trempé
- + Dalle LED
- + Utilisation 24h/7j
- + HDMI, VGA
- + Alimentation externe



FG17
Réf. 3466

FG19
Réf. 3466

DALLES

Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	TFT - LCD	TFT - LCD
Angles de vision	160° / 160°	160° / 160°
Couleurs	16,2 Millions	16,2 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024
Vitre de protection	Oui - Verre trempé	Oui - Verre trempé
Temps de réponse	5 ms	5 ms

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui
Anti-reflets	-	-
Résolution vidéo (lignes)	-	-
Désentrelacement	-	-

AUDIO

Haut-parleurs	-	-
---------------	---	---

E/S PORTS

Entrées Audio	-	-
Entrées HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-	-
Entrées DVI	-	-
Entrée S-Vidéo	-	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	-
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	-	-

FONCTIONS





OSD	Oui	Oui
Multi-langues	Oui	Oui
PIP / POP	-	-
Verrouillage clavier	-	-
Anti-marquage	-	-

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 30 W / < 1 W	< 30 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	CE, RoHS, FCC	CE, RoHS, FCC
Température d'utilisation	-10° à +60°C	-10° à +60°C
Température de stockage	-20° à +70°C	-20° à +70°C
Humidité d'utilisation	20% à 80%	20% à 80%
Dimensions	384,60 x 332 x 46,60 mm	424,80 x 364 x 48 mm
Poids Net	6 Kg	6,2 Kg
Poids Brut	6,5 Kg	6,7 Kg
Montage mural	VESA 75 x 75 mm	VESA 75 x 75 mm

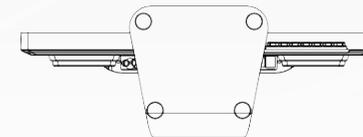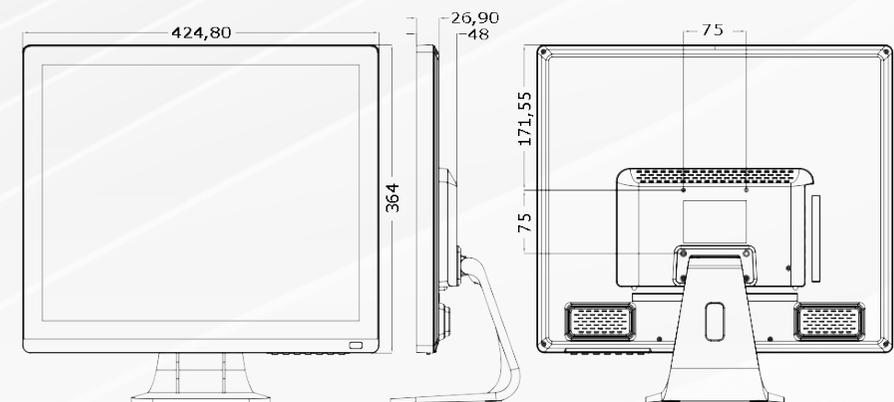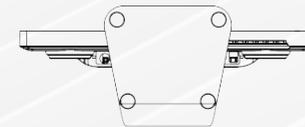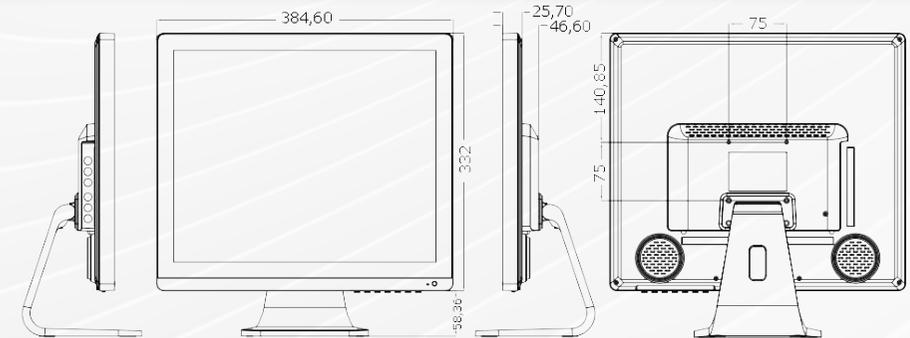

série **UH4K** 28" 32"

Moniteur UHD 4K

Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 x 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

Affichage extra large


- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraichissement de 60Hz.
- Utilisation 24h/7j

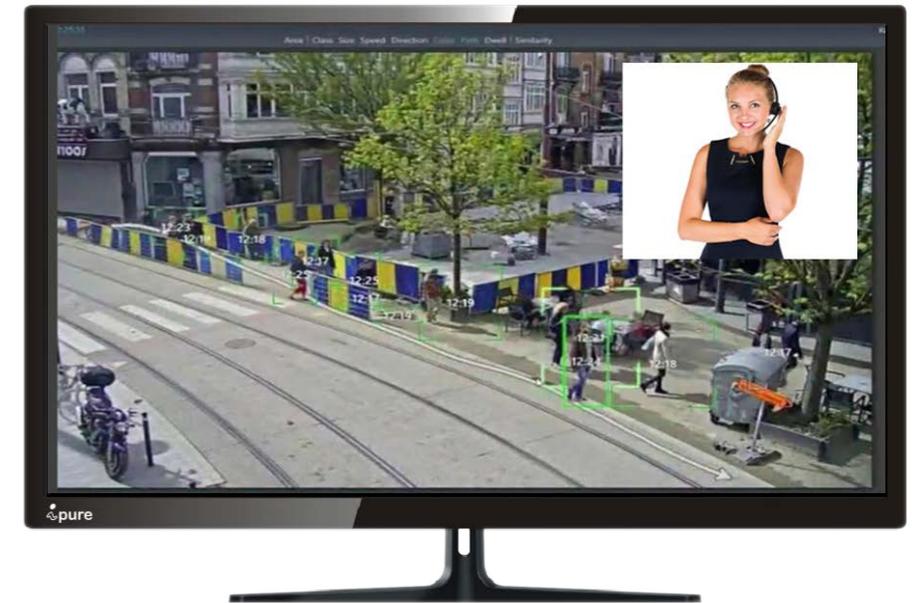

- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- + 4 sources simultanées Full HD sur version UH28 4K et UH32 4K
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24h/7j



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Professionnel UHD 4K

UH4K série



UH28 4K
Réf. 3075



UH32 4K
Réf. 3080

DALLES		
Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	620 x 341 mm	698 x 392 mm
VIDÉO		
Détection format	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Non	Non
Réduction de bruit	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2160 TVL	2160 TVL
AUDIO		
Haut-parleurs	Non	Non
E/S PORTS		
Entrées Audio	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI (x2 en 1.4 - x1 en 2.0)	3 x HDMI (x2 en 1.4 - x1 en 2.0)
Entrée S-Vidéo	Non	Non
Entrée VGA	-	-
Display Port	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5
FONCTIONS		
Économie d'énergie	Non	Non
Mise en veille automatique	Oui	Oui
PIP / POP/Quad	Oui	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non	Non
Verrouillage clavier	Non	Non
Anti-marquage	Oui	Oui
ALIMENTATION		
Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 35 W / < 0,4 W	< 55 W / < 0,4 W
DIVERS		
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions avec pied	663 x 453 x 170 mm	743 x 498 x 64 mm
Montage mural	VESA 100	VESA 100 - M4 x 8 mm
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	4,8 kg / 6,6 kg	5,6 kg / 8,1 kg
Vitre de protection	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui
Châssis métal	Non	Non

série **CVE10W** 10"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle complète

- 2xBNC in, 1xBNC out, S-Video, VGA, HDMI, Trigger, Audio in/out
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille, Fixation VESA



- + 16/9
- + Châssis Métal
- + Robuste & Résistant
- + Connectique analogique & numérique
- + Ergonomique
- + Idéal pour les espaces exigus
- + Utilisation 24h/7j



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

série **CVE4K** 32" 43" 55" 65"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle Full HD, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angles de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité et fiabilité

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, DVI, BNC
- + Ergonomique
- + Adapté aux projets d'intégration
- + Utilisation 24h/7j



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Premium | Châssis métal

CVE

série



CVE10W

CVE32 4K

CVE43 4K

CVE55 4K

CVE65 4K

Réf. 1710

Réf. 1952

Réf. 1953

Réf. 1954

Réf. 1955

DALLES

Taille (diagonale)	10,1" - 25,6 cm	31,55" - 80,13 cm	43" - 106,68 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low Reflection	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment			
Angles de vision	160° / 150°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	256 000	1,07 milliards	1,07 milliards	1,07 milliards	1,07 milliards
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 600	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	12 ms	5,5 ms	5 ms	5 ms	5 ms

VIDÉO

Filtre peigne	2D / 3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter
Désentrelacement	Non	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.			
Signal d'entrée	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analogic Digital DVI HDMI			

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
---------------	-----------	---------	---------	---------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	2 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées DVI	Non	1 x pin 24			
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms
Entrées HDMI	1 x HDMI 1.3 in	1 x HDMI 2.0 in			
Entrée HD-SDI	Non	En option	En option	En option	En option
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	RS232 IN/OUT : 1x RJ45			
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out				

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille auto	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V. / 3,5 A.	Externe, AC 100-230 V (50/60 Hz)			
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W	Max : 55 W / 1 W	Max : 75 W / 1 W	Max : 110 W / 1 W	Max : 180 W / 1 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions sans pieds	252 x 183 x 27 mm	731.4 x 432,5 x 48,9 mm	975 x 574,3 x 61,1mm	1119,4 x 654,4 x 55,8 mm	1450.7 x 842,7 x 55,8 mm
Montage mural	VESA 75	VESA 200	VESA 200	VESA 300	VESA 400
Pied amovible	En option	En option	En option	En option	En option
Poids Net / Poids Brut	1,40 kg / 2,4 kg	12kg / 14 kg	25 kg / 31 kg	30,3 kg / 38,7 kg	54 kg / 65 kg
Vitre de protection	En option	En option	En option	En option	En option
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

AFFICHAGE DYNAMIQUE



MEDIA PLAYER
sériePV

HAUTE LUMINOSITE
sérieH-DID

MONITEUR TACTILE
série AD

MUR D'IMAGES
sérieDID

BORNE & TOTEM
série TIG
sérieT-PID

AFFICHAGE LED SMD
Intérieur - Extérieur
Bandeau défilant


Surveillance - Mur d'images - Affichage dynamique

Moniteur professionnel - 24h/7j - 50000 h
32" - 43" - 49" - 55" - 65"

- Dalle LED Ultra HD 4K (sauf PV32 en Full HD)
- Média player intégré
- Angles de visions extra larges
- Diffusez tous types de contenus
- Luminosité des images éclatantes
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Lecteur USB

Mode professionnel

- Adaptateurs DVI/HDMI et BNC/RCA inclus
- Démarrage sur source pré-sélectionné
- Déverrouillage des touches/menus
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion
- Garantie 2 ans

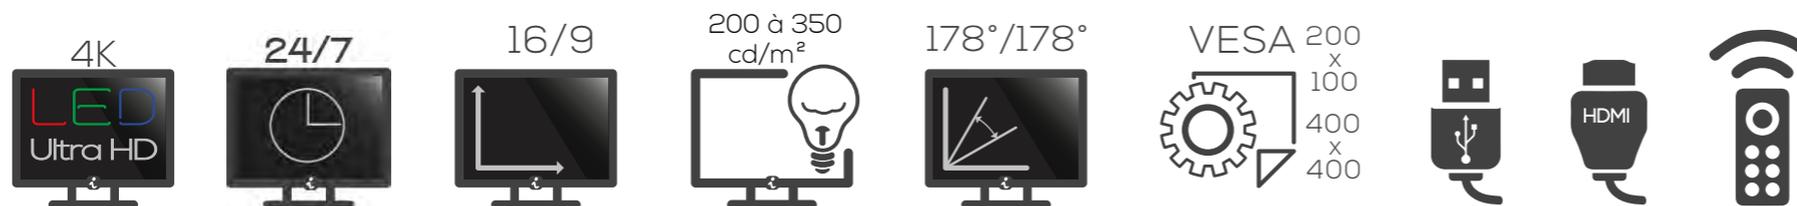

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur professionnel avec Media player

PV série



PV32
Réf. 1716



PV43 4K
Réf. 1834



PV49 4K
Réf. 1841



PV55 4K
Réf. 1719



PV65 4K
Réf. 3328

DALLES

Taille (diagonale)	31,6" - 80,13 cm	42,6" - 106,7 cm	49" - 122,5 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment				
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions				
Durée de vie Lampe	50 000 h.				
Luminosité	200 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1400:1	1100:1	1200:1	1200:1	1400:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms	6 ms	6 ms	6 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	703,8 x 405,5 mm	942,2 x 525,6 mm	1073,8 x 604 mm	1225 x 696 mm	1428 x 803 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter				
Désentrelacement	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système anti-marquage de dalle	-	-	-	-	-

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 10W
---------------	--------	--------	--------	--------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA / BNC in	1 x RCA / BNC in	1 x RCA / BNC in	1 x RCA / BNC in	-
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3	4 x HDMI 1.3	DVI In - 1 x HDMI 2.0
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	1 x YPbPr/YCbCr	-
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms	Non	Non	Non	Oui
Media Player - USB	Oui - x 2	Oui - x2	Oui	Oui x 2	Oui
Sorties Vidéo	-	-	-	-	Oui - Display port
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS				
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Clonage multi-écrans
Verrouillage menu	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode iPRO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)			
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W	< 75 W / < 0,5 W	< 100 W / < 0,5 W	< 110 W / < 0,5 W	< 180 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	732 x 476,8 x 86,3 mm	967,6 x 614 x 87,5 mm	1102,5 x 698,5 x 90,4 mm	1241 x 784,1 x 80 mm	1468,90 x 903,5 x 280 mm
Montage mural	VESA 200 x 100 mm (vis M4)	VESA 200	VESA 200	VESA 400 x 200	VESA 400 x 400
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	6 kg / 6,75 kg	9,8 kg / 11,7 kg	10,3 kg / 13 kg	12,5 kg / 14,5 kg	20 kg / 25,6 kg
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Surveillance - Mur d'images - Affichage dynamique

Moniteur borderless - 24h/7j - 50000 h

PVBL 32" - 43" - 50" - 55" - 65"

- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Connectique complète
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED 4K
- + Design borderless
- + Usage 24h/7j - 50 000 h
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Adaptateurs inclus BNC et DVI
- + Garantie 2 ans



Moniteur professionnel borderless avec Media player

PVBL série



PV32BL
Réf. 3508



PV43BL 4K
Réf. 3509



PV50BL 4K
Réf. 3510



PV55BL 4K
Réf. 3511



PV65BL 4K
Réf. 3512

DALLES

Taille (diagonale)	32" - 81,3 cm	43" - 109,2 cm	50" - 127 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment				
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	1,07 Millions	1,07 Millions	16,7 Millions	1,07 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.				
Luminosité	250 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1200:1	1300:1	5500:1	5000:1	5000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	8 ms	8 ms	8 ms	9,5 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	702,5 x 394,6 mm	942,1 x 532,6 mm	1101 x 624 mm	1222,6 x 686,4 mm	1441 x 776,2 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter				
Désentrelacement	Désentrelacement 3D				
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateurs inclus	BNC et DVI				

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W				
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms	-	-	-	-
Media Player - USB	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2
Sorties Coaxiale	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS				
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage menu	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Programmation On/Off	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W	< 70 W / < 0,5 W	< 90 W / < 0,5 W	< 138 W / < 0,5 W	< 160 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE
Dimensions sans pied	715,9 x 422,6 x 81,3 mm	957 x 557,1 x 94,4 mm	1111,2 x 643,5 x 73,8 mm	1228,5 x 709,9 x 74 mm	1446,18 x 831,1 x 68,1 mm
Montage mural	VESA 200 x 100 mm	VESA 200	VESA 200	VESA 200	VESA 300 x 200
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	5,2 Kg / 5,7 Kg	7,7 Kg / 9,6 Kg	9 Kg / 11,3 Kg	10,9 kg / 13,6 kg	16,4 kg / 22,5 kg
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

CV19W-EMB

*Ecran 19" pour les environnements Embarqués
(idéal pour Bus, camion, camping-car, nautique...)*

- Moniteur professionnel résistant protégé par vitre de protection
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Permet d'être connecté à votre lecteur de Média ou à une caméra de recul
- Angles de vision larges 178 ° / 178 °
- Couleurs éclatantes et luminosité dynamique
- Ratio de contraste élevé
- Structure Métal
- Support de fixation plafond inclus
- Alimentation: DC 9-40V



- + Dalle LED
- + Châssis métal
- + Vitre de Protection
- + Media player inclus
- + Angles de visions larges



CVI9W-EMB

CVI9W-EMB
Réf. 1967

DALLES

Taille (diagonale)	19"
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/10
Ratio de Contraste	700:1
Résolution native (pixels)	1440 x 900
Temps de réponse (GTG)	< 5 ms
Taille image visible (L x H)	376 x 301 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 3 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrée Vidéo	1 x AV
Entrée HDMI	1 x HDMI in 1.3
VGA	Option
Media Player USB	Oui
WiFi-4G	Option

FONCTIONS


Economie d'énergie	Oui
PIP/PBP	Non
Environnement	-10°C - 60 °C
Vitre de protection	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	DC9-40V
Consommation Marche / Veille	< 20 W / 0,5 < W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE,
Dimensions	470 x 320 x 50 mm
Pied amovible	Non
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 7,2 kg
Télécommande	Oui
Résolution Max	1440 x 900
Format Supporté	MPG, VOB, MP4, DIVX, RMVB, MKV, MP3, WMA, WMV, BMP, JPG

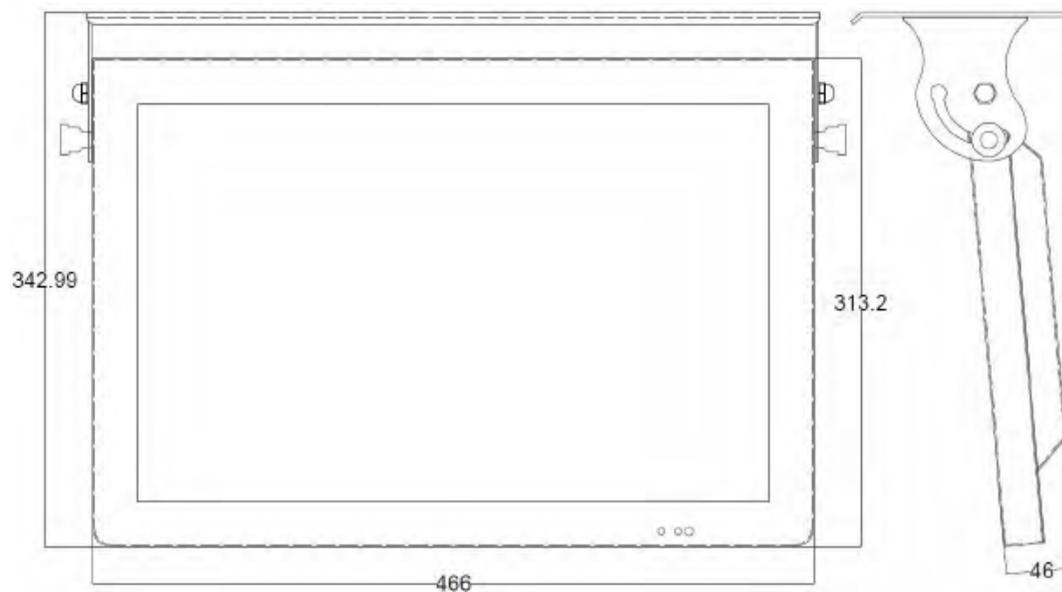

PV65BL 1000 4K

Ecran Haute Luminosité avec Media Player intégré

Des images éclatantes

- Dalle LED 4K haute luminosité
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED 4K
- + Haute luminosité 1000 cd/m²
- + Usage 24h/7j - 50 000 h
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Garantie 2 ans



PV65BL 1000



PV65BL 1000 Réf. 3534

DALLES

Taille (diagonale)	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliard
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	1000 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1200:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Usage	24h/7j

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	-
Système anti-brulûre de dalle	-

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées AV	1 x RCA (L/R)
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI
Entrée Component	1 x YPbPr
Entrée VGA	Non
Media Player USB	Oui x 1
Adaptateurs inclus	BNC et DVI
Sorties Audio	-

FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Sleep timer	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 160 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE, LVD
Dimensions sans pied	1446,18 x 832,11 x 704 mm
Montage mural	VESA 300x200
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	16,4 kg / 22,5 kg
Télécommande	Oui

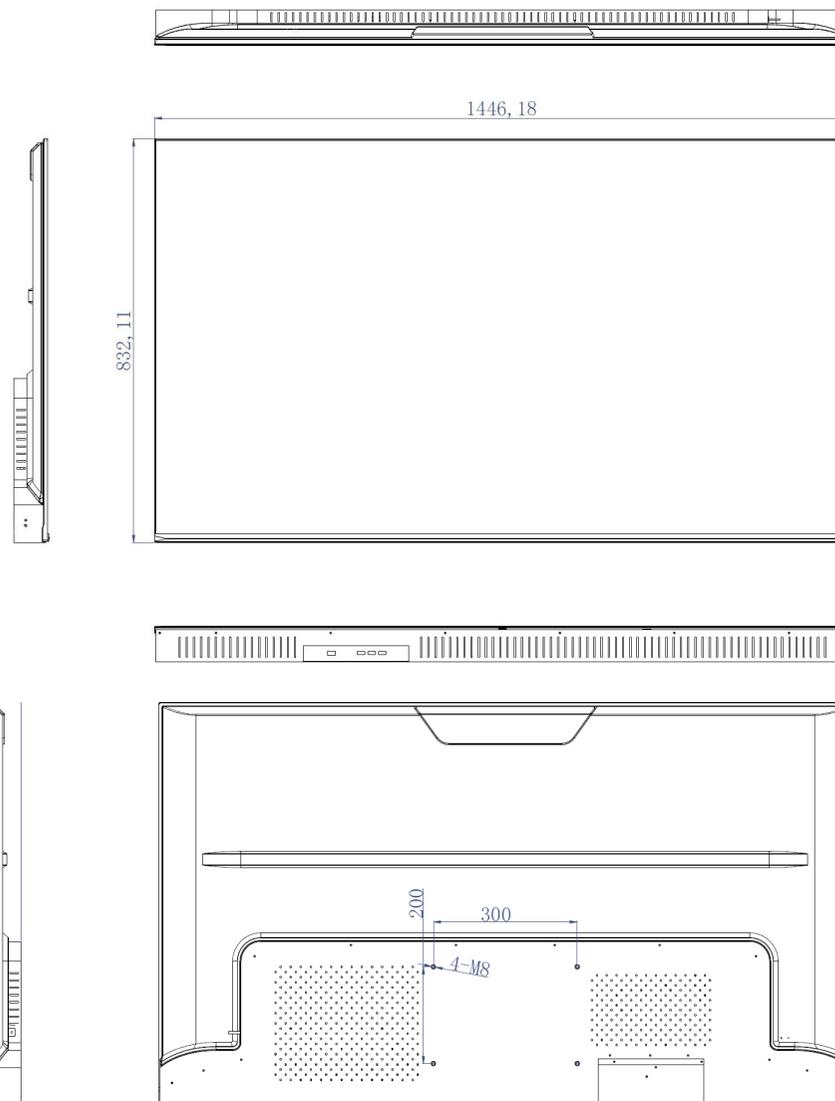

H-DID 4K 32" 43" 55" Android

Ecran Haute Luminosité

Des images éclatantes

- Résolution 4K 3840 x 2160
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles - 2500 cd/m²
- Angle de vision extra-large : 178°/178° (mode portrait-paysage)

Longévité et fiabilité

- C 67,5 mm
- y h j
- Garantie 2 ans

Matériel professionnel

- Dalle IPS
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité



-NOUVEAU-

- + Dalle 4K
- + Haute luminosité : 1000 à 2500 cd/m²
- + Utilisation 24h/7j
- + Idéal pour les vitrines
- + Portrait / Paysage
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Android 8.0

3840 x 2160



24h/7j



16/9



2500 cd/m²



178°/178°



Android




Wifi



VESA



H-DID 4K - Android

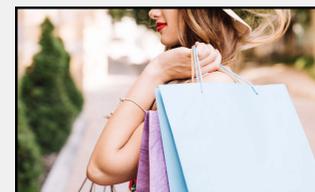**-NOUVEAU-**H-DID 32 4K
Réf. 3432H-DID 43 4K
Réf. 3433H-DID 55 4K
Réf. 3434

DALLES

	32"	43"	55"
Taille	32"	43"	55"
Technologie d'affichage	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1.07 Milliard	1.07 Milliard	1.07 Milliard
Luminosité	1000 cd/m ²	1500 cd/m ²	2500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	5 ms
Durée de vie	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures

VIDÉO

	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Système vidéo	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC

AUDIO

	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W
Haut-parleurs	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W

E/S PORTS

	2 x HDMI Non 1 x TF card x1 2 x USB - Media Player Oui	2 x HDMI Non 1 x TF card x1 2 x USB - Media Player Oui	2 x HDMI Non 1 x TF card x1 2 x USB - Media Player Oui
Entrée HDMI	2 x HDMI	2 x HDMI	2 x HDMI
Entrée VGA	Non	Non	Non
Lecteur de carte	1 x TF card	1 x TF card	1 x TF card
RJ45	x1	x1	x1
USB	2 x USB - Media Player	2 x USB - Media Player	2 x USB - Media Player
Capteur de luminosité	Oui	Oui	Oui

FONCTIONS

	Oui - 8.0 Oui 3GB - DDR4 16GB - EMMC Oui ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G Oui	Oui - 8.0 Oui 3GB - DDR4 16GB - EMMC Oui ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G Oui	Oui - 8.0 Oui 3GB - DDR4 16GB - EMMC Oui ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G Oui
Android	Oui - 8.0	Oui - 8.0	Oui - 8.0
Wi-Fi	Oui	Oui	Oui
Mémoire RAM	3GB - DDR4	3GB - DDR4	3GB - DDR4
Mémoire ROM	16GB - EMMC	16GB - EMMC	16GB - EMMC
Wake On HDMI	Oui	Oui	Oui
CPU	ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G	ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G	ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 1.7G
Wake On HDMI	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

	AC 100-230 V 115 W / 0.5 W	AC 100-230 V 135 W / 0.5 W	AC 100-240 V 336 W / 0.5 W
Alimentation	AC 100-230 V	AC 100-230 V	AC 100-240 V
Consommation marche / Veille	115 W / 0.5 W	135 W / 0.5 W	336 W / 0.5 W

DIVERS

	CE / LVD VESA 200 x 300 Oui Métal 0°/+50° C 10% à 85% 734 x 438,8 x 67,5 mm 12 Kg 19 Kg	CE / LVD VESA 400 x 400 Oui Métal 0°/+50° C 10% à 85% 983,5 x 583,5 x 67,5 mm 31 Kg 38 Kg	CE / LVD VESA 400 x 400 Oui Métal 0°/+50° C 10% à 85% 1251,6 x 735 x 67,5 mm 40 Kg 48 Kg
Certifications	CE / LVD	CE / LVD	CE / LVD
Montage mural	VESA 200 x 300	VESA 400 x 400	VESA 400 x 400
Télécommande	Oui	Oui	Oui
Châssis	Métal	Métal	Métal
Température d'utilisation	0°/+50° C	0°/+50° C	0°/+50° C
Conditions d'humidité	10% à 85%	10% à 85%	10% à 85%
Dimensions	734 x 438,8 x 67,5 mm	983,5 x 583,5 x 67,5 mm	1251,6 x 735 x 67,5 mm
Poids net / brut	12 Kg 19 Kg	31 Kg 38 Kg	40 Kg 48 Kg

AD 10" 12" 15" 22" 24" - TAIO

Ecran tactile avec Android intégré

Des images éclatantes


- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Dalle IPS - Angles de vision extra-larges

Android intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés
- Android 8.1 - Wifi - Bluetooth

Mode professionnel

- Ecran tactile Capacitive Touch 10 points
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Programmation heure de démarrage & d'extinction

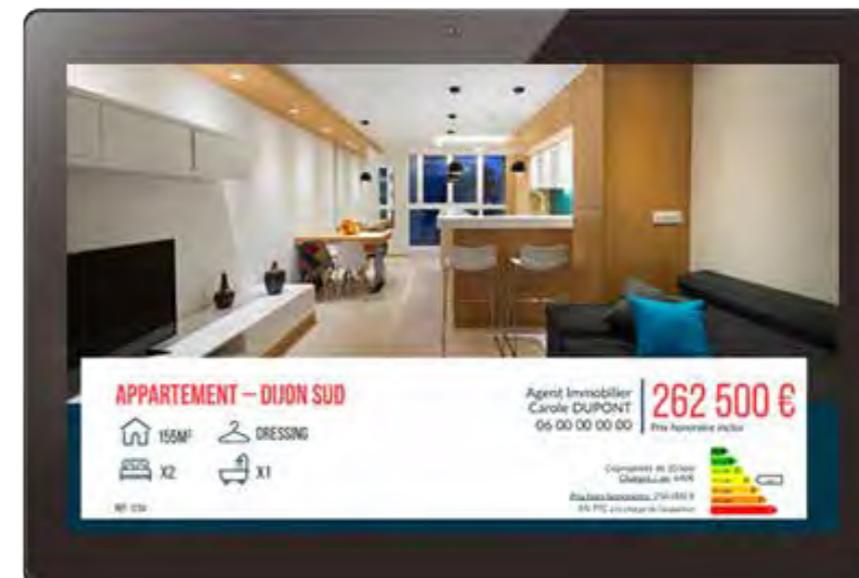

- + Dalle IPS
- + Ecran Tactile Capacitive Touch
- + 2 GB / 16 GB
- + Angles de vision extra-larges
- + Diffusez tous types de médias
- + Usage 24h/7j - 50 000 h
- + Garantie 1 an

1280 x 800



16/9



300 à 500 cd/m²



170°/160°



VESA



75 x 75



AD-TAIO



AD10-TAIO
Réf. 1827



AD12-TAIO
Réf. 3437



AD15-TAIO
Réf. 1977



AD22-TAIO
Réf. 3458



AD24-TAIO
Réf. 3424

DALLES

Taille	10"	12"	15"	22"	24"
Technologie d'affichage	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS	Dalle LED IPS
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°
Durée de vie lampe	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Luminosité	350 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 800	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
CPU	Quad Core RK3288	Quad Core RK3288	Quad Core RK3288 - Cortex-A17	Quad Core RK3288 - Cortex-A17	Quad Core RK3288 - Cortex-A17
Mémoire vive / Mémoire interne	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB
Technologie tactile	Capacitive Touch 10 points	Capacitive Touch 10 points	Capacitive Touch 10 points	Capacitive Touch 10 points	Capacitive Touch 10 points

VIDÉO

Système vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV... Support jusqu'à 1080p				
---------------	---	---	---	---	---

AUDIO

Système audio Haut-parleurs	MP3/WMA/AAC etc. 2 x 1,5 W	MP3/WMA/AAC etc. 2 x 1,5 W	MP3/WMA/AAC etc. 2 x 2 W	MP3/WMA/AAC etc. 2 x 2 W	MP3/WMA/AAC etc. 2 x 2 W
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

E/S PORTS

Slot carte	SD, jusqu'à 32 GB				
USB 2.0	x1	x1	x1	x1	x1
Mini USB OTG	x1	x1	x1	x1	x1
POE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RJ45	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie Audio	Prise Jack 3.5mm				

FONCTIONS

Android	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
Wi-Fi	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Souris sans fil supporté	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Clavier sans fil supporté	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Affichage Paysage / Portrait	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
Plug & Play	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe 12V, 2A	Externe 12V, 2A	Externe 12V, 3A	Externe 12V, 3A	Externe 12V, 3A
Alimentation POE	Oui	Oui	Oui	Oui	Non

DIVERS

Certifications	CE, ROHS	CE, ROHS	CE, ROHS	CE, ROHS	CE, ROHS
Montage mural VESA	75 x 75 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

série DID 49" 55"

Bloc moniteur pour mur d'images

Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines 1,75mm

Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j - 50 000 h
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique



- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Idéal vidéosurveillance & communication d'entreprise
- + Robuste et résistant - Usage 24h/7j
- + Supports d'intégration variés



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur Professionnel Mur d'images

DID série



DID49
Réf. 3401



DID55
Réf. 3045

DALLES

Taille (diagonale)	49" - 124,46 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit WLED	LCD Back Light Unit WLED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Luminosité	500 cd / m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	4000 :1	1400 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz
Taille image visible (L x H)	1078,7 x 608,8 mm	1209,6 x 680,4 mm

VIDÉO

Système Vidéo	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

AUDIO

Haut-parleurs	Non	Non
---------------	-----	-----

E/S PORTS

Entrées USB	Non	1 x USB
Entrées Component	Non	1 x CVBS
Media Player	En Option	En Option
Entrées HDMI / DVI	2 x HDMI 1.3 / 1 x DVI-I	1 x HDMI 1.3 / 1 x DVI
Entrées Composite Vidéo	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Entrée RJ45	1 x RS232 in - 1 x RS232 out	1 x RS232 in - 1 x RS232 out

FONCTIONS

3D Comb-filter	Oui	Oui
Démarrage automatique	Détection du signal	Détection du signal
Mise en veille automatique	Oui	Oui
3D de-interlaced	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui
Verrouillage menu	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 150 W / < 3 W	< 160 W / < 3 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE	RoHS, CE
Dimensions	1109,6 x 610,4 x 104,7 mm	1213,5 x 684,2 x 114 mm
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm	3,5 mm
Montage mural	610 x 470 mm (vis M5)	1213,4 x 684,2 x 117,7 mm
Poids Net / Brut	28 Kg / 30 Kg	20 Kg / 25 Kg
Télécommande	Oui	Oui
Châssis	Métal	Métal



série **TIG** 43" 4K

Totem vidéo d'affichage intérieur

Haute résistance au public

- Châssis métal robuste, grande stabilité
- Excellente dissipation thermique
- Plexiglas de protection pour l'écran
- Sécurisation à clé
- Sur roulettes diam. 100mm ou à fixer au sol

Très attractif

- Une image attirante 4K en très haute définition 3840 x 2160
- Une visibilité parfaite, des animations fluides
- Angles de visions extra larges
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Media Player avec USB/HDMI intégré

- + Visibilité parfaite
- + Plexiglas de protection
- + Faible consommation
- + Emplacement Player
- + Éco-conception : l'écran et le player peuvent être remplacés facilement SUR SITE.

- Châssis métal robuste avec
- + excellente dissipation thermique
- + Fabrication française : solution globale conçue, fabriquée et assemblée en France



3140x2180



9/16



250 cd/m²



178°/178°



Métal



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

T-PID 43"

Totem vidéo tactile 43" Full HD


Haute résistance au public

- Châssis aluminium robuste, grande stabilité
- Excellente dissipation thermique
- Verre de protection pour l'écran
- Sécurisation à clé

Très attractif

- Une image attirante Full HD 1920 x 1080
- Une visibilité parfaite, des animations fluides
- Angles de visions extra larges
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Mini-PC Window 10 avec USB/HDMI/VGA intégrés

- + Visibilité parfaite
- + Ecran tactile multi-touch 10 points
- + Verre trempé de protection 4mm
- + Faible consommation
- + Design fin et épuré
- + Châssis aluminium robuste avec excellente dissipation thermique

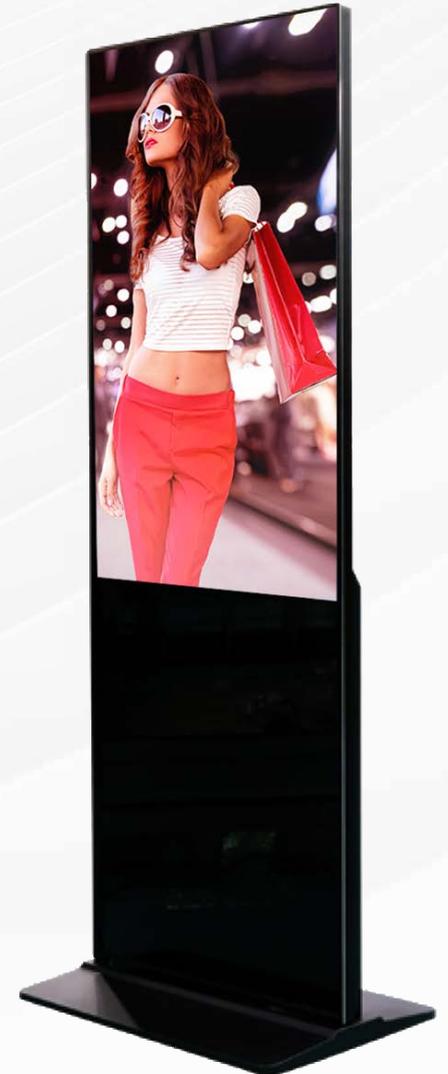

1920 x 1080



16/9



400 cd/m²



178°/178°



Métal



T-PID43



T-PID43

DALLES

Taille (diagonale)	43" - 108 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight WLED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	400:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Tactile	Oui
Taille image visible (L x H)	528,4 x 940,18 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Technologie tactile	Infrarouge Multi-touch 10 points
Vitre	Verre trempé 4 mm
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brûlure de dalle	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Mic
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI
Entrée Component	Non
Entrée VGA	1 x VGA
USB	Oui - 2.0x2 - 3.0x2
Sorties Vidéo	Non
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
Wifi - RJ45	Oui
Mini PC intégré	Oui
OS	Windows 10 pro
Mode iPRO	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)
Consommation	< 69 W

DIVERS

Certifications	CE
Poids	33.6 Kg
Télécommande	Oui

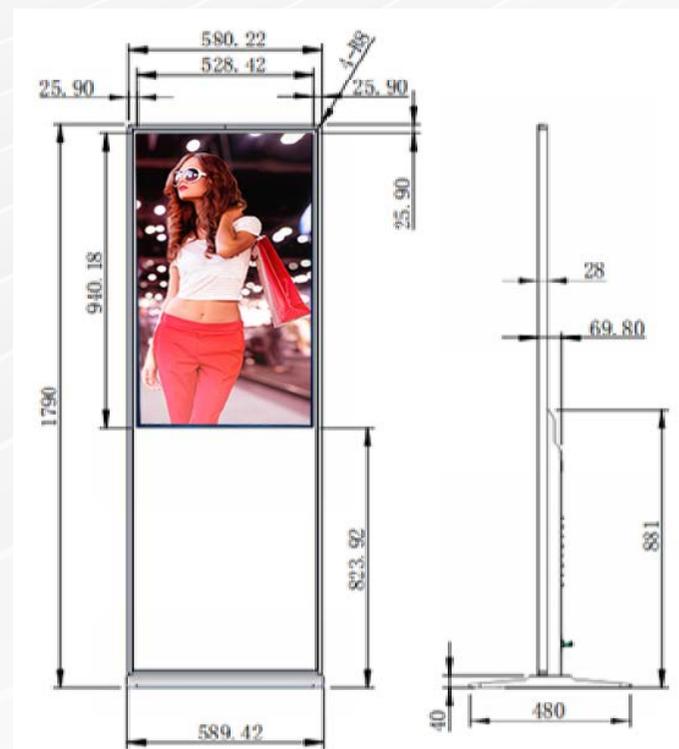

série **C-LED**

Bandeau LED RVB

Haute résolution

- Une visibilité parfaite de 3 à 70m
- Très haute luminosité
- Régulation automatique de la luminosité

Personnalisation simple

- Modification facile du contenu
- 1 ou 2 lignes de caractères
- Intégrez du texte, images, vidéos, animations, date & heure

Haute résistance

- Intérieur & Extérieur de -20° à +80°C
- Robuste & Résistant aux intempéries - IP65
- Finition métal



- + Pitch 3 à 8 mm
- + 5000 cd/m²
- + Intégrez vos images & vidéos
- + Widget : Date, heure...
- + De -20° à +80°C
- + IP65

www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social: **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



ETANCHE

GAMME ETANCHE

série IP65 Tactile

série IP65 en façade

Grâce à un indice IP65 et un usage certifié 24h/7j - 50 000h, la gamme étanche vous permettra de profiter pleinement de vos systèmes de vidéosurveillance, vos applications professionnelles ou multimédia dans les environnements humides et industriel.

série TE 17" - 19" HB

Moniteur tactile & étanche IP65 pour milieux industriels

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant en alliage d'aluminium - châssis arrière en métal
- Utilisation certifiée 24h/7j

Image colorée et lumineuse

- Haute luminosité 1000 cd/m² - Image visible même en plein jour
- Dalle anti-reflets
- Ratio de contraste important et nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Fonction tactile opérationnelle même si l'écran est mouillé



- + Étanche IP65
- + Dalle LED tactile
- + 1000 cd/m² - Anti-reflets
- + Utilisation 24h/7j
- + HDMI, VGA

1280x1024



24h/7j



4/3, 16/9



1000 cd/m²



160°/140°



VESA



75x75

100x100



TE HB



TE 17 HB
Réf. 3460

TE 19 HB
Réf. 3461

TE 19W HB
Réf. 3462

DALLES

Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	Rétro-éclairage LED	Rétro-éclairage LED	Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 140°	170° / 160°	160° / 160°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Luminosité	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²
Ratio d'aspect	4/3	4/3	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024	1440 x 900
Technologie tactile	Résistive 5 fils	Résistive 5 fils	Résistive 5 fils
Temps de réponse tactile	2 ms	2 ms	2 ms

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Anti-reflets	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	-	-	-
Désentrelacement	-	-	-

AUDIO

Haut-parleurs	-	-	-
---------------	---	---	---

E/S PORTS

Entrées Audio	-	-	-
Entrées Component HDTV (YPbPr)	-	-	-
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-	-	-
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée S-Vidéo	-	-	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	USB pour tactile	USB pour tactile	USB pour tactile
Sorties Vidéo	-	-	-
Sorties Audio	-	-	-

FONCTIONS

OSD	Oui	Oui	Oui
Multi-langues	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	-	-	-
Verrouillage clavier	-	-	-
Anti-marquage	-	-	-

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 35 W / < 1 W	< 45 W / < 1 W	< 45 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	CE, ROHS, LVD	CE, ROHS, LVD	CE, ROHS, LVD
Température d'utilisation	-20° à +70°C 10 à 90%	-20° à +70°C 10 à 90%	-10° à +60°C 10 à 90%
Humidité d'utilisation	à 90%	à 90%	à 90%
Dimensions	420 x 350 x 49 mm	441,40 x 381,40 x 54 mm	459 x 312 x 54,5 mm
Montage mural	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm	VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm
Étanchéité	IP65	IP65	IP65
Poids Net / Poids Brut	5,5 Kg / 6,5 Kg	5,7 Kg / 6,7 Kg	6 Kg / 7 Kg
Châssis	Avant Aluminium - Arrière métal	Avant Aluminium - Arrière métal	Avant Aluminium - Arrière métal
Support mural	Oui	Oui	Oui



FE 17" - 19" HB

Moniteur façade étanche IP65 pour milieux industriels

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant étanche IP65
- Utilisation certifiée 24h/7j - 50 000h

Image colorée et lumineuse

- Haute luminosité 600 cd/m² - Image visible même en plein jour
- Ratio de contraste important et nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Alimentation externe



- + Façade étanche IP65
- + Dalle LED
- + 600 cd/m²
- + Utilisation 24h/7j
- + HDMI, VGA, DVI
- + Alimentation externe

1280x1024



24h/7j



4/3



600 cd/m²



160°/150°



VESA



75x75
100x100



FE 17 - 19 HB



FE 17 HB
Réf. 3463



FE 19 HB
Réf. 3464

DALLES		
Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	Rétro-éclairage LED	Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 150°	160° / 150°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h
Luminosité	600 cd/m ²	600 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024
Étanchéité	IP65 en façade	IP65 en façade
Temps de réponse	6,5 ms	6,5 ms
VIDÉO		
Détection format	Oui	Oui
Taille image visible	337,92 x 270,34 mm	376,5 x 301,5 mm
Résolution vidéo (lignes)	-	-
Désentrelacement	-	-
AUDIO		
Haut-parleurs	-	-
E/S PORTS		
Entrées Audio	-	-
Entrées HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-	-
Entrées DVI	1 x DVI	1 x DVI
Entrée S-Vidéo	-	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	-
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	Prise Jack 3.5mm	Prise Jack 3.5mm
FONCTIONS		
OSD	Oui	Oui
Multi-langues	Oui	Oui
PIP / POP	-	-
Verrouillage clavier	-	-
Anti-marquage	-	-
ALIMENTATION		
Alimentation	Externe, DC 12V 4A - AC 100 - 240V	Externe, DC 12V 4A - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 1 W	< 25 W / < 1 W
DIVERS		
Certifications	CE, CCC	CE, CCC
Température d'utilisation	-10° à +60°C	-10° à +60°C
Température de stockage	-20° à +70°C	-20° à +70°C
Humidité d'utilisation	0 à 95% - Anti condensation	0 à 95% - Anti condensation
Dimensions	414 x 345 mm	451 x 380 mm
Poids Net	5 Kg	6 Kg
Montage mural	VESA 75 x 75 mm VESA100 x 100 mm	VESA 75 x 75 mm VESA 100 x 100 mm



SYSTEME DE DIFFUSION AFFICHAGE DYNAMIQUE



SYSTEME

D'AFFICHAGE

DYNAMIQUE

PLAYER Série PV

Dynamic Picture

Dynamic Kiosk



Adym

ACCESSOIRES

VIDEO

COMPARATIF DE NOS 5 SOLUTIONS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOLUTIONS INTÉGRÉES

PLAYER SÉRIE PV	DYNAMIC PICTURE	DYNAMIC KIOSK
Points clés Écran 24h/7j - 50 000h Solution économique Affichage paysage	Points clés Diaporama Cloud Application en ligne Affichage PORTRAIT/paysage	Points clés Écran Tactile "Capacitive Touch" Application en ligne Affichage PORTRAIT/paysage
Avantages Affichage plein écran Lecteur USB Images/Vidéos Gestion locale	Avantages Diaporama Facilité de prise en main Images Gestion à distance/web	Avantages Verrouillage interface/catalogue Navigation URL Accès au public Interaction Mise en veille & Diaporama Images/Vidéos Gestion à distance/web
Cette offre comporte • 1 Écran Série PV • 1 médiateur intégré	Cette offre comporte • 1 Écran Série AD • 1 Installation & configuration DYNAMIC PICTURE	Cette offre comporte • 1 Écran Gamme Tactile Série AD & Borne Gel • 1 Installation & configuration i KIOSK

SOLUTIONS EXTERNES

PLAYER DYNAMIC VISION	PLAYER ADYM
Points clés Communication personnalisée Usage 24h/7j Affichage PORTRAIT/paysage	Points clés Serveurs mutualisés Usage 24h/7j Linux sécurisé
Avantages Solution Premium Création de contenu Intégration Web Création multi-zone Planification de diffusion Images/Vidéos/PDF Gestion parc d'écrans Gestion à distance/web	Avantages Solution à la carte Création de contenu Création multi-zone Planificateur de diffusion Plugins personnalisés en fonction de votre métier Base de données externe Images/Vidéos/URL/Flux Serveurs Multiplexe Base de données sécurisées Gestion à distance/web
Cette offre comporte • 1 Player Premium DYNAMIC VISION • 1 Licence DV L3 DYNAMIC VISION	Cette offre comporte • 1 Player ADYM • Pas de licence

LICENCES


DV L1	DV L3
Licence • Licence 1 an • Cloud 500 Mo • Support technique • Nombreux widgets • 30 templates au choix • Accès web 24h/7j	Licence • Licence 3 ans • Cloud 500 Mo • Support technique • Nombreux widgets • 40 templates au choix • Accès web 24h/7j
Cette offre comporte • 1 Licence DV L1	Cette offre comporte • 1 Licence DV L3

Offre Formation Dynamic Vision

Votre communication clé en main grâce à une formation complète

- Formation en ligne
- Création de contenu
- 3h de formation logiciel

Vidéo contrôleur IVC7 / IVC9 pour mur d'images



Pensez votre communication visuelle en grand !

Matériel professionnel

- Affichage 4K
- Composants industriels
- Connexion HDMI

Une infinité de choix possibles pour vos murs d'images

- Plug & play
- Facile à utiliser
- Nombreux formats de murs d'images pré-programmés

IVC7
Réf. 3497



IVC9
Réf. 3369



1x4




1x2



1x3



2x1

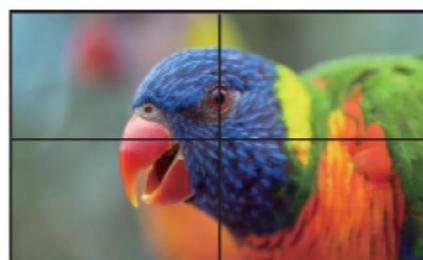

2x2




2x3



2x4



3x1

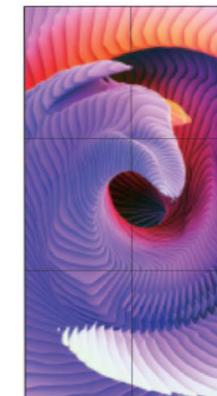

3x2



3x3

- + 4K (jusqu'à 3x3 écrans)
- + USB, RS232, Slot SD


- + Prise audio Jack 3.5 mm
- + Télécommande

Adaptateur BNC AHD TVI CVI vers HDMI Réf. 3405

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise HD!

Adaptateur plug and play

- Conversion du signal TVI AHD CVBS des caméras de sécurité vers un signal numérique HDMI.
- Sortie vidéo HDMI en 720/1080p@60Hz.
- Reconnaissance automatique des résolutions :
 - > 720P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP pour entrée TVI/AHD,
 - > 720P, 1080P, 4MP, 8MP pour entrée CVI.

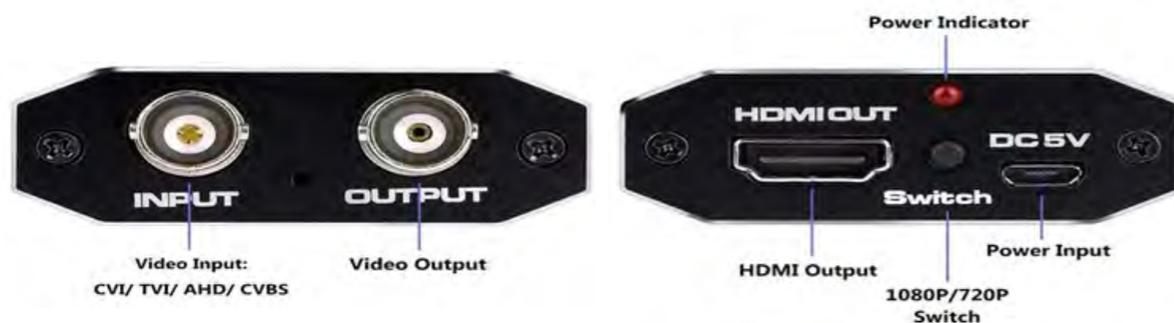

- + Résolution 720p, 1080p avec switch
- + Alimentation par USB ou chargeur secteur (en option)



Adaptateur BNC vers HDMI Réf. 3394

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise BNC!

Adaptateur plug and play avec prise en charge du son

- Conversion du signal analogique BNC de votre source vidéo (caméra de vidéo-surveillance ou autre matériel avec prise BNC) en signal numérique HDMI.
- Intégration de l'audio dans la sortie HDMI grâce à la prise Jack 3,5 mm.



- + Résolution 720p, 1080p
- + Alimentation par USB ou chargeur secteur (en option)

- + Sortie audio : Prise Jack 3,5 mm
- + Dimensions : 88 x 56 x 25 mm


Adaptateur BNC vers RCA Réf.3398

Transformez votre prise BNC en prise RCA
(Adaptateur BNC femelle vers RCA mâle)



Adaptateur HDMI vers Display Port Réf.3397

Transformez votre prise HDMI en prise Display Port !

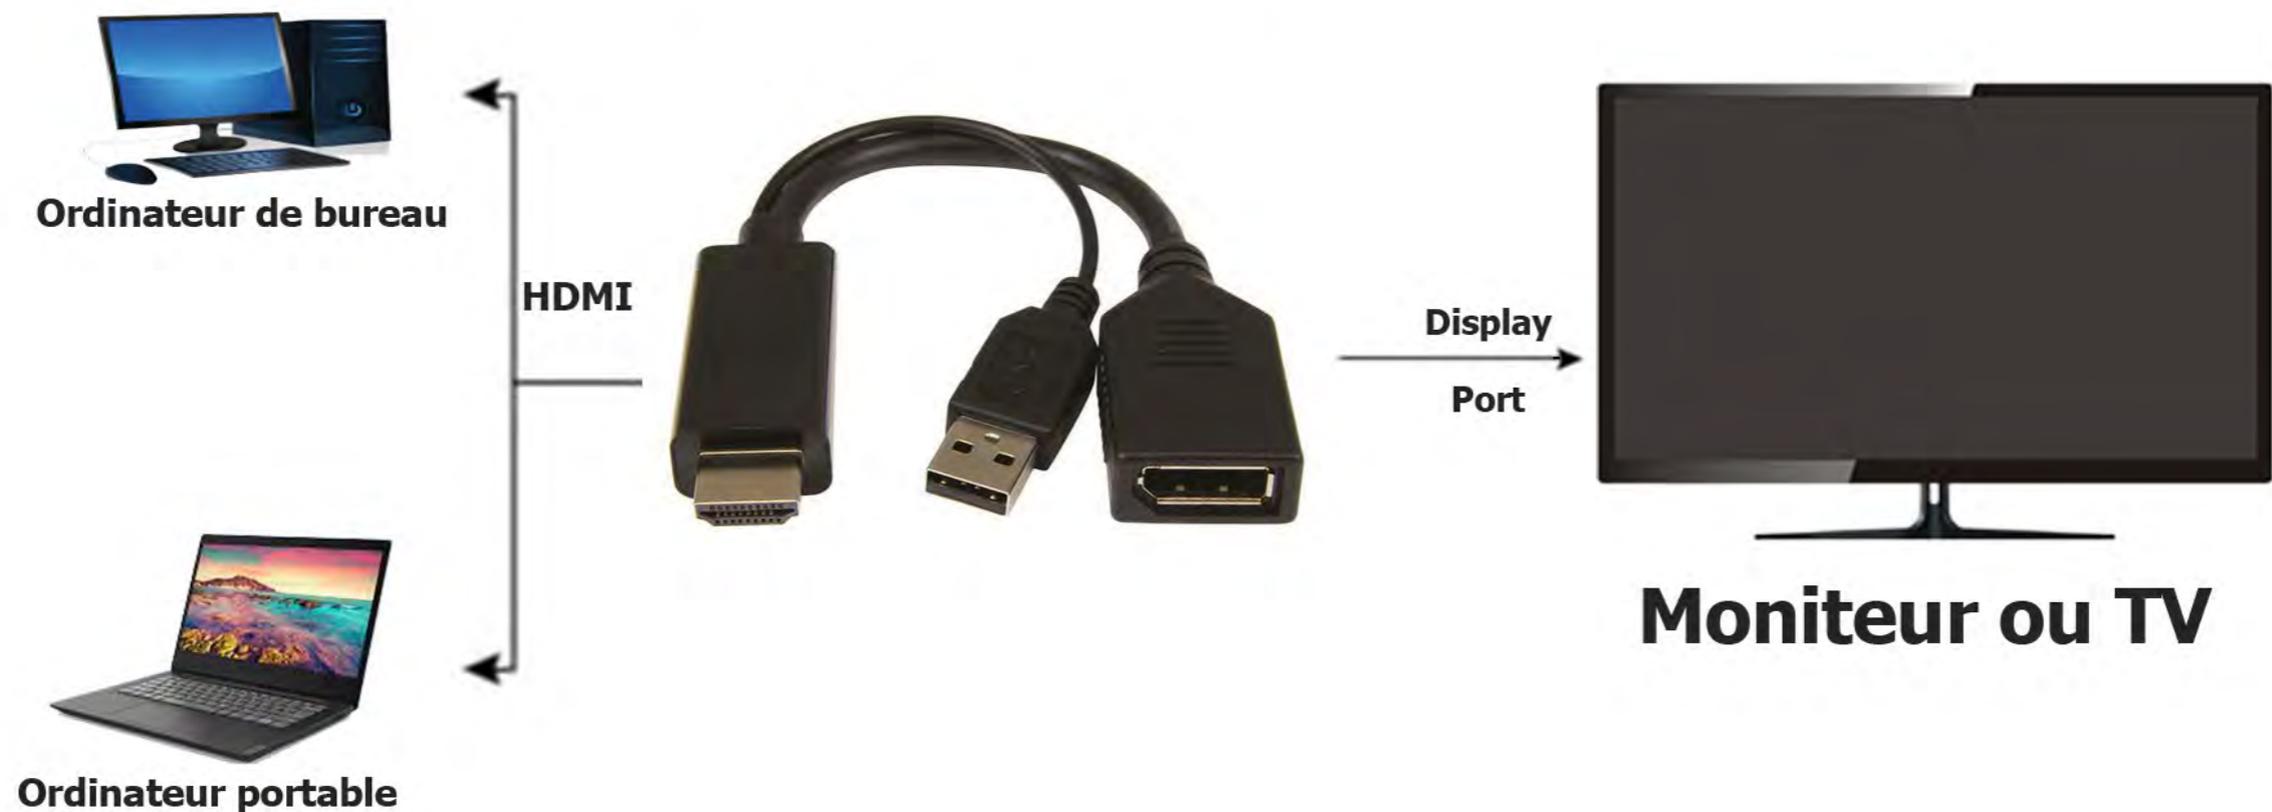

- + Plug & Play
- + Alimentation par USB

- + HDMI mâle vers Display Port femelle
- + Résolution jusqu'à 3840 x 2160 - Ultra HD 4K@30Hz

Adaptateur DVI vers HDMI Réf.3399

Transformez votre prise DVI (DVI-I, 24+5 pins) en prise HDMI.



SWITCH x3 HDMI Réf. 3395

Switchez facilement entre 3 différentes sources HDMI!

- Branchez facilement 3 source vidéos HDMI et sélectionnez celle à afficher d'une simple pression sur le switch.



+ Résolutions supportées 1080p, 2K, 1920 x 1200

+ Connecteur doré

Adaptateur USB 3.0 vers HDMI + VGA Réf.3396

Vous souhaitez ajouter un nouvel écran à votre ordinateur, mais vous n'avez plus d'HDMI ou de VGA disponible... Utilisez votre prise USB 3.0 !



+ Compatible Windows 7, 8, 10, XP (avec driver)
+ Sortie HDMI, VGA, Audio Jack 3.5 mm

+ Résolution jusqu'à 1920 x 1080 en USB 3.0
+ Résolution jusqu'à 800 x 600 en USB 2.0


+ Dimensions : 83,4 x 58,7 x 23,9 mm
+ Température d'utilisation : -15° à 55° C

Adaptateur VGA vers HDMI Réf. 3102

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise VGA !

Adaptateur avec prise en charge du son

- Conversion du signal analogique VGA de votre source vidéo (ordinateur ou autre périphérique avec prise VGA out) en signal numérique HDMI
- Intégration de l'audio dans la sortie HDMI grâce à la prise Jack 3.5.

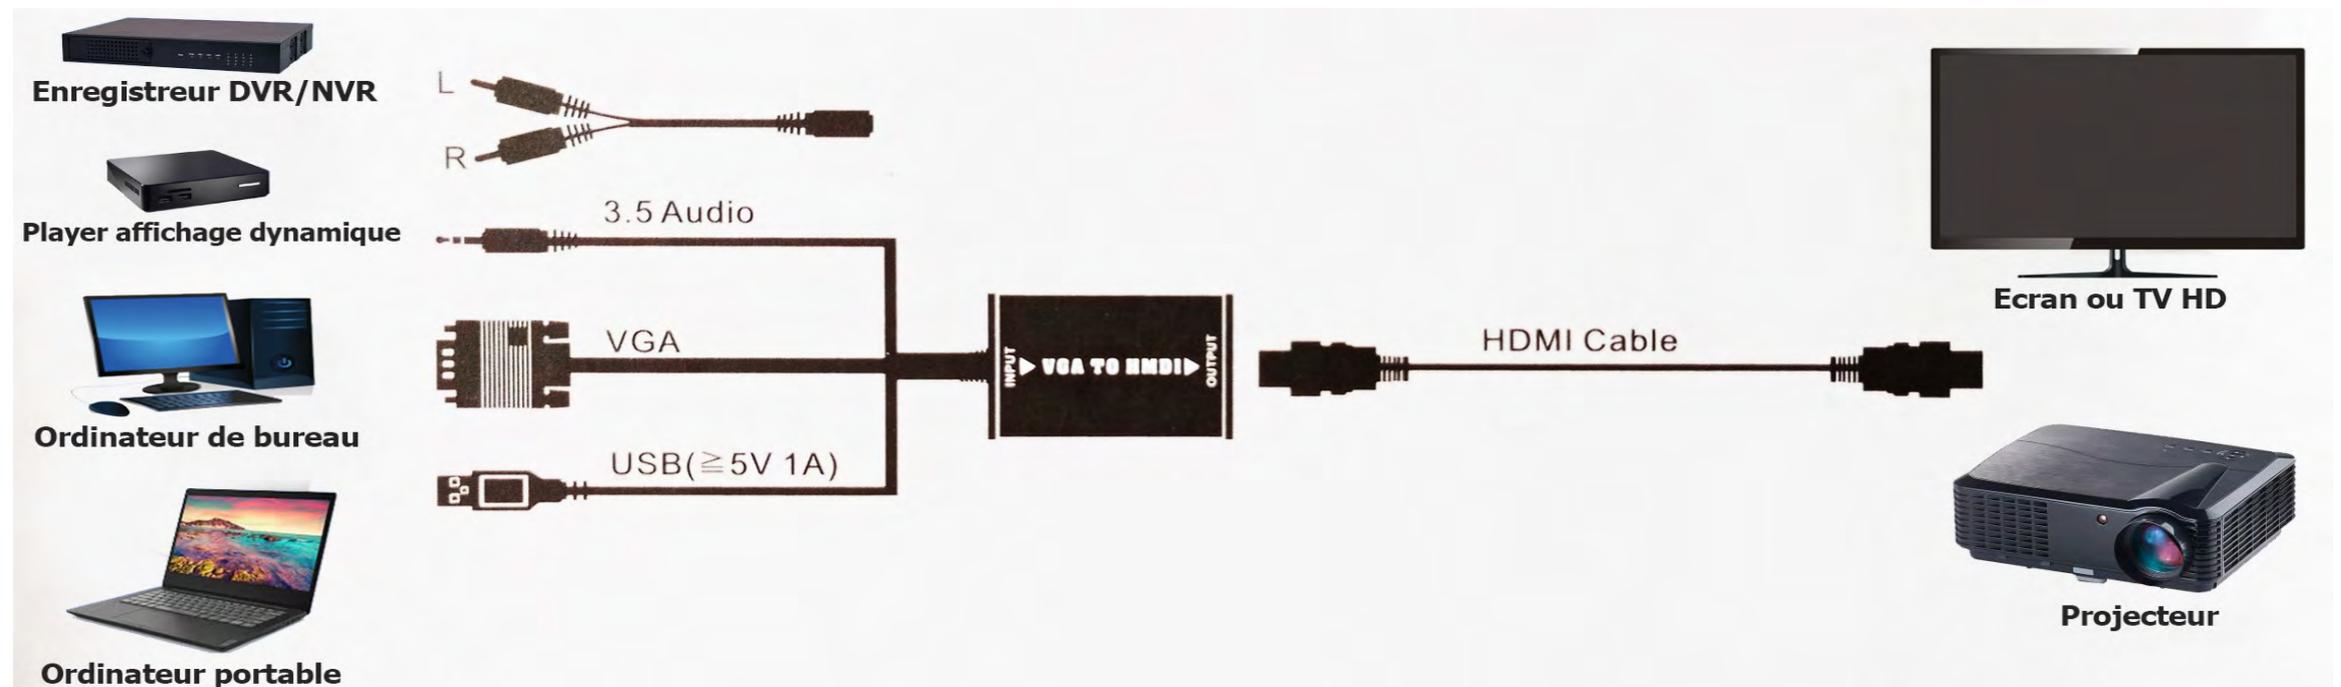

- + Plug & play
- + Résolution 720p, 1080i, 1080p
- + Sortie audio : Prise Jack 3.5

- + Alimentation par USB
- + Dimensions : 79 x 50 x 16 mm
- + Température d'utilisation -20 à 65°C

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



SYSTEME DE FIXATION

Mural | Plafond | Sol | Caisson de protection | Multi-écrans



Les Supports **iPURE®** contribuent à l'embellissement du milieu professionnel. Élégants, ils s'installent, se montent et s'adaptent très facilement.

Dotés de structure robuste en acier, ils assurent un maintien durable de vos moniteurs en toute sécurité.

Leurs multiples possibilités d'orientation vous permettent de positionner vos écrans d'un simple geste, en accord avec votre utilisation du moment.

Qu'ils soient muraux, de bureaux, plafond ou sous forme de structures complètes, les supports **iPURE®** vous permettent d'adapter l'affichage aux besoins de l'utilisateur.

Supports muraux



	<i>MONOBRA 360</i>	<i>BIBRA 360</i>	<i>TRIBRA 360</i>	<i>FIXO 200X</i>	<i>FLEXO 400</i>	<i>FLEXO 600</i>	<i>BIFLEX 600</i>	<i>POP MUR</i>
	Réf. 1742	Réf. 1740	Réf. 1741	Réf. 1787	Réf. 1745	Réf. 1746	Réf. 1747	Réf. 1801
	Écran déporté pour plus de mobilité			Écran proche du mur	Déport supérieur pour écran inclinable		Rotation & inclinaison	Écran proche du mur
Spécificités	Support Mural 2 axes d'orientation	Support Mural 3 axes d'orientation Déport 330 mm.	Support Mural 4 axes d'orientation Déport 470 mm	Support Mural	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural. Déport de 125 à 615 mm.	Support Mural. Déport de 208 mm avec système push-pull.
Taille d'écrans Compatibles	8" au 42" (20 cm à 107 cm)	10" à 32" (25 cm à 81 cm)	10" à 40" (25 cm à 101 cm)	13" à 37" (33 cm à 94 cm)	37" à 55" (81 cm à 140 cm)	32" à 60" (81 mm à 152cm)	32" à 55" (81cm à 140cm)	42" à 55" (107 cm à 140cm)
Axes d'orientation	2	3	4	0	0	0	3	8 (microrèglages)
Poids Maximum par écran	20 kg	20 kg	25 kg	35 kg	35 kg	50 kg	50 Kg	50 Kg
Compatibilité VESA	VESA 75 / 100 / 200x100	VESA 75 / 100 / 200 / 200 x100 180 x 120	VESA 50 / 75 / 100 / 200	VESA 50 / 150 / 100 / 200	VESA 100 / 200 / 400	VESA 600x400 Max	Fixation Universelle VESA 200 / 600 x 400 Max	VESA Min. 300 x 300 / Max. 600 x 400

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Supports sol



STA130	RA-STD	STD220	STD460	SOL2X-H	SOL3X-H	SUPPORT ECRAN MODULAIRE 2x2-H	SUPPORT ECRAN MODULAIRE
Réf. : 3506	Réf. : 1739	Réf. : 3479	Réf. : 3480	Réf. : 3086	Réf. : 3053	Réf. : 3070	Réf. : 2007

SUPPORT SOL	SUPPORT SOL	SUPPORT SOL		SUPPORT SOL		SUPPORT SOL	SUPPORT SOL
-------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------

Spécificités	Support pied auto-portant		Support pied télescopique sur roulettes		Support pied A visser Auto-portant		Support Ecran modulaire Format paysage		Support Ecran modulaire format paysage : 2x2		Support Ecran modulaire format portrait : 2x2	
	De 10 à 32"	De 32" à 55"	1	1	De 32" à 65"	2x1	3x1	De 46" à 55"	4	4	De 46" à 55"	4
Nombres d'écrans	1	1	1	1	1	2	3	2	4	4	2	4
Poids Maximum par écran	30 kg	40 kg	30 kg	40 kg	50 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Compatibilité VESA	100 x 100	600x400 / 600x200 / 400x200 / 200	600x400 / 600x200 / 400x200 / 200	400x200 / 200	Mini : 200x200 Max : 600x400	Mini : 150x150 Max : 400x400	Mini : 150x150 Max : 400x400	Mini : 150x150 Max : 400x400	600x400	600x400	600x400	600x400
Hauteur Totale	Mini 916mm, Maxi 1316 mm	Mini 1400 mm, Maxi 1700 mm	Mini 1400 mm, Maxi 1700 mm	NC	NC	NC	NC	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm
Largeur Totale	796 mm	600 mm / 600 mm	600 mm / 600 mm	NC	NC	NC	NC	1634 mm	1634 mm	1634 mm	1458 mm	1458 mm
Proondeur Totale	580 mm	600 mm / 600 mm	600 mm / 600 mm	NC	NC	NC	NC	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm
Tablette	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Supports plafond



MONOPLA 20
Réf. : 1738

MONOPLA 75
Réf. : 1825

MONOPLA 75 3M NOIR
Réf. : 3391

MONOPLA 75 3M BLANC
Réf. : 3423

SUPPORT PLAFOND

SUPPORT PLAFOND

SUPPORT PLAFOND

Spécificités	Support Plafond inclinable avec articulation	Support Plafond inclinable avec articulation	Support Plafond inclinable avec articulation
Taille d'écrans Compatibles	De 10" à 32"	De 32" à 60"	De 32" à 60"
Nombres d'écrans	1	1	1
Poids Maximum par écran	20 kg	50 kg	50 kg
Compatibilité VESA	50 / 75 / 100 / 200x100	Max 600x400	Max 600x400
Hauteur Totale	Mini. 500 mm - maxi. 850 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 1972 mm - maxi. 2971 mm
Largeur Totale	220 mm	590 mm	590 mm
Proondeur Totale	130 mm	170 mm	170 mm
Tablette	Non	Non	Non

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Caisson de protection Indoor

Caisson de protection anti-vandale intérieur

Protection anti-vandalisme :


- Matière acier
- Résiste aux impacts
- Vitre de protection
- Sécurisation par vis

Orientation au choix :

- Portrait ou paysage

Équipement complet :

- Ventilation passive
- Support mural avec fixations fixes orientables
- Support codec 1U indépendant avec profondeur utile de 60 mm
- Niveau à bulle intégré
- Visserie écran universelle

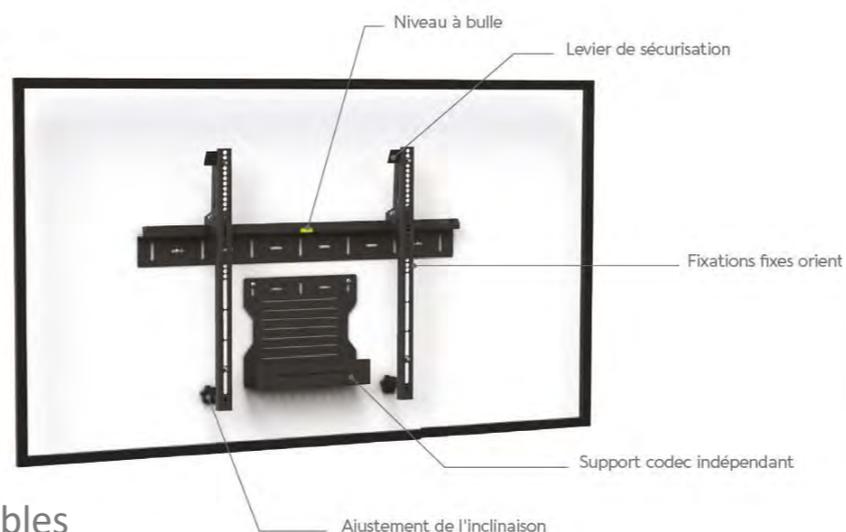

- > Anti-vandalisme
- > Installation simple et rapide
- > VESA de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm
- > Poids max écran : 70 Kg
- > Couleur au choix par RAL



www.ipure.eu

T. +33 (0)9 81 13 51 83 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Caisson de protection Outdoor

Les caissons de protection extérieurs étanches (indice de protection IP 54/65), permettent de protéger vos moniteurs des intempéries, vol et du vandalisme. Vous pourrez diffuser contenus et informations à destination du public dans les environnements les plus hostiles.



SUR MESURE, selon vos besoins :

Vitre de protection

- Vitre polycarbonate
- Verre Conturan® trempé
- Verre Feuilleté, trempé
- Verre Conturan® Protect, feuilleté, trempé

Option "Plein Soleil / Plein Air" de -20° à 80°

- Chauffage thermorégulé
- Système AirFlow™ double thermorégulation
- Anti-rayonnement solaire direct
- Isolation anti-feu
- Parafoudre & différentiel
- Ventilation et extraction thermo-régulées
- Injection d'air haut / bas

Système de fixation

- Support mural fixe
- Support mural inclinable
- Support mât

Option "Chauffage" de -20° à 40°

- Chauffage thermorégulé
- Système AirFlow™ double thermorégulation
- Isolation anti-feu
- Différentiel

Supports multi-écrans sur mesure

Supports modulaires dédiés à l'affichage dynamique et à la vidéosurveillance

Taille d'écrans compatibles : toutes tailles

Poids maximum par module : 300 kg

Hauteur totale : sur mesure

Largeur totale : jusqu'à 3 m par module (entre deux pieds)

Orientation Gauche/Droite : poutres latérales orientables jusqu'à 90°

Inclinaison Haut/ Bas : +/- 10°

- > Structure en aluminium, facile à monter
- > Jusqu'à 300 kg par module
- > Possibilité de combiner plusieurs modules
- > Maintenance facile, passages de câble, roulettes






LED SMD Pitch 2.6 Small Pixel - LE MUR D'IMAGES ULTIME !

- Ecran lumineux : 1000 cd/m²
- Contraste exceptionnel : 4500:1 - Fort taux de rafraîchissement (jusqu'à 3840 Hz)
- Pose DIRECTE SUR MUR : pas de structure supplémentaire requise
- Système magnétique de maintenance par l'avant : facile, pratique et précis



PANNEAU LED SMD INDOOR 3.9

- Ecran lumineux : 1200 cd/m²
- Contraste élevé : 4000:1 - Fort taux de rafraîchissement (jusqu'à 3840 Hz)
- Cabinet poids plume (5,8 Kg) pour un montage facile et rapide
- Easy plug and play : le cabinet se retire et se réinsère dans le mur en fonctionnement

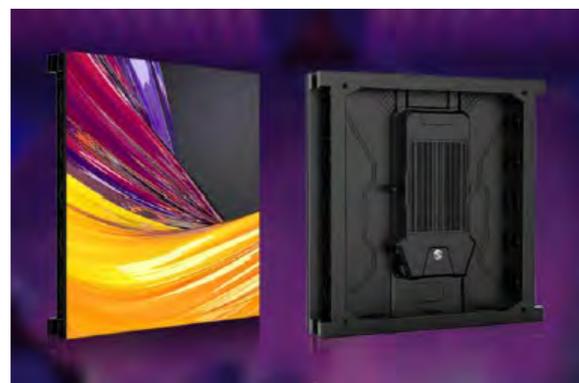

PANNEAU LED SMD INDOOR / OUTDOOR 3.9

- Luminosité maximale : 5500/6000 cd/m²
- Image contrastée : 3000:1 - Fort taux de rafraîchissement (jusqu'à 3840 Hz)
- Poids léger : 7,4 Kg par cabinet
- Châssis fonctionnel et résistant



PANNEAU LED SMD OUTDOOR 3.9

- Ecran lumineux : 5500/6000 cd/m²
- Contraste élevé : 3000:1 - Fort taux de rafraîchissement (jusqu'à 3840 Hz)
- Cabinet léger (6,5 Kg) pour une gamme outdoor
- Composant faible consommation - Grande modularité des installations

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



FULL COLOR 2.6
LED-FI-3116

FULL COLOR 3.9
LED-RI-3118

FULL COLOR 3.9
LED-R-3111

FULL COLOR 4.8
Réf. LED-FO-3119

SPÉCIFICATIONS



Pitch	2.6mm	3.9	3.9	4.8
Environnement d'utilisation	Indoor	Indoor	Outdoor / Indoor	Outdoor
Angles de vision	140° / 140°	160° / 120°	160° / 120°	160° / 120°
Luminosité	1000 cd/m ² ou 2400 Nits	1200 Nits	5500/6000 Nits	5500/6000 Nits
Taux de contraste	4500 : 1	4000:1	3000:1	3000:1
Dimension du cabinet (LxH)	1000 x 250 x 42 mm	500 x 500 x 73 mm	500 x 500 x 73 mm	500 x 500 x 73 mm
Dimension du module (LxH)	250 x 250 mm	250 x 250 mm	250 x 250 mm	250 x 250 mm
Poids du cabinet	6 Kg	5.8 Kg	7.4 Kg	6.5 Kg
Matériau du cabinet	Aluminium	Matériau nanotechnologique polymère	Haute nanotechnologie polymère	Haute nanotechnologie polymère
Consommation moyenne	214 W/m ²	160 W/m ²	280 W/m ²	240 W/m ²
Consommation maximale	536 W/m ²	480 W/m ²	840 W/m ²	720 W/m ²

VIDÉO

Résolution cabinet/module (pixels) Densité de pixels par m ²	384 x 96 / 96 x 96 147 456 px/m ²	128 x 128 / 64 x 64 65536 px/m ²	128 x 128 - 64 x 64 65536px/m ²	104 x 104 / 52 x 52 43264 px/m ²
Echelle de gris	14 bits	14 Bits	14 bit	14 bits
Taux de rafraîchissement	3840 Hz	3840 Hz	1920 Hz/s (ajustable jusqu'à 3840 Hz/s avec Nova Star)	1920 Hz/s (ajustable jusqu'à 3840 Hz/s avec Nova Star)
Type LED	SMD Full Black Led	SMD Full Black Led	SMD Full Black Led	SMD Full Black Led

DIVERS

IP	IP20	IP20	IP65	IP65 à l'avant - IP54 à l'arrière
Température d'utilisation	-30° à +60°	-20° à +45°	-20° à +45°	-20° à +45°
Humidité d'utilisation	10% à 90%	10% à 90%	10% à 90%	10% à 90%
Durée de vie	> 100 000 h	> > 80 000 h	> > 80 000 h	> 80 000 h
Certification	TUV-CE(EMC+LVD)/TUV-CB/ETL	CE - FCC	CE - FCC	CE - FCC
Barres et connecteurs de fixation	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

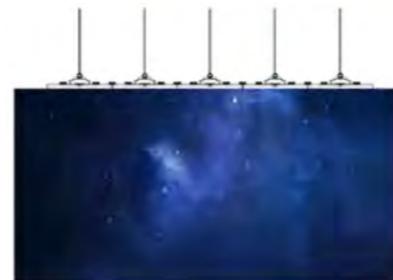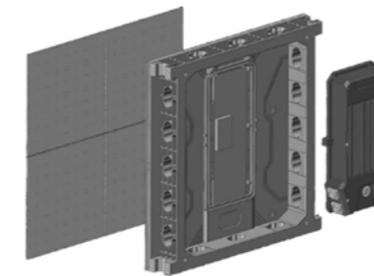

NOUVEAUTES | Borne dynamique avec gel

Borne tactile, détection de la température et port du masque avec distribution de gel hydroalcoolique

Multifonctions


- Utilisation 24/7
- Caméra thermique avec contrôle de température et contrôle de port du masque(option)
- Ecran tactile (option)
- Batterie (option)
- Contrôle à distance du niveau de gel (capacité réservoir 5L)

Affichage dynamique performant

- Port USB x2 et HDMI
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés



- + Armoire full métal
- + Verre trempé contre les chocs
- + Résistant aux projections d'eau
- + Indicateur lumineux du niveau de gel

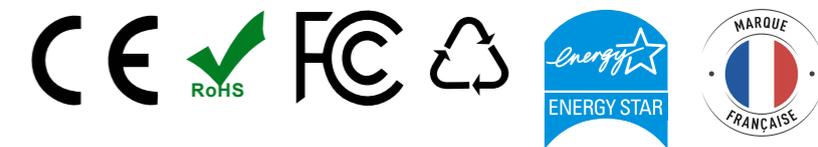

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE



Catalogue Janvier 2023

www.ipure.eu