



VIDEOSURVEILLANCE

Catalogue Juillet 2023

www.ipure.eu



Fondée en 2000, **ipure®** est une marque d'origine Française dédiée à la conception et fabrication d'écrans d'affichage LCD & LED pour les marchés professionnels.

La marque est présente sur les secteurs de l'affichage dynamique, de la surveillance, de l'intégration informatique et de l'audiovisuel.

Depuis sa création, **ipure®** s'est engagée dans un processus qualité afin d'asseoir sa place parmi les leaders du marché du LCD professionnel, en apportant un soin tout particulier aux différentes étapes du cycle de vie du produit de sa conception jusqu'à sa mise en service.

Les produits **ipure®** sont fabriqués dans nos usines partenaires depuis plus de 15 ans, disposant de l'ensemble des certifications qualitatives et réglementaires CE - ROHS - FCC - ENERGY STAR.





NOUVEAUTES

VIDEOSURVEILLANCE

ACCESSOIRES VIDEO

SYSTEME DE FIXATION

Découvrez les nouveaux design bords fins, du 22 au 65"



- Encore mieux adapté à la vidéosurveillance : fonctionnement 24h/7j avec adaptateurs DVI/HDMI et BNC/RCA inclus



- Design fin et épuré, HDMI & VGA

Mur d'images bords fins de 1,75mm soit 3,5mm de bord à bord



- Nouveau : Modèle avec Vitre de protection DID55 500 P
- Configuration simplifiée par télécommande



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

VIDEO SURVEILLANCE



STANDARD
série SMBL

MEDIAPLAYER
série PVBL

4K UHD
série UH

MUR D'IMAGES
série DID
série DID protégé

ESSENTIEL
série V

PROTEGE
série GV - série FG

PREMIUM
série CVE

STANDARD
série SMAE - SMBLS


série **SMBL** 22" 24" 27"

Moniteur professionnel 24h/7j

- Ecran LED Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Design borderless
- Fiable et durable : 24h/7j - 50 000 h
- Entrées VGA, HDMI & Display Port DP*
- Dalle Full HD
- Angles de vision extra large
- Couleurs parfaitement restituées
- 3D comb filter
- Alimentation interne
- Compatible à la norme de montage VESA

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle multimédia et bureautique.

*DP sur SM27BL

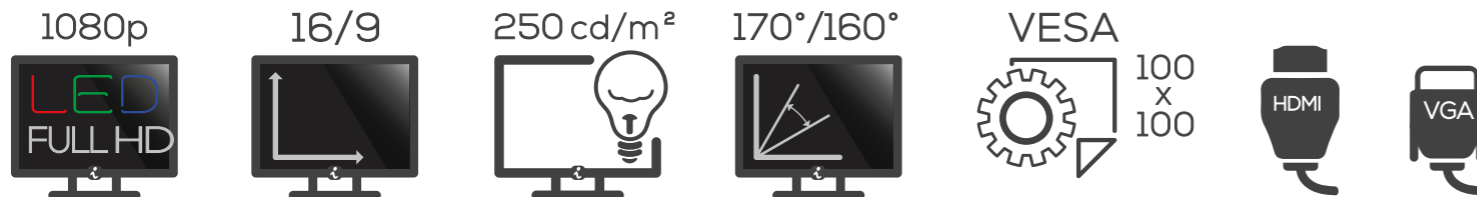

Moniteur Standard

série S M B L



SM22BL

Réf. 3507



SM24BL

Réf. 3393



SM27BL

Réf. 2003

DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm	23,8" - 60,45 cm	27" - 60,96 cm
Technologie d'affichage	TFT / LED	Backlight LED	LED TFT
Angles de vision	178° / 178°	178°/178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6,5 ms	8 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	478,7x260,2mm	527,59x296,5mm	605x341 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Oui	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	Non / 2x2W	2x2W	2x2W
---------------	------------	------	------

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée Display Port (DP)	Non	Non	1 x DP
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA
Sorties Vidéo	Non	Non	Non
Sorties Audio	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Oui	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe DC 12V 2,5A	Interne DC 12V 3A	Interne AC 100-240V 50/60Hz
Consommation Marche / Veille	< 30 W / < 0,5 W	< 22 W / < 0,5 W	<22 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE, LVD	RoHS, CE / CE, LVD	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	491,8x289,5x54,7mm	541,4x412x39mm	612x365x45mm
Montage mural	VESA 100x100	VESA 75 x 75 mm	VESA 100 x 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	2,3 Kg / 3,5 Kg	4,0 Kg / 4,6 Kg	5,8 Kg / 7,8 Kg
Pied réglable en hauteur	En option	En option	Non

série PVBL 32" 43" 50" 55" 65"

Moniteurs bords fins

Moniteur adapté pour la vidéosurveillance

- Usage 24h/7j - 50 000 h
- Dalle LED 4K
- Angles de visions extra larges
- Connectique complète - Adaptateurs inclus BNC et DVI
- Garantie 2 ans

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés



- + Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- + USB avec media player intégré
- + Intégration possible en mur d'images

3840 x 2160



16/9



250 cd/m²



178°/178°



Bords fins



VESA 200 x 200



AV



Jack 3,5mm



24/7



Moniteur professionnel borderless avec Media player

PVBL série



PV32BL
Réf. 3508



PV32BL 4K
Réf. 3632



PV43BL 4K
Réf. 3509



PV50BL 4K
Réf. 3510



PV55BL 4K
Réf. 3511



PV65BL 4K
Réf. 3512

DALLES

Taille (diagonale)	32" - 81,3 cm	32" - 81,3 cm	43" - 109,2 cm	50" - 127 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment	LCD BackLight LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions	1,07 Milliards	1,07 Milliards	16,7 Millions	1,07 Milliards
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1200:1	1200:1	1300:1	5500:1	5000:1	5000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	9,5 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	702,5 x 394,6 mm	702,5 x 394,6 mm	942,1 x 532,6 mm	1101 x 624 mm	1222,6 x 686,4 mm	1441 x 776,2 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateurs inclus	BNC et DVI	BNC et DVI	BNC et DVI	BNC et DVI	BNC et DVI	BNC et DVI

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)	1 x RCA (L/R)
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA	1 x RCA
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3	3 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr	1 x YPbPr
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms	-	-	-	-	-
Media Player - USB	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2	Oui - x 2
Sorties Coaxiale	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out	1 x coax out
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out	1 x StéréoJack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	YESA DPMS	YESA DPMS	YESA DPMS	YESA DPMS	YESA DPMS	YESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage menu	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Programmation On/Off	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 45 W / < 0,5 W	< 45 W / < 0,5 W	< 70 W / < 0,5 W	< 90 W / < 0,5 W	< 138 W / < 0,5 W	< 160 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE	LVD, CE
Dimensions sans pied	715,9 x 422,6 x 81,3 mm	715,9 x 422,6 x 81,3 mm	957 x 557,1 x 94,4 mm	1111,2 x 643,5 x 73,8 mm	1228,5 x 709,9 x 74 mm	1446,18 x 831,1 x 68,1 mm
Montage mural	YESA 200 x 100 mm	YESA 200 x 100 mm	YESA 200	YESA 200	YESA 200	YESA 300 x 200
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	5,2 Kg / 5,7 Kg	5,2 Kg / 5,7 Kg	7,7 Kg / 9,6 Kg	9 Kg / 11,3 Kg	10,9 kg / 13,6 kg	16,4 kg / 22,5 kg
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Moniteur Professionnel UHD 4K



série **UH4K** 28" 32"
Rupture EOL

Moniteur UHD 4K

Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 x 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées



- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24h/7j
- + Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- + Connectique DisplayPort
- + Taux de rafraîchissement 60Hz





UH28 4K
Réf. 3075



UH32 4K
Réf. 3080 - Rupture EOL

DALLES		
Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	620 x 341 mm	698 x 392 mm
VIDÉO		
Détection format	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Non	Non
Réduction de bruit	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2160 TVL	2160 TVL
AUDIO		
Haut-parleurs	Non	Non
E/S PORTS		
Entrées Audio	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI (x2 en 1.4 - x1 en 2.0)	3 x HDMI (x2 en 1.4 - x1 en 2.0)
Entrée S-Vidéo	Non	Non
Entrée VGA	-	-
Display Port	1 x DP 1.2	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5	1 x Jack 3.5
FONCTIONS		
Économie d'énergie	Non	Non
Mise en veille automatique	Oui	Oui
PIP / POP/Quad	Oui	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non	Non
Verrouillage clavier	Non	Non
Anti-marquage	Oui	Oui
ALIMENTATION		
Alimentation	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 35 W / < 0,4 W	< 55 W / < 0,4 W
DIVERS		
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions avec pied	663 x 453 x 170 mm	743 x 498 x 64 mm
Montage mural	VESA 100	VESA 100 - M4 x 8 mm
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	4,8 kg / 6,6 kg	5,6 kg / 8,1 kg
Vitre de protection	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui
Châssis métal	Non	Non

série DID 46" 49" 55"

Ecran pour mur d'images

Des images éclatantes

- Bordures ultra-fines 1,75mm, soit distance bord à bord 3,5 mm
- Idéal vidéosurveillance & communication d'entreprise
- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°

Haute résistance


- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j - 50 000 h
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle


- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique




Réf. 3489



Réf. 3070

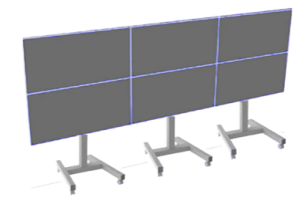

Réf. 3414



Réf. 2061



DID série



DID46
Réf. 1723



DID49
Réf. 3401



DID55
Réf. 3045

DALLES

Taille (diagonale)	46" - 116,84 cm	49" - 124,46 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED	LCD Back Light Unit WLED	LCD Back Light Unit WLED
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Luminosité	500 cd / m ²	500 cd / m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1300 :1	4000 :1	1400 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse [GTG]	8 ms	6 ms	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Taille image visible (L x H)	1018,08 x 572,67 mm	1078,7 x 608,8 mm	1209,6 x 680,4 mm

VIDÉO

Système Vidéo	PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

AUDIO

Haut-parleurs	Non	Non	Non
---------------	-----	-----	-----

E/S PORTS

Entrées USB	Non	Non	1 x USB
Entrées Component	Non	Non	1 x CVBS
Media Player	En Option	En Option	En Option
Entrées HDMI / DVI	1 x HDMI 1.3 / 1 x DVI-I	2 x HDMI 1.3 / 1 x DVI-I	1 x HDMI 1.3 / 1 x DVI
Entrées Composite Vidéo	2 x CVBS (BNC)	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Entrée RJ45	1 x RS232 in (via RJ45) - 2 x RS232 out (via RJ45)	1 x RS232 in - 1 x RS232 out	1 x RS232 in - 1 x RS232 out

FONCTIONS

3D Comb-filter	Non	Oui	Oui
Démarrage automatique	Détection du signal	Détection du signal	Détection du signal
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
3D de-interlaced	Oui	Oui	Oui
Plug & Play	Oui	Oui	Oui
Verrouillage menu	-	Oui	Oui
	Sonde de température interne		

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 220 W / < 1 W	< 150 W / < 3 W	< 160 W / < 3 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC, CCC, ISO9001	RoHS, CE	RoHS, CE
Dimensions	1021,9 x 576,6 x 118 mm	1109,6 x 610,4 x 104,7 mm	1213,5 x 684,2 x 114 mm
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Montage mural	610 x 470 mm (vis M5)	610 x 470 mm (vis M5)	1213,4 x 684,2 x 117,7 mm
Poids Net / Brut	24 kg	28 Kg / 30 Kg	20 Kg / 25 Kg
Télécommande	Non	Oui	Oui
Châssis	Métal	Métal	Métal

Mur d'images Protégé | Lieux public - Entreprise



série DID55 500 P 55" Protégé

Ecran pour mur d'images avec vitre de protection

Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures fines 3,1 mm, soit bords à bords 6,2mm

Haute résistance


- Vitre de protection
- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle


- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI - DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique




Réf. 3489




Réf. 3070

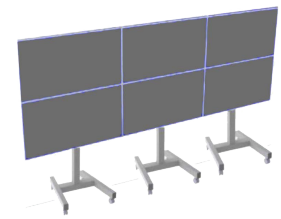


Réf. 3414



Réf. 2061

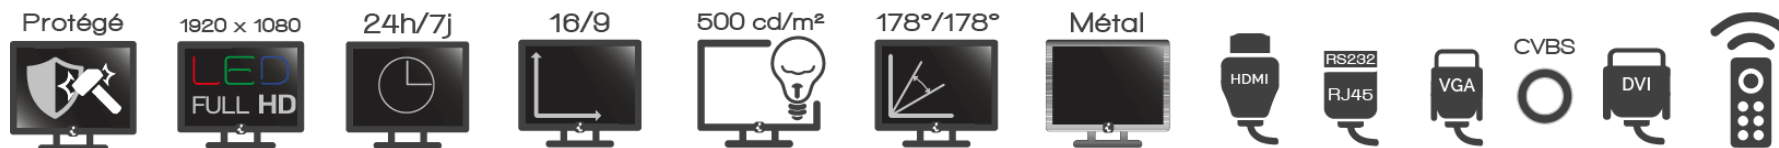

DID55 500P



DID55 500 P Réf. 3597

DALLES

Taille (diagonale)	55"
Technologie d'affichage	WLED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliards
Luminosité	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

RS232 IN/OUT	1 x RJ45 IN / 1 x RJ45 OUT
CVBS Input	1 x CVBS IN
VGA Input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI Input	1 x DVI
HDMI Input	1 x HDMI
USB Input	1 x USB

FONCTIONS


3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

ALIMENTATION

Température d'utilisation	0°C / 50°C
Température de stockage	-20°C / 50°C
Châssis métal	Oui
Consommation marche / veille	< 160 W / < 3 W
Alimentation	100~240V AC

DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Distance bord à bord (Bezel)	6,2 mm
Vesa	600 x 400 mm
Poids Net / Brut	21 Kg / 26 Kg
Dimensions zone visible	1202,6 x 674,6 mm
Dimensions écran	1215 x 687 x 81 mm
Surface dalle	Anti-reflet
Durée de vie	60 000 h

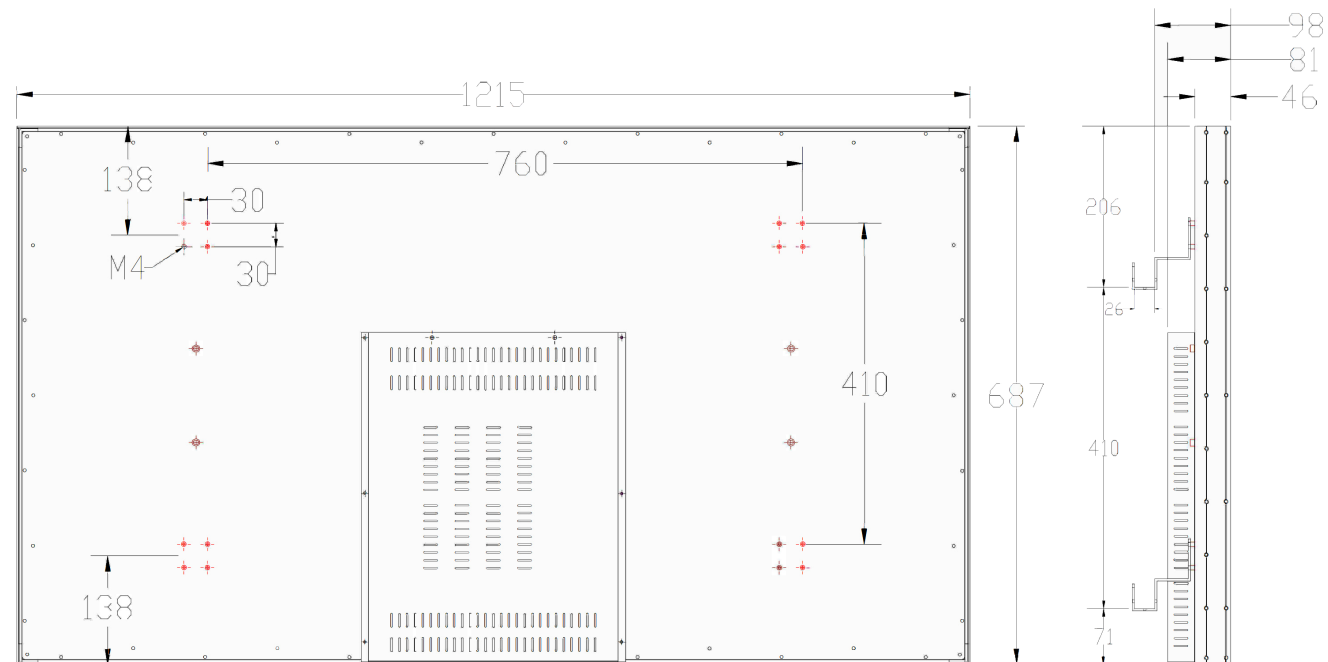

série V 8"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1280 x 1024




4/3



250 cd/m²



160°/160°



VESA



75
x
75



série V 10"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique


- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920x1080



4/3



350 cd/m²



160°/160°



VESA 75 x 75



série V 12"

Moniteur de surveillance & de supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs et très bonne luminosité
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle

- Entrées A V (RCA) - BNC - VGA - HDMI et Audio entrée sortie
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Compact et ergonomique


- Moniteur petite taille pied amovible / système de fixation mural par le pied ou par le VESA 75 au dos du moniteur



1920x1080



4/3



300 cd/m²



160°/160°



VESA 75x75



série **V** V22HD - V24HD - V32

Moniteur de surveillance Multi-standard

Connectiques multi-standard 6 en 1 :


- HDMI, BNC analogique 4x BNC (2 In + 2 Out)
- Supporte 5 Millions de Pixels AHD et TVI - 4 millions de pixels en CVI
- Sorties Analogiques - Chaînage ou enregistrement du flux - Fonction looping

Traitement de l'image amélioré :

- Technologie 3D Comb Filter pour des images claires et exceptionnelles
- Angles de vision extra large
- Réglage des noirs à large spectre - Ratio de contraste important
- Vidéo 1000 lignes - Réduction du bruit

A noter :

- Bords très fins (3,5mm) pour installation multi écrans
- Sortie de veille à la mise sous tension
- Support de fixation pour accroche murale
- Alimentation Externe 12V - Pratique pour installation embarquée

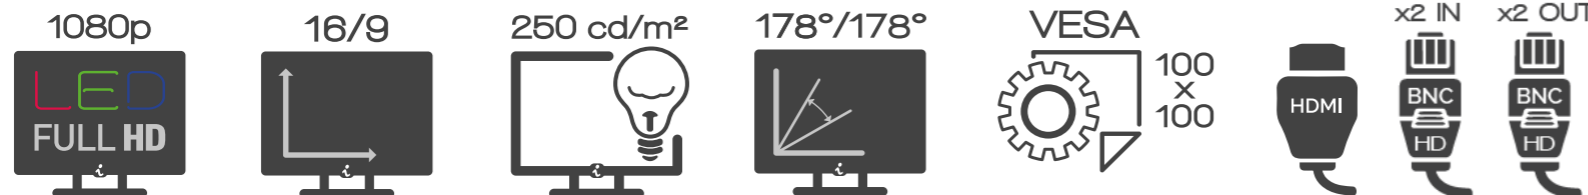

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec une durée de vie optimisée.

Moniteur Professionnel Essentiel

V série



V8
réf. 1856

V10 / V12
réf. 1758 / 1960

V22HD
réf. 2001

V24HD
réf. 2002

V32
réf. 1848

DALLES

Taille (diagonale)	8" - 20,32 cm	10,4" - 26,4 cm / 12" - 30,5 cm	22" - 55,9 cm	23,6" - 59,94 cm	31,5" - 80,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection	LED BLACK LIGHT	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	160° / 160°	160° / 160°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	262 000	262 000	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	-	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	350 cd/m ² / 300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	400:1	450:1 / 500:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 60Hz	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	12 ms	10 ms / 8 ms	5 ms	5 ms	8 ms
Taille image visible (L x H)	168,2 x 123,5 mm	211,2 x 158,4 mm / 241 x 187 mm	484 x 272 mm	533 x 303 mm	698,4 x 392,9 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D Comb filter	2D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	600 TVL	1000 TVL	1000 TVL	620 TVL
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1W	2 x 1W	Non	Non	2 x 2W
---------------	--------	--------	-----	-----	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	1x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Oui	Oui	Non	Non	Non
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	-	-	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	RCA	RCA	-	-	USB
Sorties Vidéo	Non	Non	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	BNC : 2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	Non	Non	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V / 3A	Externe, DC 12V / 3A	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe, 12V 3A - AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne 100-240V 1.0-0.7A
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 1 W	< 25 W / < 1 W	< 21 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 35 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE	RoHS, CE
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	198 x 162 x 33,5 mm	258 x 204 x 39 mm / 302 x 243 x 44 mm	489.77 x 291.07 x 8.30 mm	541.37 x 323.06 x 7.25 mm	728,8 x 433 x 50,8 mm
Dimensions avec pied	198 x 174 x 33,5 mm	258 x 250 x 87 mm / 302 x 273 x 44 mm	489.77 x 358.96 x 147 mm	541.37 x 391.07 x 147 mm	728,8 x 529 x 168,2 mm
Montage mural	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 75 + Accroche tableau	VESA 100	VESA 100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	1,1 Kg / 1,4 Kg	1,3 Kg / 1,6 Kg - 2 Kg / 2.5 kg	2.9 Kg / 3.8 Kg	3 Kg / 4 Kg	5,7 k g / 9,3 kg
Télécommande	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non

série **GV** 15" 17" 19" 22" 24" 32"
Rupture EOL

Moniteur avec vitre de protection

Moniteur professionnel résistant

- 24h/7j - 50000h
- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Alimentation renforcée

Connectique complète

- Chaînage des écrans
- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- HDMI, VGA, BNC

Traitement de l'image amélioré


- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit



720p >1080p



4/3 >16/9



250 cd/m²



170°/160°




Protégé



Anti-marquage de dalle



VESA
75
>
100





GV15
Réf. 1703

GV17HD
Réf. 3047

GV19HD
Réf. 3050

GV22
Réf. 1706

GV24
Réf. 1707

GVB32
Réf. 1956

DALLES	Rupture EOL, voir SM17AE / FG17		Rupture EOL, voir SM19AE/FG19		Rupture EOL, voir V22HD	
Taille (diagonale)	15" - 38,1 cm	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm	21,5" - 54,61 cm	23,6" - 59,94 cm	32" - 81,28 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	LCD BackLight Unit LED
Angles de vision	150° / 120°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions	16,7 millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	5/4	5/4	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	500:1	1000:1	600:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse [GTG]	12 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	304 x 230 mm	338 x 270 mm	376 x 302 mm	476 x 268 mm	521,28 x 293,22 mm	696 x 392 mm
VIDÉO						
Détection format	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	2D combo	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Non	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	450 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL	600 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	48,3 - 60 KHz / 60 - 75 Hz	n-c	n-c	n-c	n-c	n-c
AUDIO						
Haut-parleurs	2 x 1,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W	-	-	2 x 5 W
E/S PORTS						
Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	'Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)'	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	2 x BNC in
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	Port de mise à jour (USB)	Port de mise à jour (USB)	-	-	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	Standard : 1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms / Modèle HD : 1 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	Non	Non	1 x Stéréo Jack 3.5
FONCTIONS						
Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION						
Alimentation	Externe renforcée, DC 12V 5A.	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Interne, AC 100-240 V (50/60 Hz)	Externe DV12V 5A (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 16 W / < 0,5 W	< 20 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W	< 50 W / < 0,5 W
DIVERS						
Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC Class B
Dalle tactile	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	349 x 275 x 46 mm	370 x 311 x 45 mm	411 x 344,7 x 47,7 mm	511 x 304 x 60 mm	548 x 333,6 x 48 mm	720,5 x 423,1 x 40,1 mm
Dimensions avec pied	349 x 350 x 205 mm	370 x 380 x 182 mm	411 x 409,7 x 183 mm	511 x 391 x 202 mm	548 x 394,3 x 180,5 mm	720,5 x 491 x 165 mm
Montage mural	VESA 75	VESA 100	VESA 100	VESA 100	VESA 100	VESA 100
Pied amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,90 kg / 5,00 kg	3,00 kg / 4,50 kg	3,25 kg / 5,00 kg	4,40 kg / 6,00 kg	4,90 kg / 6,40 kg	7,20 kg / 8,70 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm
Télécommande	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Châssis métal	Non	Non	Non	Non	Non	Non

FG 17 - 19

Moniteur protégé avec façade full glass

Moniteur professionnel polyvalent et résistant

- Composants industriels
- Face avant full glass
- Utilisation certifiée 24h/7j - 50 000h

Image colorée et lumineuse

- Ratio de contraste important
- Nombre élevé de couleurs

Ergonomique et économique

- Angles de vision larges
- Alimentation externe



- + Façade full glass en verre trempé
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA
- + Alimentation externe

1280 x 1024



24/7



4/3



350 cd/m²



160°/160°



VESA



75
x
75





FG17
Réf. 3466



FG19
Réf. 3466

DALLES

Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm
Technologie d'affichage	TFT - LCD	TFT - LCD
Angles de vision	160° / 160°	160° / 160°
Couleurs	16,2 Millions	16,2 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024
Vitre de protection	Oui - Verre trempé	Oui - Verre trempé
Temps de réponse	5 ms	5 ms

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui
Anti-reflets	-	-
Résolution vidéo (lignes)	-	-
Désentrelacement	-	-

AUDIO

Haut-parleurs	-	-
---------------	---	---

E/S PORTS

Entrées Audio	-	-
Entrées HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-	-
Entrées DVI	-	-
Entrée S-Vidéo	-	-
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	-
Sorties Vidéo	-	-
Sorties Audio	-	-

FONCTIONS





OSD	Oui	Oui
Multi-langues	Oui	Oui
PIP / POP	-	-
Verrouillage clavier	-	-
Anti-marquage	-	-

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V	Externe, DC 12V - AC 100 - 240V
Consommation Marche / Veille	< 30 W / < 1 W	< 30 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	CE, RoHS, FCC	CE, RoHS, FCC
Température d'utilisation	-10° à +60°C	-10° à +60°C
Température de stockage	-20° à +70°C	-20° à +70°C
Humidité d'utilisation	20% à 80%	20% à 80%
Dimensions	384,60 x 332 x 46,60 mm	424,80 x 364 x 48 mm
Poids Net	6 Kg	6,2 Kg
Poids Brut	6,5 Kg	6,7 Kg
Montage mural	VESA 75 x 75 mm	VESA 75 x 75 mm

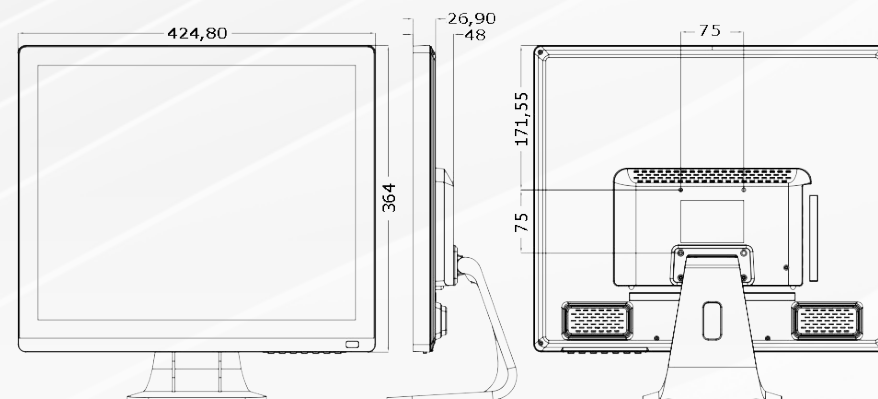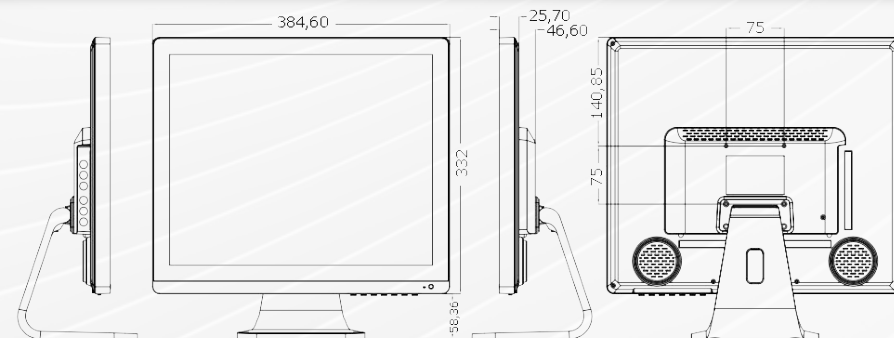

série CVE 10"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

Connectique professionnelle complète

- 2xBNC in, 1xBNC out, S-Video, VGA, HDMI, Trigger, Audio in/out
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Convient aux espaces exposés au public


- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille, Fixation VESA



- + 16/9
- + Châssis Métal
- + Robuste & Résistant
- + Connectique analogique & numérique
- + Ergonomique
- + Idéal pour les espaces exigus
- + Utilisation 24h/7j

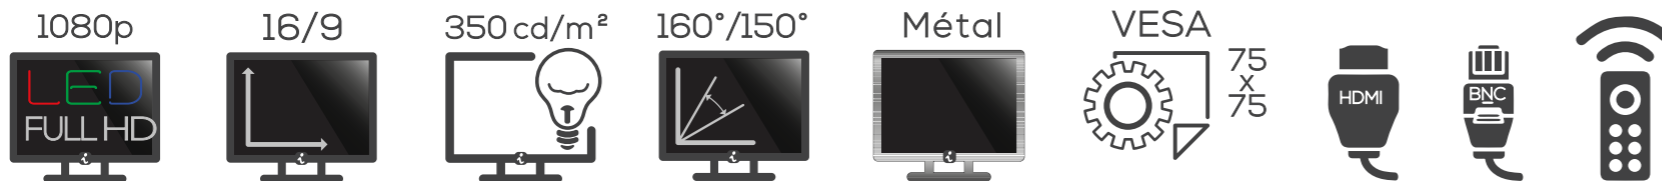

série **CVE 4K** 32" 43" 55" 65"

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle Full HD, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angles de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète

- VGA, HDMI, DVI, BNC
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité et fiabilité

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, DVI, BNC
- + Ergonomique
- + Adapté aux projets d'intégration
- + Utilisation 24h/7j



Moniteur Premium | Châssis métal

série CV



CVE10W

CVE32 4K

CVE43 4K

CVE55 4K

CVE65 4K

Réf. 1710

Réf. 1952

Réf. 1953

Réf. 1954

Réf. 1955

DALLES

Taille (diagonale)	10,1" - 25,6 cm	31,55" - 80,13 cm	43" - 106,68 cm	55" - 139,7 cm	65" - 165,1 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low Reflection	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment	TFT LCD, Rétro-Eclairage LED, Anti-glare treatment
Angles de vision	160° / 150°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	256 000	1,07 milliards	1,07 milliards	1,07 milliards	1,07 milliards
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Ratio de Contraste	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1024 x 600	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	12 ms	5,5 ms	5 ms	5 ms	5 ms

VIDÉO

Filtre peigne	2D / 3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter	3D Combo Filter
Désentrelacement	Non	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction	3D Noise Réduction
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Signal d'entrée	Analog, Digital DVI, Separate Sync	Analogic Digital DVI HDMI	Analogic Digital DVI HDMI	Analogic Digital DVI HDMI	Analogic Digital DVI HDMI

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 1,5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
---------------	-----------	---------	---------	---------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in	2 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées DVI	Non	1 x pin 24	1 x pin 24	1 x pin 24	1 x pin 24
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms	2x BNC 1.0 V pp à 75 Ohms
Entrées HDMI	1 x HDMI 1.3 in	1 x HDMI 2.0 in	1 x HDMI 2.0 in	1 x HDMI 2.0 in	1 x HDMI 2.0 in
Entrée HD-SDI	Non	En option	En option	En option	En option
Entrée VGA	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms	1x D-Sub 15 pin ; 10,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-	RS232 IN/OUT : 1x RJ45	RS232 IN/OUT : 1x RJ45	RS232 IN/OUT : 1x RJ45	RS232 IN/OUT : 1x RJ45
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms	1 x BNC ; 1.0 V pp 75 Ohms
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out	1 x stéréo jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille auto	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui - 15, 30, 45, 60 mn	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, DC 12V. / 3,5 A.	Externe, AC 100-230 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-230 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-230 V (50/60 Hz)	Externe, AC 100-230 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W	Max : 55 W / 1 W	Max : 75 W / 1 W	Max : 110 W / 1 W	Max : 180 W / 1 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option	En option	En option	En option	En option
Dimensions sans pieds	252 x 183 x 27 mm	731.4 x 432,5 x 48,9 mm	975 x 574,3 x 61,1mm	1119,4 x 654,4 x 55,8 mm	1450.7 x 842,7 x 55,8 mm
Montage mural	VESA 75	VESA 200	VESA 200	VESA 300	VESA 400
Pied amovible	En option	En option	En option	En option	En option
Poids Net / Poids Brut	1,40 kg / 2,4 kg	12kg / 14 kg	25 kg / 31 kg	30,3 kg / 38,7 kg	54 kg / 65 kg
Vitre de protection	En option	En option	En option	En option	En option
Télécommande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui




série SMAE 17" 19" 4/3

Moniteur professionnel 24h/7j

- Ecran LED Full HD
- Temps de réponse 2 ms
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Utilisation 24h/7j - 50 000 heures
- HDMI + VGA
- Faible encombrement
- Economique
- Compatible à la norme de montage VESA
- Alimentation Externe



Option Adaptateur BNC et BNC HD pour brancher vos caméras en direct !



Réf. 3399

série SMAE



SM17AE

Réf. 3465



SM19AE

Réf. 3474

DALLES

Taille (diagonale)	17" 43.18 cm	19" - 47 cm
Technologie d'affichage	LED	LED
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	4/3	4/3
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024
Temps de réponse (GTG)	2 ms	2 ms
Taille image visible (L x H)	337,9x270,3mm	376,3x301mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui
Désentrelacement	Non	Non
Réduction de bruit	Non	Non

AUDIO

Haut-parleurs	-	-
---------------	---	---

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée Display Port (DP)	Non	Non
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA
Sorties Vidéo	Non	Non
Sorties Audio	Non	Non

FONCTIONS

Économie d'énergie	-	-
Mise en veille automatique	-	-
PIP / POP	Non	Non
Verrouillage clavier	Non	Non
Anti-marquage	Non	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe DC 12V 2.5A	Externe DC 12V 2.5A
Consommation Marche / Veille	< 40 W / < 0,5 W	< 40 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE - LVD	CE - LVD
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions sans pied	365,6x311,7x49,9mm	415,3x345,5x51,9mm
Montage mural	VESA 100 x 100	VESA 100 x 100
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,42/4,17 Kg	4/4,30 Kg
Pied réglable en hauteur	En option	En option




série SMAE 19" 20" 16/9

Moniteur professionnel 24h/7j

- Ecran LED Full HD
- Temps de réponse 2 ms
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Utilisation 24h/7j - 50 000 heures
- HDMI + VGA
- Faible encombrement
- Economique
- Compatible à la norme de montage VESA
- Alimentation Externe



Option Adaptateur BNC et BNC HD pour brancher vos caméras en direct !



Réf. 3399

série SMAE



SM190AE

Réf. 3410



SM200AE

3334

DALLES

Taille (diagonale)	19" - 47 cm	19,5" - 49,53 cm
Technologie d'affichage	LED	LED
Angles de vision	170° / 160°	170° / 160°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/10	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1440 x 900	1600x900
Temps de réponse (GTG)	2 ms	2 ms
Taille image visible (L x H)	408,24x255,15mm	442,8x249,07mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui
Désentrelacement	Non	Non
Réduction de bruit	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	-	-
---------------	---	---

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée Display Port (DP)	Non	Non
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA
Sorties Vidéo	Non	Non
Sorties Audio	Non	Non

FONCTIONS

Économie d'énergie	-	-
Mise en veille automatique	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non
Verrouillage clavier	Non	Non
Anti-marquage	Non	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Externe DC 12V 2.5A	Externe DC 12V 2.5A
Consommation Marche / Veille	< 40 W / < 0,5 W	< 40 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE - LVD	CE - LVD
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions sans pied	438x375x200mm	475x365x200mm
Montage mural	VESA 100 x100	VESA 100 x100
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	-	-
Pied réglable en hauteur	En option	En option


série **SMBLS** 22" 24"

Moniteur professionnel 24h/7j

- Dalle Led Full HD IPS Premium, parfait pour la vidéo & bureautique
- Fiable et durable : 24h/7j - 50 000 h
- Entrées VGA, HDMI
- Angles de vision extra large
- Couleurs parfaitement respectées et restituées
- HP intégrés 2 x 2W
- Temps de réponse de 2ms
- Alimentation interne
- Compatible à la norme de montage VESA



Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle multimédia et bureautique.

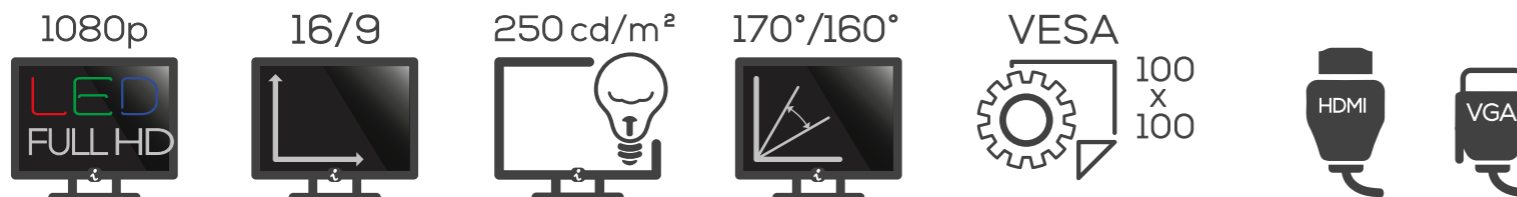

Moniteur Standard

série SMBLS



22BLS
3392



SM24BLS
3481

DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm	24" - 60,96 cm
Technologie d'affichage	LED IPS	LED IPS
Angles de vision	178° / 178°	170°/160°
Couleurs	16,7 Millions	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	3000:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	2 ms	2 ms
Taille image visible (L x H)	478,6x260,3 mm	531,36x298,89mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Oui
Réduction de bruit	Oui	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2x2W	2x2W
---------------	------	------

E/S PORTS

Entrées Audio	Non	Non
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI	1 x HDMI
Entrée Display Port (DP)	Non	Non / 1 x DP
Entrée VGA	1 x VGA	1 x VGA
Sorties Vidéo	Non	Non
Sorties Audio	Non	Prise Jack 3.5mm

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui
Anti-marquage	Non	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe DC 12V 2,5A	Interne DC 12V 3A
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W	< 30 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE, LVD	RoHS, CE / CE, LVD
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions sans pied	492x376x35	540,8x321,2x39mm
Montage mural	VESA 75 x 75 mm	VESA 75 x 75 mm
Pied amovible	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3 Kg / 3,8 Kg	3,4 Kg / 4,4 Kg
Pied réglable en hauteur	En option	En option



ACCESSOIRES VIDEO



Transmetteur vidéo

Contrôleurs mur d'images

Adaptateurs &
Connectiques Vidéo

SYSTEME DE DIFFUSION | Wireless Emetteur Récepteur HDMI

WER HDMI Réf. 3591

Emetteur récepteur HDMI sans fil


Libérez-vous des câbles!

Matériel professionnel

- Connexion HDMI 1.4 ou VGA
- Transmission longue distance ; jusqu'à 50m
- Connexion possible jusqu'à 8 émetteurs

Installation simple et intuitive

- Emetteur et récepteur pré-appairés : pas de réglages à effectuer
- Plug and play : branchez l'émetteur à la source, le récepteur à l'écran, c'est prêt !
- Compatible avec :
 - Windows 7/8/10 - 32 bits/64 bits
 - Mac OS X 10 et supérieur
 - Android 5.0 et supérieur
 - IOS 9.0 et supérieur (Airplay mirroring)

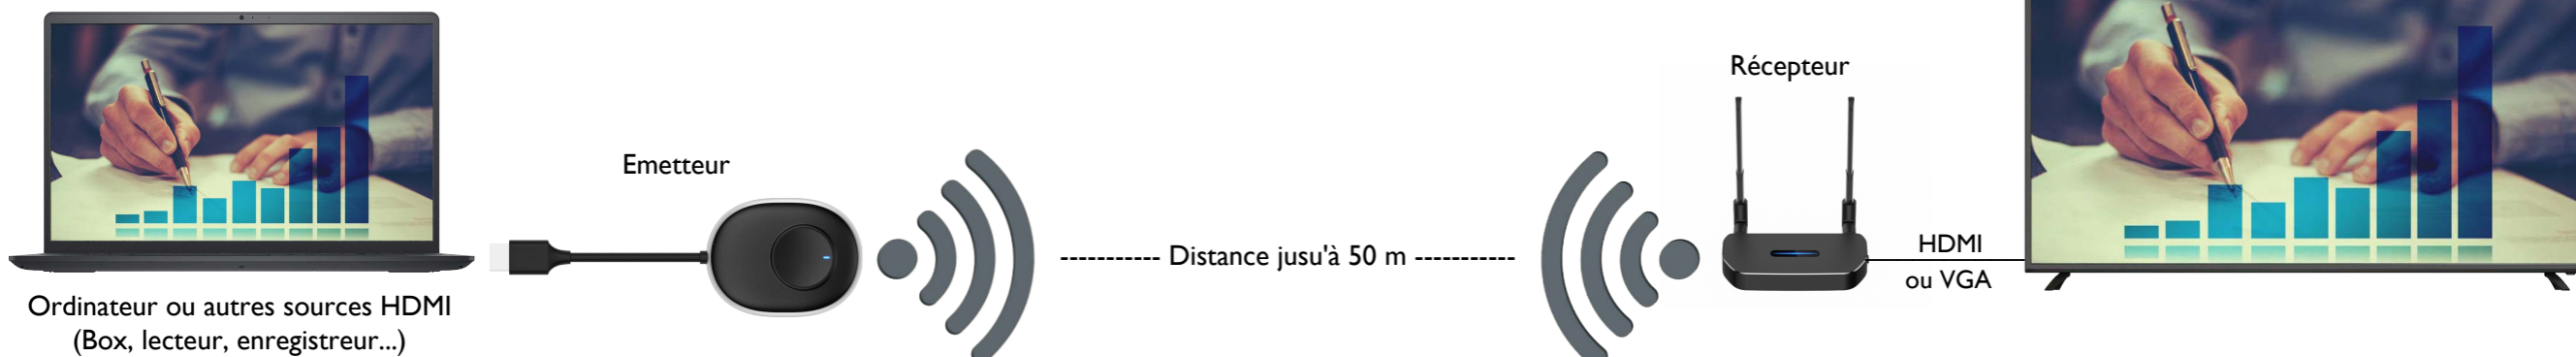

Vidéo contrôleur IVC7 / IVC9 pour mur d'images



Pensez votre communication visuelle en grand !

Matériel professionnel

- Affichage 4K
- Composants industriels
- Connexion HDMI

Une infinité de choix possibles pour vos murs d'images

- Plug & play
- Facile à utiliser
- Nombreux formats de murs d'images pré-programmés

IVC7
Réf. 3497



IVC9
Réf. 3369



1x4



1x2




1x3



2x1



2x2

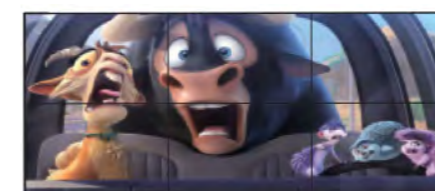


2x3



2x4



3x1

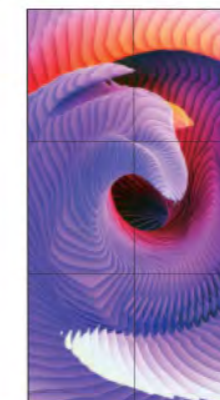

3x2



3x3

- + 4K (jusqu'à 3x3 écrans)
- + USB, RS232, Slot SD

- + Prise audio Jack 3.5 mm
- + Télécommande

SYSTEME DE DIFFUSION | Video Matrix Contrôleur

IVM 4 Réf. 3535

Ipure Video Matrix Contrôleur 2x2

Maîtrisez votre affichage au doigt et à l'oeil!

Matériel professionnel


- Composants industriels 24h/7j
- Connexion HDMI
- Gestion et découpage complets des sources vidéo pour mur d'images 2x2
- Rackable

Configuration et choix possible de 4 sources différentes sur 4 afficheurs HDMI


- Supervision vidéo
- Affichage d'1, 2, 3, 4 sources sur 1, 2, 3, 4 écrans
- Paramétrage de chaque source
- Mode d'affichage multi-fenêtres, mur d'images & écrans séparés

Règlage simple et intuitif


- Facile à utiliser
- Configurations pré-enregistrées
- Redimensionnement multi-fenêtres

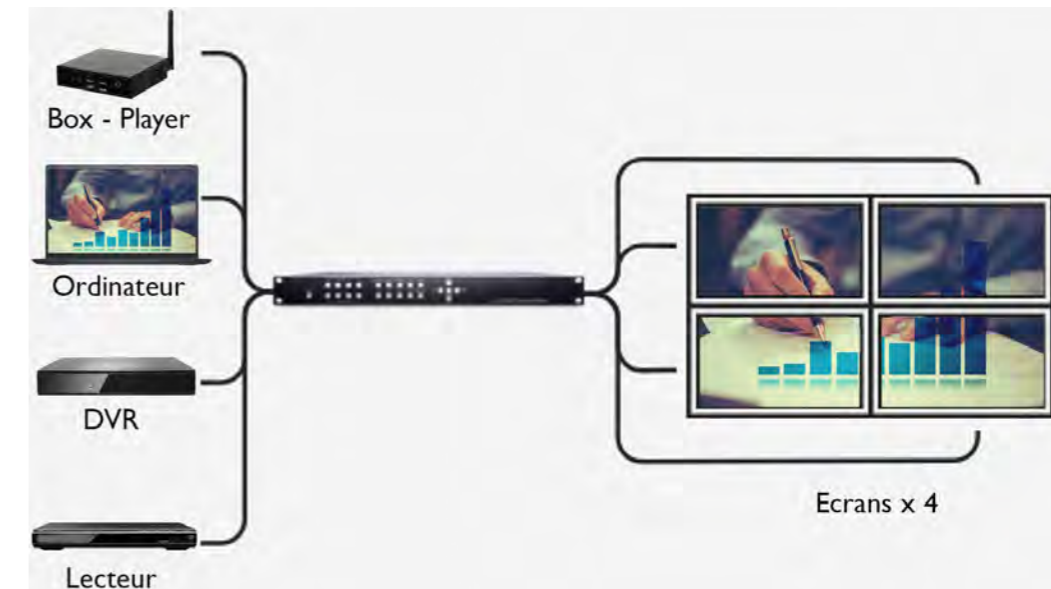

Configurations pré-enregistrées

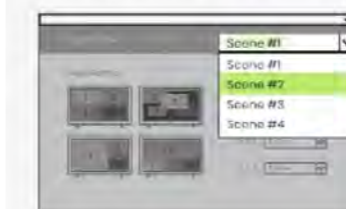

Redimensionnement multi-fenêtres



+ 4 x HDMI In, 4 x HDMI Out
+ RS232, boutons de contrôle direct


+ Interface web de contrôle (ordinateur ou mobile)
+ Télécommande

Adaptateur BNC AHD TVI CVI vers HDMI Réf. 3405

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise HD!

Adaptateur plug and play

- Conversion du signal TVI AHD CVBS des caméras de sécurité vers un signal numérique HDMI.
- Sortie vidéo HDMI en 720/1080p@60Hz.
- Reconnaissance automatique des résolutions :
 - > 720P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP pour entrée TVI/AHD,
 - > 720P, 1080P, 4MP, 8MP pour entrée CVI.

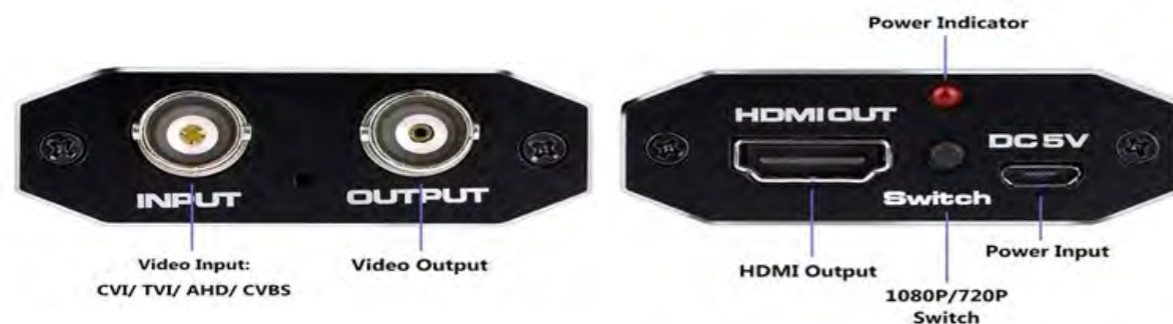

- + Résolution 720p, 1080p avec switch
- + Alimentation par USB ou chargeur secteur (en option)



Adaptateur BNC vers HDMI Réf. 3394

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise BNC!

Adaptateur plug and play avec prise en charge du son

- Conversion du signal analogique BNC de votre source vidéo (caméra de vidéo-surveillance ou autre matériel avec prise BNC) en signal numérique HDMI.
- Intégration de l'audio dans la sortie HDMI grâce à la prise Jack 3,5 mm.



- + Résolution 720p, 1080p
- + Alimentation par USB ou chargeur secteur (en option)

- + Sortie audio : Prise Jack 3,5 mm
- + Dimensions : 88 x 56 x 25 mm

Adaptateur BNC vers RCA* Réf.3398

Transformez votre prise BNC en prise RCA
(Adaptateur BNC femelle vers RCA mâle)



Adaptateur DVI vers HDMI* Réf.3399


Transformez votre prise DVI (DVI-I, 24+5 pins)
en prise HDMI.



** Inclus avec tous les écrans de la série PV*

Adaptateur HDMI vers Display Port Réf.3397

Transformez votre prise HDMI en prise Display Port!

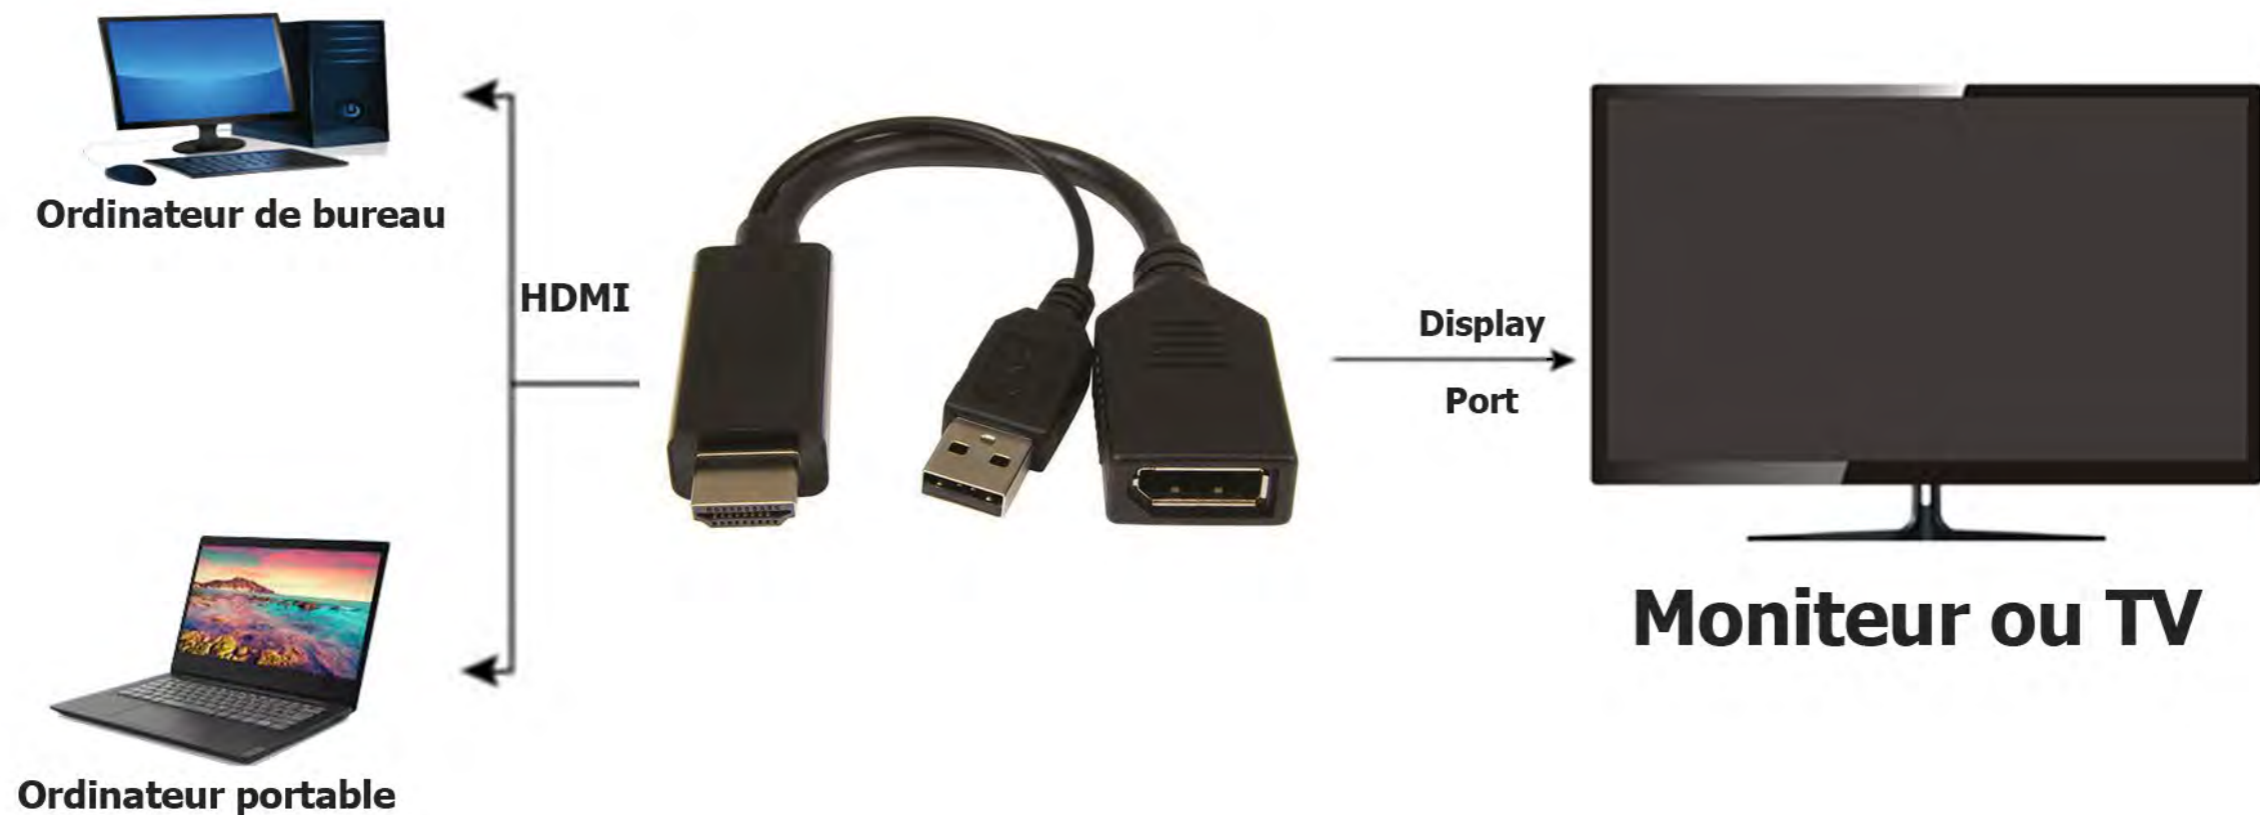

- + Plug & Play
- + Alimentation par USB

- + HDMI mâle vers Display Port femelle
- + Résolution jusqu'à 3840 x 2160 - Ultra HD 4K@30Hz

SWITCH x3 HDMI Réf. 3395

Switchez facilement entre 3 différentes sources HDMI!

- Branchez facilement 3 source vidéos HDMI et sélectionnez celle à afficher d'une simple pression sur le switch.



+ Résolutions supportées 1080p, 2K, 1920 x 1200

+ Connecteur doré

Adaptateur USB 3.0 vers HDMI + VGA Réf.3396

Vous souhaitez ajouter un nouvel écran à votre ordinateur, mais vous n'avez plus d'HDMI ou de VGA disponible... Utilisez votre prise USB 3.0!



+ Compatible Windows 7, 8, 10, XP (avec driver)
+ Sortie HDMI, VGA, Audio Jack 3.5 mm

+ Résolution jusqu'à 1920 x 1080 en USB 3.0
+ Résolution jusqu'à 800 x 600 en USB 2.0


+ Dimensions : 83,4 x 58,7 x 23,9 mm
+ Température d'utilisation : -15° à 55° C

Adaptateur VGA vers HDMI Réf. 3102

Votre source vidéo n'a pas de prise HDMI... Utilisez votre prise VGA !

Adaptateur avec prise en charge du son

- Conversion du signal analogique VGA de votre source vidéo (ordinateur ou autre périphérique avec prise VGA out) en signal numérique HDMI
- Intégration de l'audio dans la sortie HDMI grâce à la prise Jack 3.5.

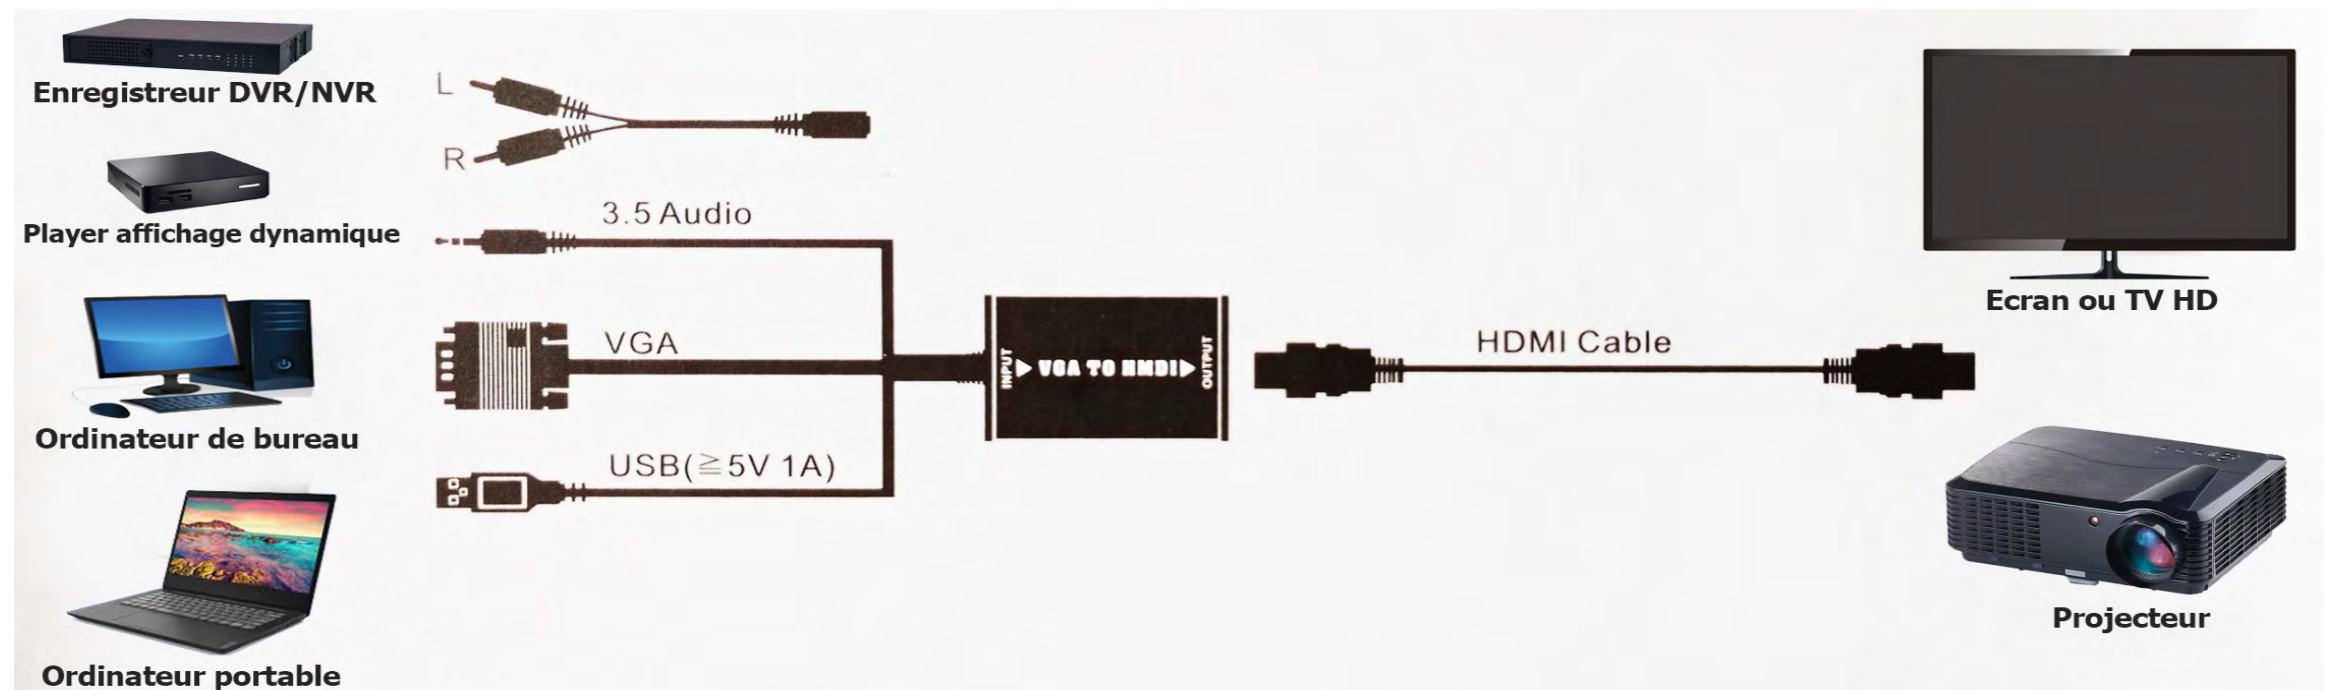

- + Plug & play
- + Résolution 720p, 1080i, 1080p
- + Sortie audio : Prise Jack 3.5

- + Alimentation par USB
- + Dimensions : 79 x 50 x 16 mm
- + Température d'utilisation -20 à 65°C



SYSTEME DE FIXATION

Mural | Plafond | Sol | Caisson de protection | Multi-écrans



Les Supports **iPURE®** contribuent à l'embellissement du milieu professionnel.

Élegants, ils s'installent, se montent et s'adaptent très facilement.

Dotés de structure robuste en acier, ils assurent un maintien durable de vos moniteurs en toute sécurité.

Leurs multiples possibilités d'orientation vous permettent de positionner vos écrans d'un simple geste, en accord avec votre utilisation du moment.



Qu'ils soient muraux, de bureaux, plafond ou sous forme de structures complètes, les supports **iPURE®** vous permettent d'adapter l'affichage aux besoins de l'utilisateur.

Supports muraux



	<i>MONOBRA 360</i>	<i>BIBRA 360</i>	<i>TRIBRA 360</i>	<i>FIXO 200X</i>	<i>FLEXO 400</i>	<i>FLEXO 600</i>	<i>BIFLEX 600</i>	<i>POP MUR</i>
	Réf. 1742	Réf. 1740	Réf. 1741	Réf. 1787	Réf. 1745	Réf. 1746	Réf. 1747	Réf. 1801
	Écran déporté pour plus de mobilité			Écran proche du mur	Déport supérieur pour écran inclinable		Rotation & inclinaison	Écran proche du mur
Spécificités	Support Mural 2 axes d'orientation	Support Mural 3 axes d'orientation Déport 330 mm.	Support Mural 4 axes d'orientation Déport 470 mm	Support Mural	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural Déport de 83 mm.	Support Mural. Déport de 125 à 615 mm.	Support Mural. Déport de 208 mm avec système push-pull.
Taille d'écrans Compatibles	10" au 27" (25 cm à 69 cm)	10" à 27" (25 cm à 69 cm)	28" à 55" (71 cm à 140 cm)	13" à 37" (33 cm à 94 cm)	37" à 55" (94 cm à 140 cm)	32" à 60" (81 cm à 152 cm)	32" à 55" (81 cm à 140 cm)	42" à 55" (107 cm à 140cm)
Axes d'orientation	2	3	4	0	0	0	3	8 (microrèglages)
Poids Maximum par écran	20 kg	20 kg	25 kg	35 kg	35 kg	50 kg	50 Kg	50 Kg
Compatibilité VESA	VESA 75 / 100 / 200x100	VESA 75 / 100 / 200 / 200 x100 180 x 120	VESA 50 / 75 / 100 / 200	VESA 50 / 150 / 100 / 200	VESA 100 / 200 / 400	VESA 600x400 Max	Fixation Universelle VESA 200 / 600 x 400 Max	VESA Min. 300 x 300 / Max. 600 x 400

Supports sol

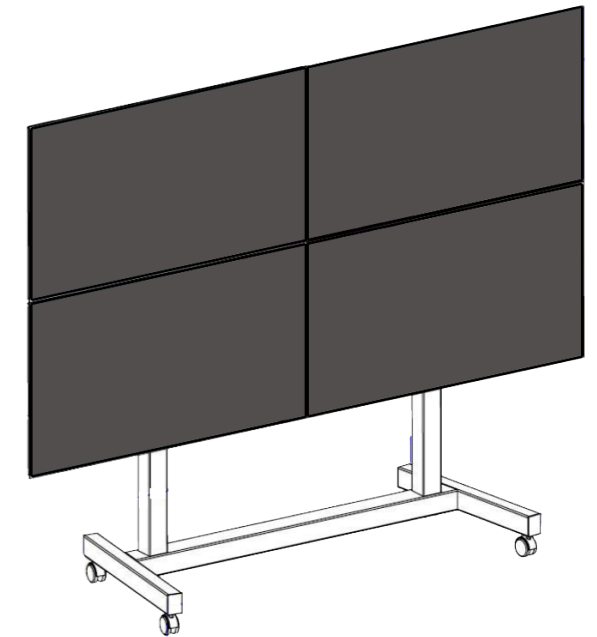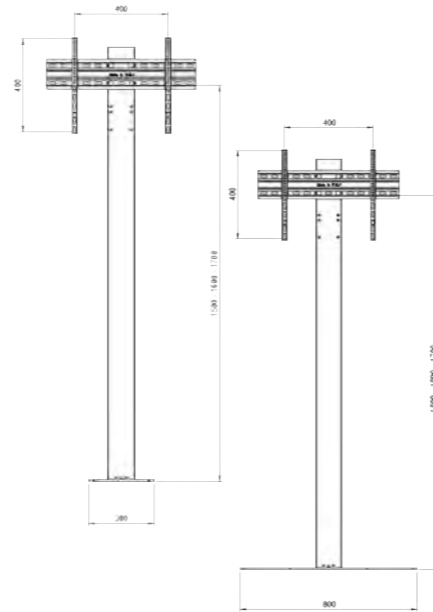

RA-STD Réf. : 1739
 STD220 Réf. : 3479 **STD460** Réf. : 3480
 SOL2X-H Réf. : 3086 **SOL3X-H** Réf. : 3053
 SUPPORT ECRAN MODULAIRE 2x2-H Réf. : 3070

SUPPORT SOL SUPPORT SOL SUPPORT SOL SUPPORT SOL

Spécificités	Support pied télescopique sur roulettes	Support pied		Support Ecran modulaire Format paysage		Support Ecran modulaire format paysage : 2x2
		A visser	Auto-portant	2x1	3x1	
Taille d'écrans Compatibles	De 32" à 55"	De 32" à 65"		De 46" à 55"		De 46" à 55"
Nombres d'écrans	1	1	1	2	3	4
Poids Maximum par écran	40 kg	50 kg		40 kg		40 kg
Compatibilité VESA	600x400 / 600x200 / 400 400x200 / 200	Mini : 200x200 Max : 600x400		Mini : 150x150 Max : 400x400		600x400
Hauteur Totale	Mini 1400 mm, Maxi 1700 mm	NC		NC		Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm
Largeur Totale	600 mm / 600 mm	NC		NC		1634 mm
Proondeur Totale	600 mm / 600 mm	NC		NC		725 mm
Tablette	Non	Non		Non		Non

Supports plafond



MONOPLA 20
Réf. : 1738

MONOPLA 75
Réf. : 1825

MONOPLA 75 3M NOIR
Réf. : 3391

MONOPLA 75 3M BLANC
Réf. : 3423

SUPPORT PLAFOND

SUPPORT PLAFOND

SUPPORT PLAFOND

Spécificités	Support Plafond inclinable avec articulation	Support Plafond inclinable avec articulation	Support Plafond inclinable avec articulation
Taille d'écrans Compatibles	De 10" à 32"	De 32" à 60"	De 32" à 60"
Nombres d'écrans	1	1	1
Poids Maximum par écran	20 kg	50 kg	50 kg
Compatibilité VESA	50 / 75 / 100 / 200x100	Max 600x400	Max 600x400
Hauteur Totale	Mini. 500 mm - maxi. 850 mm	Mini. 586 mm - maxi. 1486 mm	Mini. 1972 mm - maxi. 2971 mm
Largeur Totale	220 mm	590 mm	590 mm
Proondeur Totale	130 mm	170 mm	170 mm
Tablette	Non	Non	Non



VIDEOSURVEILLANCE

Catalogue Juillet 2023

www.ipure.eu