

CVE 32 4k

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle 4K, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète


- VGA, HDMI, DVI, BNC, RS 232, SDI (option)
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité - Fiabilité - Ergonomie

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Filtre anti-lumière bleue
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + Ergonomique
- + Utilisation 24/7
- + HDMI, VGA, DVI, BNC, RJ45
- + Anti-Blue Light Technology

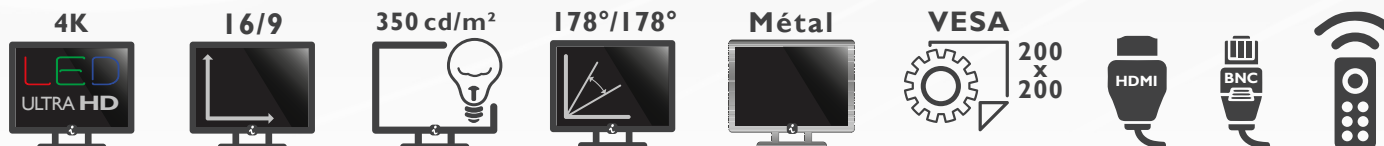

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

CVE 32 4k

CVE 32 4k
Réf. 1952

DALLES

Taille (diagonale)	31"
Technologie d'affichage	TFT LCD, Anti-glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 Md
Luminosité	350 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	3000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5,5 ms
Low Blue Light Technology	Oui

VIDÉO

Filtre peigne	3D Combo Filter
Désentrelacement	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction
Signal d'entrée	Analogic Digital DVI HDMI

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in 2
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	x BNC
Entrée HDMI	1 x HDMI 2.0
Entrée HD-SDI	En option
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin
Entrée DVI	1 x pin 24
Sorties Vidéo (CVBS)	1 x BNC
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out
Autre RS232 IN/OUT	1 x RJ45

FONCTIONS



Anti-Burn	Oui
Mise en veille auto	Oui
Plug & Play	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) <
Consommation Marche / Veille	55 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option
Dimensions sans pieds	731,4 x 432,5 x 48,9 mm
Dimensions avec pieds	731,4 x 497,5 x 48,9 mm
Montage mural	VESA 200
Pied amovible	En option
Poids Net / Poids Brut	12 kg / 15,8 kg
Vitre de protection	En option
Télécommande	Oui
Châssis métal	Oui

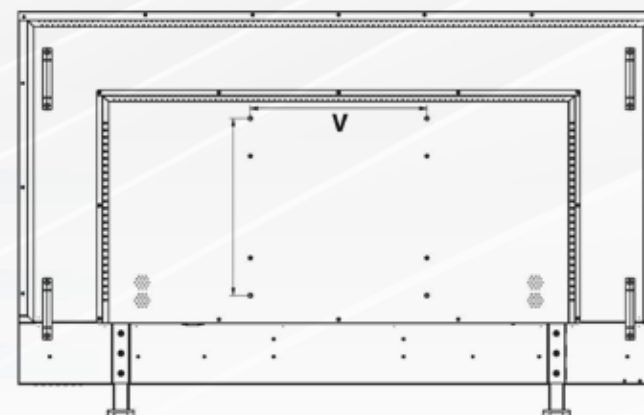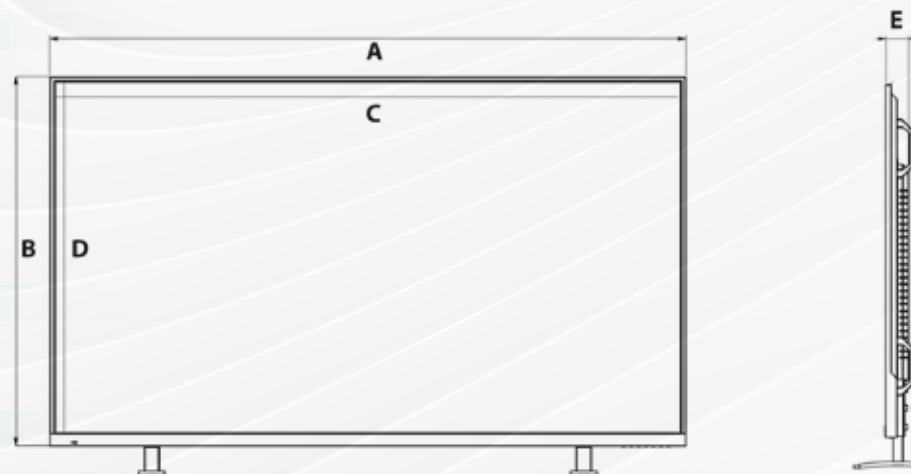

A	731,4 mm
B	432,5 mm
C	700,4 mm
D	394,9 mm
E	48,9 mm
V	200 mm

