

CVE 49 4k

Moniteur pour la surveillance & supervision

Video surveillance & Monitoring

- Dalle 4K, 16/9
- Visualisation précise de tous les détails, pour un contrôle optimal
- Visibilité parfaite, Angle de vue extra large
- Traitement de l'image 3D Comb

Connectique professionnelle complète


- VGA, HDMI, DVI, BNC, RS 232, SDI (option)
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

Longévité - Fiabilité - Ergonomie

- Châssis métal, pour plus de robustesse & une meilleure dissipation thermique
- Filtre anti-lumière bleue
- Usage certifié 24/7



- + Châssis Métal
- + Dalle LED
- + Ergonomique
- + Utilisation 24/7
- + HDMI, VGA, DVI, BNC, RJ45
- + Anti-Blue Light Technology

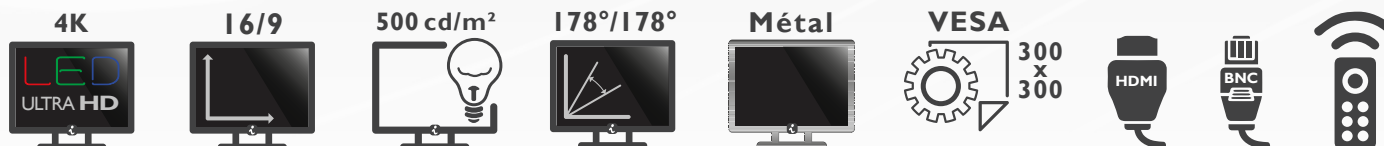

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

CVE 49 4k

CVE 49 4k
Réf. 1957

DALLES

Taille (diagonale)	49"
Technologie d'affichage	TFT LCD, Anti-glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 Md
Luminosité	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Low Blue Light Technology	Oui

VIDÉO

Filtre peigne	3D Combo Filter
Désentrelacement	Oui, 3D
Réduction de bruit	3D Noise Réduction
Signal d'entrée	Analogic Digital DVI HDMI

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC
Entrée HDMI	1 x HDMI 2.0
Entrée HD-SDI	En option
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin
Entrée DVI	1 x pin 24
Sorties Vidéo (CVBS)	1 x BNC
Sorties Audio	1 x stéréo jack 3.5 out
Autre RS232 IN/OUT	1 x RJ45

FONCTIONS



Anti-Burn	Oui
Mise en veille auto	Oui
Plug & Play	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~230 V (50/60 Hz) <
Consommation Marche / Veille	82 W / < 1 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dalle tactile	En option
Dimensions sans pieds	1112 x 646 x 61,1 mm
Dimensions avec pieds	1112 x 715 x 61,1mm
Montage mural	VESA 300
Pied amovible	En option
Poids Net / Poids Brut	29 kg / 33 kg
Vitre de protection	En option
Télécommande	Oui
Châssis métal	Oui

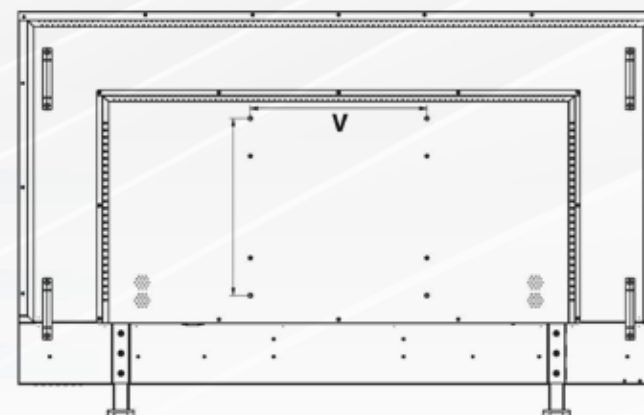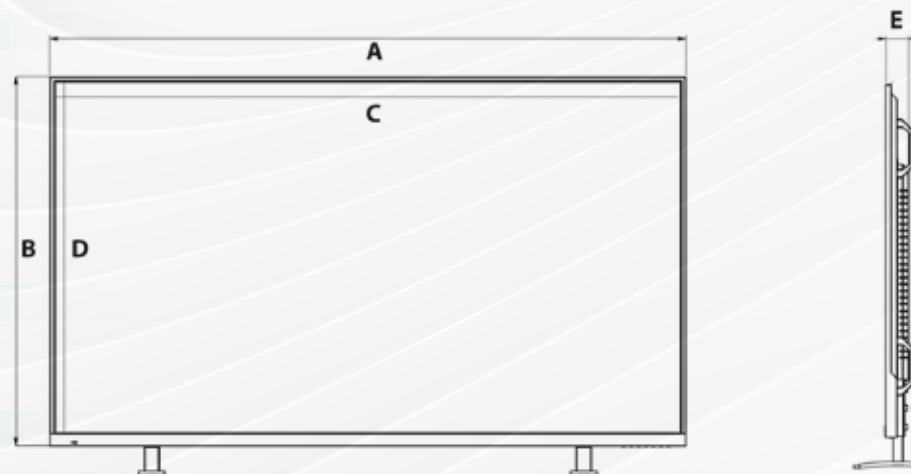

A	1112 mm
B	646 mm
C	1095,6 mm
D	612,1 mm
E	61,1 mm
V	300 mm

