

série DID 46"

Bloc moniteur pour mur d'image

Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

Haute résistance au public



- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI DVI BNC
- Affichage des sources RGB analogique et numérique

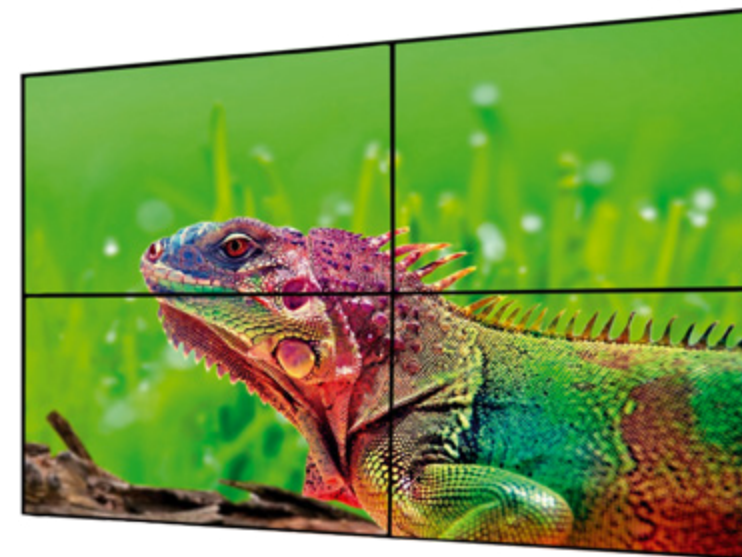

- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Adresse : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

DID 46"



DID46

Réf. 1982

DALLES

Taille (diagonale)	46"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	500 cd / m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	3500 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Display seize available	1020.03 x 574.67

VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

Composite vidéo input (CVBS)	1 x BNC
Composite vidéo output (CVBS)	1 x BNC
RJ45 input	1 x RJ45
RJ45 output	1 x RJ45
VGA input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-D input	1 x DVI-D
HDMI input	2 x HDMI
DP In / Out	1 x DP

FONCTIONS


3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

ALIMENTATION

Condition d'utilisation	5°C / 40°C
Condition de stockage	20% - 90%
Châssis métal	Oui
Consommation	< 60 W
Alimentation	100~240V AC

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, LVD
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm
Vesa	600x400
Dimension	1021.98 x 576.67 x 121.7 cm
Poids Net	19,50 Kg

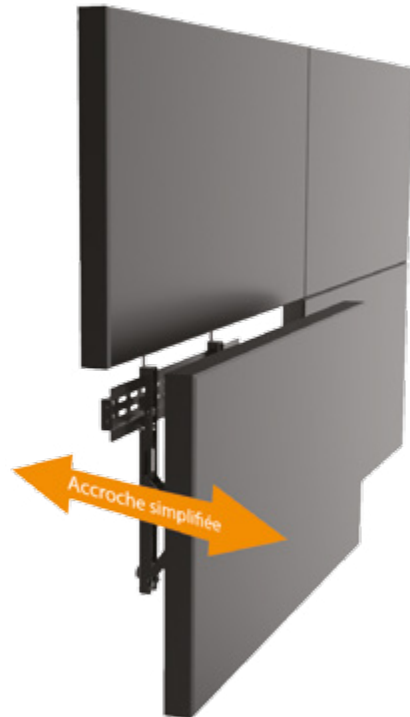

DID 46"

