

PV 43 4k

Moniteur avec Média Player intégré

Des images éclatantes

- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED 4K
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Mode professionnel
- + Garantie 2 ans

3840 x 2160



16/9



250 cd/m²



178°/178°




www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur avec Media player

PV 43 4k

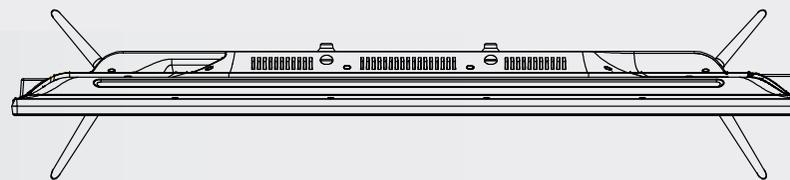

PV 43 4k

DALLES

Taille (diagonale)	43" - 106,7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1100:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Taille image visible (L x H)	942,2 x 525,6 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brûlure de dalle	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA / BNC in
Entrées DVI / HDMI	3 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	Non
Media Player USB	Oui x 2
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 out

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Mode iPRO	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100-260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 75 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions sans pied	967,6 x 614 x 87,5 mm
Montage mural	VESA 200x 200
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	9,8 kg / 11,7 kg
Télécommande	Oui

