

## PV 55 4k

### Moniteur avec Média Player intégré

#### Des images éclatantes

- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

#### Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

#### Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion



- + Dalle LED 4K
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Mode professionnel
- + Garantis 2 ans

3840 x 2160



16/9



300 cd/m<sup>2</sup>



178°/178°



VESA



400  
x  
400



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# PV 55 4k



## PV 55 4k

### DALLES

Taille (diagonale)	55" - 138.7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 Millions
Durée de vie Lampe	35 000 h
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Taille image visible (L x H)	1225 x 696 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui

### AUDIO

Haut-parleurs	2 x 8W
---------------	--------

### E/S PORTS

Entrées Audio	1 x RCA (L/R), 1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x RCA
Entrées DVI / HDMI	4 x HDMI 1.3
Entrée Component	1 x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	Non
Media Player USB	Oui x 2
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	1 x StéréoJack 3.5 out

### FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Mode iPRO	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 110 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	1241 x 784.1 x 80 mm
Montage mural	VESA 400x400
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	12.5 kg / 14.5 kg
Télécommande	Oui

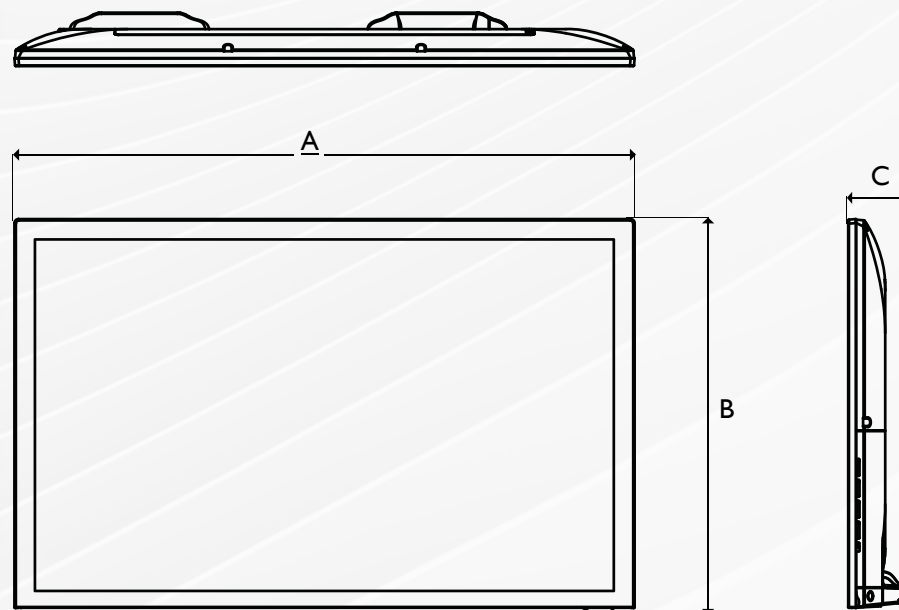

A	1241 mm
B	725 mm
C	80 mm

