

## série **DID** 55"

### Bloc moniteur pour mur d'images

#### Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

#### Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j
- Garantie 2 ans

#### Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI - DVI - DP
- Affichage des sources RGB analogique et numérique



- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés




# Affichage Dynamique | Mur d'images

# DID 55"



Réf. 3045

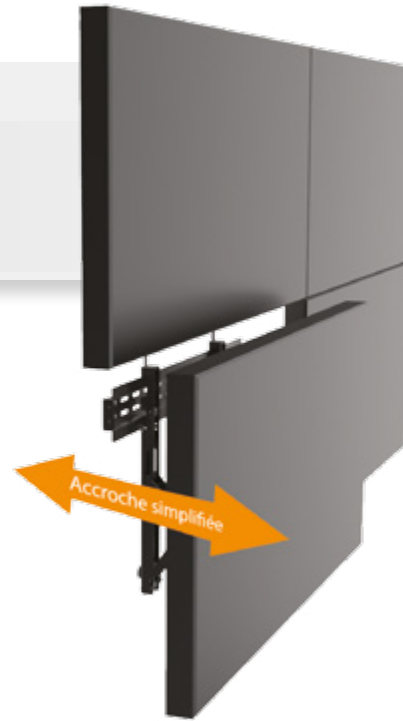

## DALLES

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Taille (diagonale)            | 55"                     |
| Technologie d'affichage       | WLED                    |
| Angles de vision              | 178° / 178°             |
| Couleurs                      | 1,07 billions           |
| Luminosité                    | 500 cd / m <sup>2</sup> |
| Ratio d'aspect                | 16/9                    |
| Ratio de Contraste            | 4000 :1                 |
| Résolution native (pixels)    | 1920 x 1080             |
| Temps de réponse (GTG)        | 6 ms                    |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz                   |

## VIDÉO

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Format Vidéo | NTSC/PAL auto detect                                       |
| Fréquence    | NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz |

## AUDIO

|               |     |
|---------------|-----|
| Haut-parleurs | Non |
|---------------|-----|

## E/S PORTS

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| RJ45 Input  | 1 x RJ45 RS-232 IN     |
| RJ45 Output | 1 x RJ45 RS-232 OUT    |
| VGA Input   | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
| DVI-I Input | 1 x DVI-D              |
| HDMI Input  | 2 x HDMI               |
| DP In / Out | 1 x DP IN/OUT          |

## FONCTIONS




|                  |     |
|------------------|-----|
| 3D Comb-filter   | Oui |
| 3D De-interlaced | Oui |
| Verrouillage OSD | Oui |
| Télécommande IR  | Oui |

## ALIMENTATION

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation    | 0°C / 50°C      |
| Température de stockage      | 20°C / 60°C     |
| Châssis métal                | Oui             |
| Consommation marche / veille | < 160 W / < 3 W |
| Alimentation                 | 100~240V AC     |

## DIVERS

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Certifications               | RoHS, CE                |
| Distance bord à bord (Bezel) | 3,5 mm                  |
| Vesa                         | 400 x 400 mm            |
| Poids Net / Brut             | 26 Kg / 30 Kg           |
| Dimensions zone visible      | 1209,6 x 680,4 mm       |
| Dimensions écran             | 1213,7 x 684,5 x 100 mm |
| Surface dalle                | Anti-reflet             |
| Durée de vie                 | 60 000 h                |

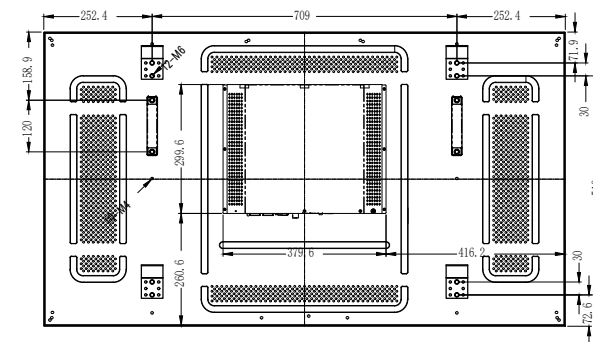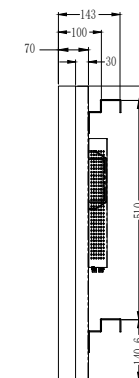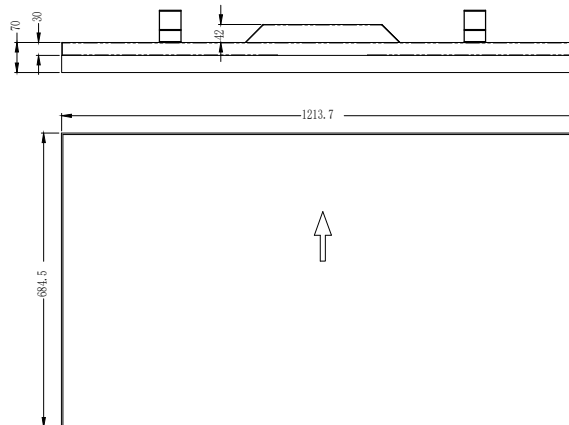

# DID 55"



## APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

