

H-DID 55 4K''

Ecran Haute Luminosité

Des images éclatantes

- Résolution 4K 3840 x 2160
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 2500 cd/m²
- Angle de vision extra-large : 178°/178° (mode portrait-paysage)

Longévité et fiabilité

- C
- y
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- VGA - HDMI - BNC - DVI - RJ 45 - RS232
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité



- + Haute luminosité > 2500 cd/m²
- + Idéal pour les vitrines
- + Portrait / Paysage
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Utilisation 24/7
- + Option Android

3840 x 2160



16/9



Métal



2500 cd/m²



178°/178°



VESA
400 x 400



H-DID 55" 4K



H-DID 55 4K

DALLES

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Taille | 55" |
| Technologie d'affichage | LCD Black Light Unit LED |
| Angles de vision | 178° / 178° |
| Couleurs | 1.06 b |
| Luminosité | 2500 cd/m ² |
| Ratio d'aspect | 16/9 |
| Ratio de Contraste | 3000:1 |
| Résolution native (pixels) | 3840 x 2160 |
| Temps de réponse (GTG) | 5 ms |
| Durée de vie | 50 000 heures |

VIDÉO

| | |
|---------------|----------|
| Système vidéo | PAL/NTSC |
|---------------|----------|

AUDIO

| | |
|---------------|----------|
| Haut-parleurs | 2 x 10 w |
|---------------|----------|

E/S PORTS

| | |
|-----------------------|----------|
| Entrée HDMI | 1 x HDMI |
| Entrée VGA | 1 x VGA |
| Entrée BNC | 1 x BNC |
| DVI | 1 x DVI |
| RJ45 (RS232) | 1 x RJ45 |
| Capteur de luminosité | Oui |

FONCTIONS


| | |
|-------------------------|--------|
| Android | Option |
| Wi-Fi | Option |
| Anti-marquage de dalle | Oui |
| Option Paysage/Portrait | Option |
| Wake On HDMI | Oui |
| 3D Combo Filter | Oui |
| Plug & Play | Oui |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------|---------------|
| Alimentation | AC 100-240 V |
| Consommation marche / Veille | 300 W / 0.5 W |

DIVERS

| | |
|---------------------------|----------------|
| Certifications | CE / ROHS |
| Montage mural | VESA 400 x 400 |
| Télécommande | Oui |
| Châssis | Métal |
| Température d'utilisation | -10°/+50° C |
| Conditions d'humidité | 10% à 90% |
| Poids net / brut | 36 Kg / 41 Kg |

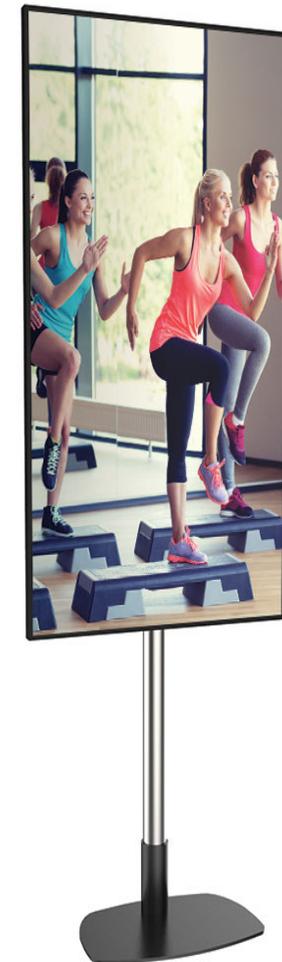

H-DID 55 4K



H-DID 55 4K

