

PV 55 4K PRO

Moniteur nouvelle génération avec Média Player intégré

Des images éclatantes


- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

Média player intégré

- Média player USB avec fonction de lecture automatique au démarrage
- Diffusez tous types de contenus

Usage professionnel

- Utilisation 18h/7j
- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-sélectionnée
- Fonction looping : clonage multi-écrans
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion

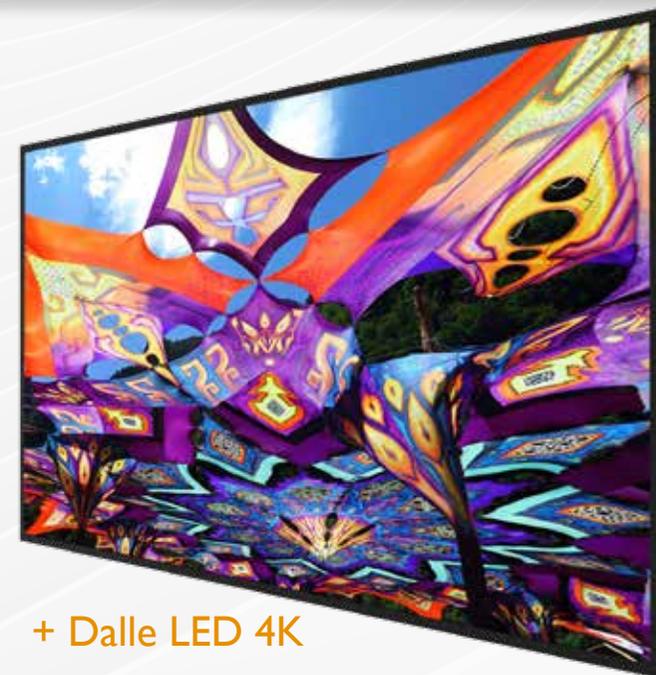

- + Dalle LED 4K
- + Angles de visions extra larges
- + Wake on Signal et Power
- + Châssis noir bords fins 1,39cm ISO pour intégration mur d'images
- + Pilotage des écrans par RJ45 In/Out
- + Support mural inclus

3840 x 2160



16/9



18h/7j



350 cd/m²



178°/178°



VESA
400 x 400



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Moniteur avec Media player

PV 55 4K PRO



PV 55 4K PRO

Réf. 3077

DALLES

Taille (diagonale)	55" - 139.7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07Md
Durée de vie Lampe	35 000 h
Luminosité	350 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1200:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Taille image visible (L x H)	1215,4 x 686,2

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5W
---------------	--------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-
Entrées DVI / HDMI	DVI In/Out - 2 x HDMI 2.0
RS232	RJ45 IN/OUT
VGA	Oui
Media Player USB	Oui
Display port	Oui
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 out

FONCTIONS


Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Fonction looping	Oui - Clonage multi-écrans
Verrouillage menu	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 140 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	CE, LVD
Dimensions sans pied	1243,2 x 714 x 69,6 mm
Montage mural	VESA 400 x 400
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	12,5kg / 14,5 kg
Télécommande	Oui






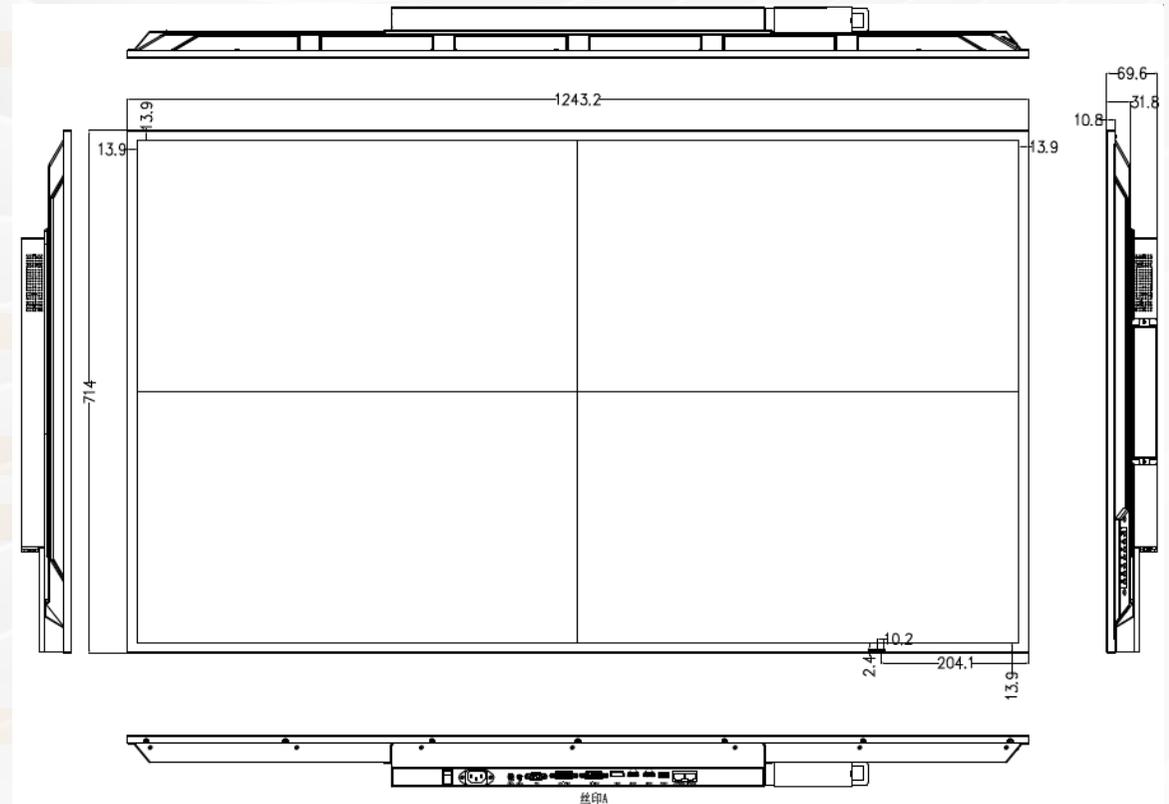


DID 55"



APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

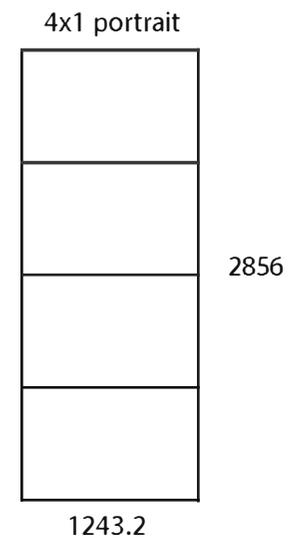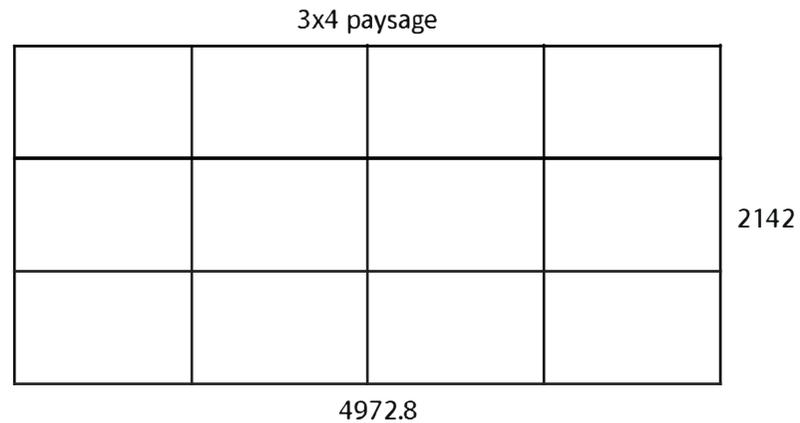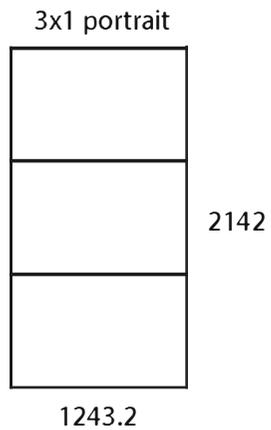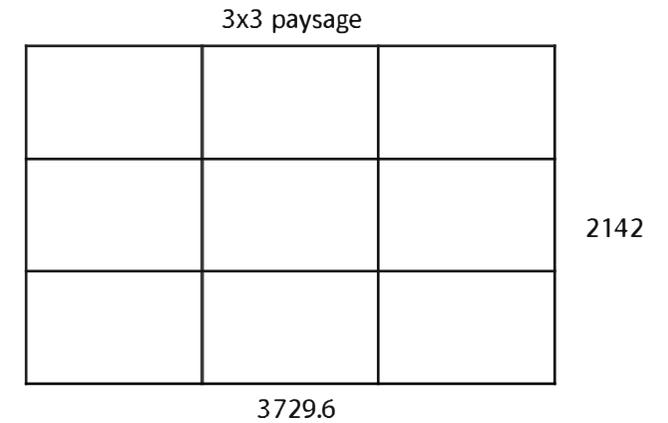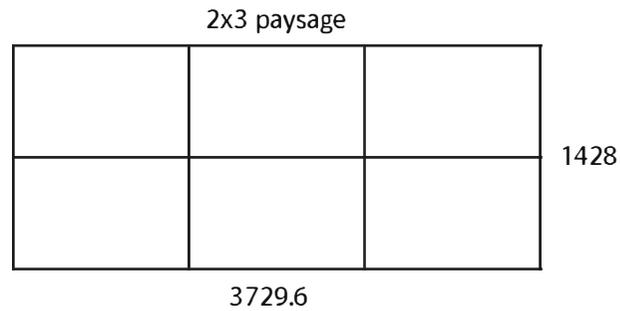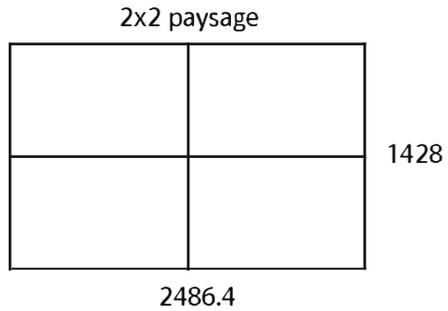

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Adresse : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE