

## série **DID** 46''

### Bloc moniteur pour mur d'images

#### Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

#### Haute résistance au public


- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

#### Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Affichage sur le mur entier par Display Port, pas besoin de splitter externe !



- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés



# Affichage Dynamique | Mur d'images

# DID 46"



**DID46**  
Réf. 1982



DALLES	
Taille (diagonale)	46"
Technologie d'affichage	BOE PANEL
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 milliards
Luminosité	500 cd / m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Taille image de l'écran	1018.98 x 572.57

VIDÉO	
Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz


AUDIO	
Haut-parleurs	Non

E/S PORTS	
Composite vidéo input (CVBS)	1 x BNC
Composite vidéo output (CVBS)	1 x BNC
RJ45 input	1 x RJ45
RJ45 output	1 x RJ45
VGA input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-I DUAL LINK input	1 x DVI-D
HDMI input	2 x HDMI
DP In / Out	1 x DP
RS232 IN	1 x RS232
RS232 OUT	1 x RS232
ISP IN	1 x ISP
IR IN	1 x IR

FONCTIONS	
3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

ALIMENTATION	
Condition d'utilisation	0°C / 50°C
Condition de stockage	20°C / 90°C
Châssis métal	Oui
Consommation	< 60 W
Alimentation	100~240V AC

DIVERS	
Certifications	RoHS, CE
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm
Vesa	600x400
Dimensions	1025.98 x 578.57 x 56.2 mm
Poids Net	23 Kg

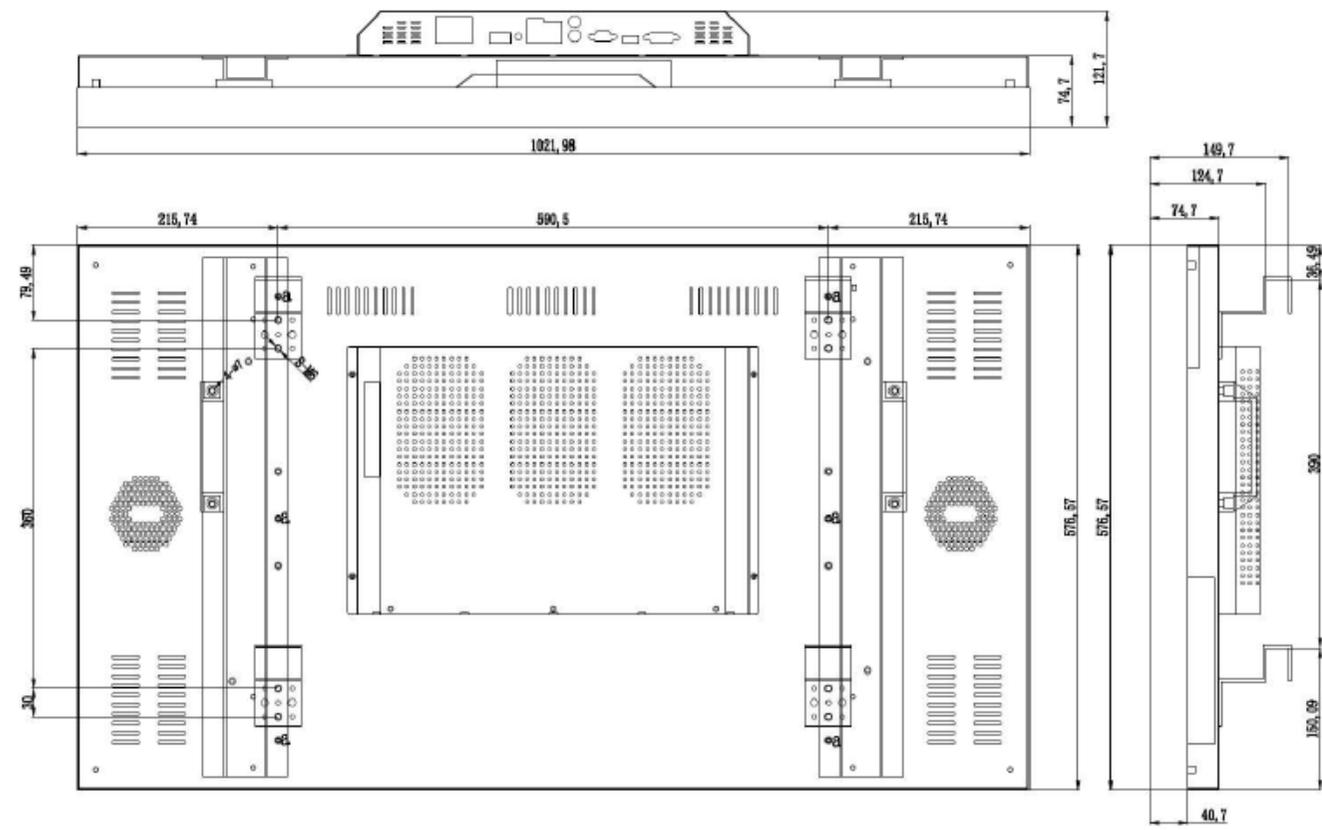

# DID 46"



## APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

