

V22 AE *Réf. 3370*

Moniteur de surveillance 24h/7j

Connectiques multi-standard :

- HDMI et 3 x BNC (2 x In + 1 x Out) (CVBS)
- Supporte 5 Millions de Pixels AHD et TVI - 4 millions de pixels en CVI
- Sortie analogique

Traitement de l'image amélioré :


- Technologie 3D Comb Filter pour des images claires et exceptionnelles
- Angles de vision extra larges
- Vidéo 1000 lignes - Réduction du bruit

A noter :

- Alimentation Externe 12V - Pratique pour installation embarquée



- + Multi-standard
- + BNC, TVI, AHD, CVI, HDMI
- + Fiable et économique
- + Usage professionnel intensif 24h/7j

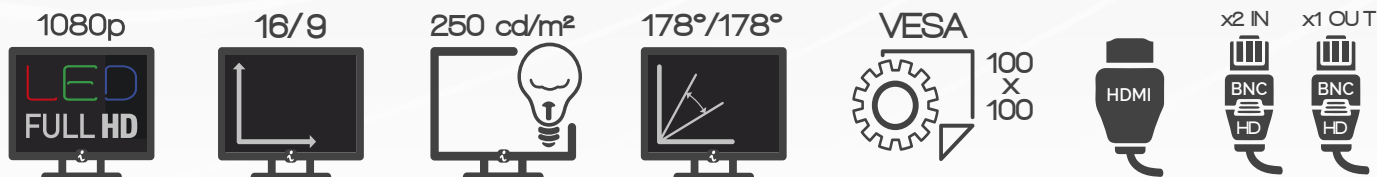

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec une durée de vie optimisée.

V22 AE



V22 AE
Réf. 3370

DALLES

Taille (diagonale)	21,5"
Technologie d'affichage	LED BACKLIGHT
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Oui
Résolution vidéo (lignes)	1000 TVL
Réduction de bruit	3D reduction noise
Ajustement automatique	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S

Entrées BNC (CVBS)	2 x HD Analogique (TVI/AHD/CVI)
Entrée HDMI	1 x HDMI
Sortie BNC (CVBS)	1 x HD Analogique (TVI/AHD/CVI)
Format HDMI	800x600/1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1600x1200@60HZ, 1920x1080@25/30/50/60HZ, 2560x1440@30/60
HD Analogique	TVI:720P@25/30fps,1080P@25/30fps,2560x1440@25/30fps, 5MP@20fps,4MP@25fps,3MP@18.75fps CVI:720P@25/30/50/60fps, 1080P@25/30fps, 2560X1440@25/30fps,4PM@25fps AHD:720P@25/30fps,1080P@25/30fps,2560x1440@25/30fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
Sortie de veille à la mise sous tension	Oui
Looping	Oui
Verrouillage clavier	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe, 12V 3A - AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	21 W / 0.5 W

DIVERS

Certifications	FCC, RoHS, CE
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	508 x 305,09 x 43,30 mm
Dimensions avec pied	508 x 379,40 x 137 mm
Montage mural VESA	100 x 100 mm
Pied amovible	Oui
Température d'utilisation	0° - 40° C
Poids Net / Poids Brut	2.8 Kg / 3.8 Kg

