

## série **DID** 55"

### Bloc moniteur pour mur d'images

#### Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

#### Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j
- Garantie 2 ans

#### Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI - DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique

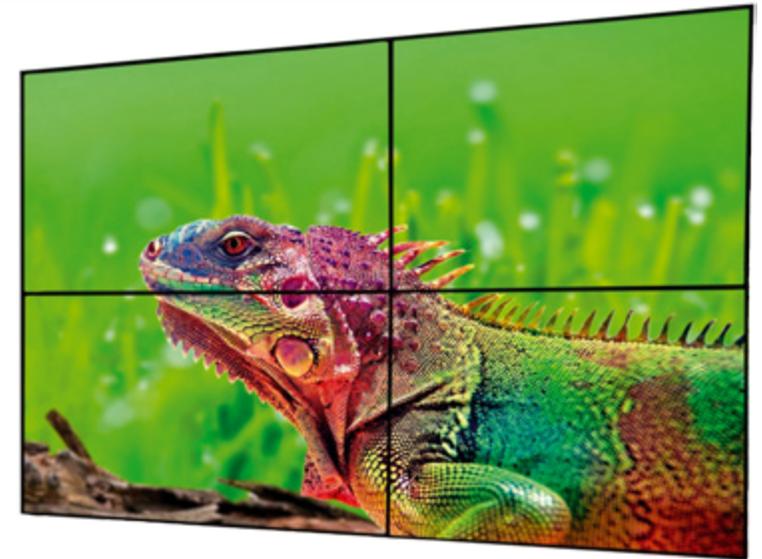

- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés

1920 x 1080



24h/7j



16/9



500 cd/m<sup>2</sup>



178°/178°



Métal



CVBS




# Affichage Dynamique | Mur d'images

## DID 55"



Réf. 3045

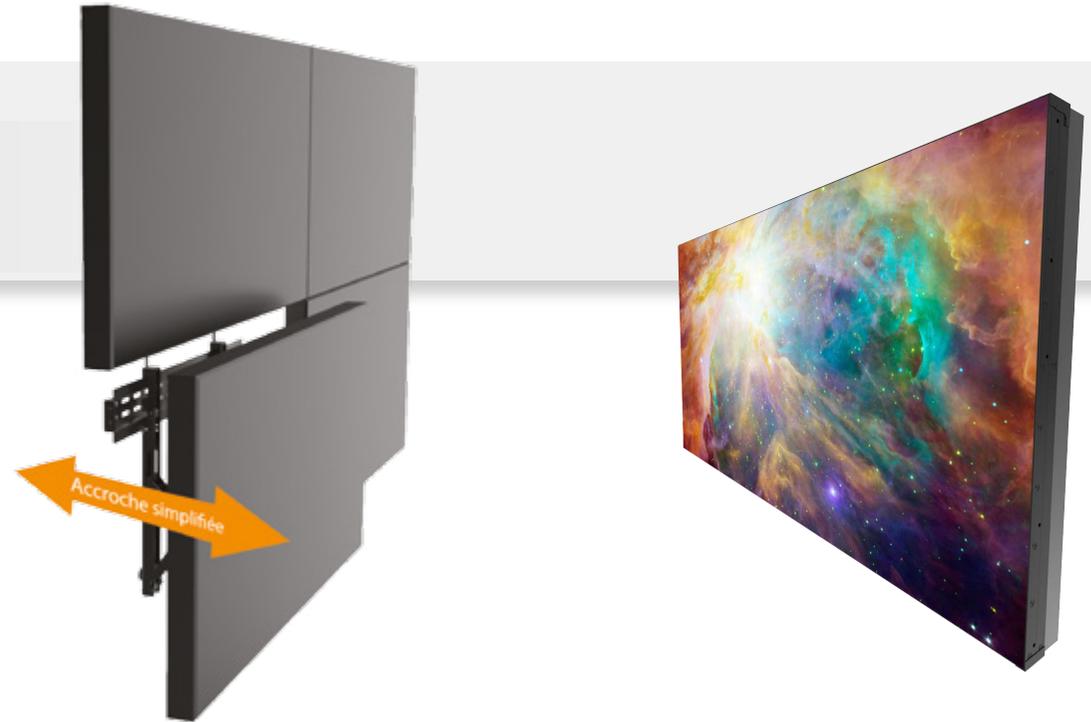

### DALLES

Taille (diagonale)	55"
Technologie d'affichage	WLED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 Milliards
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

### VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz

### AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

### E/S PORTS

RS232 IN/OUT	1 x RJ45 IN / 1 X RJ45 OUT
CVBS Input	1 x CVBS IN
VGA Input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-I Input	1 x DVI-D
HDMI Input	1 x HDMI
USB Input	1 x USB

### FONCTIONS


3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

### ALIMENTATION

Température d'utilisation	0°C / 50°C
Température de stockage	-20°C / 50°C
Châssis métal	Oui
Consommation marche / veille	< 160 W / < 3 W
Alimentation	100~240V AC

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm
Vesa	600 x 400 mm
Poids Net / Brut	20 Kg / 25 Kg
Dimensions zone visible	1209,6 x 680,4 mm
Dimensions écran	1213,4 x 684,2 x 117,7 mm
Surface dalle	Anti-reflet
Durée de vie	60 000 h

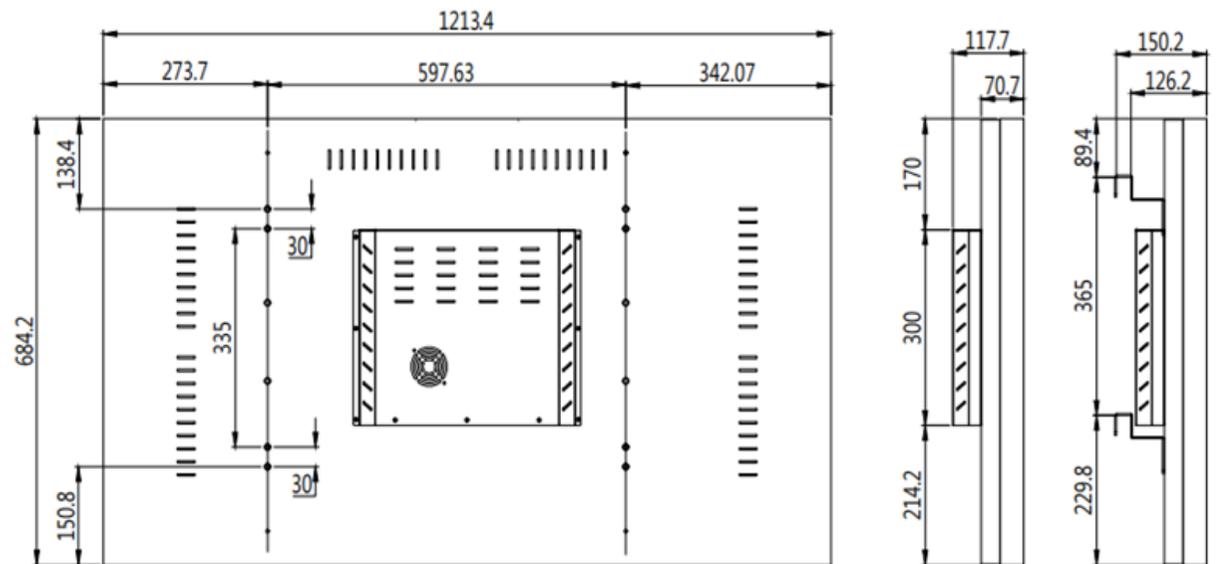

# DID 55"



## APERÇU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

