

## série **DID** 46''

### Bloc moniteur pour mur d'images

#### Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

#### Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j
- Garantie 2 ans

#### Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique

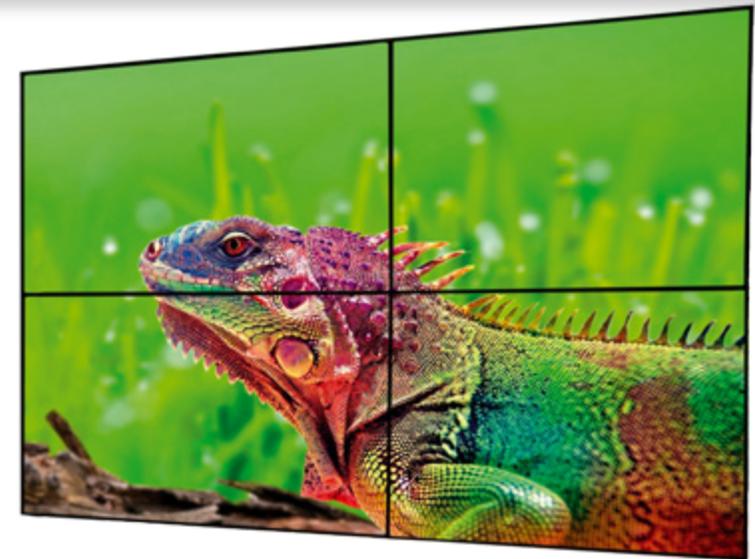

- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Surface anti-reflets
- + Supports d'intégration variés




# Affichage Dynamique | Mur d'images

## DID 46"



**DID46**  
Réf. 3400

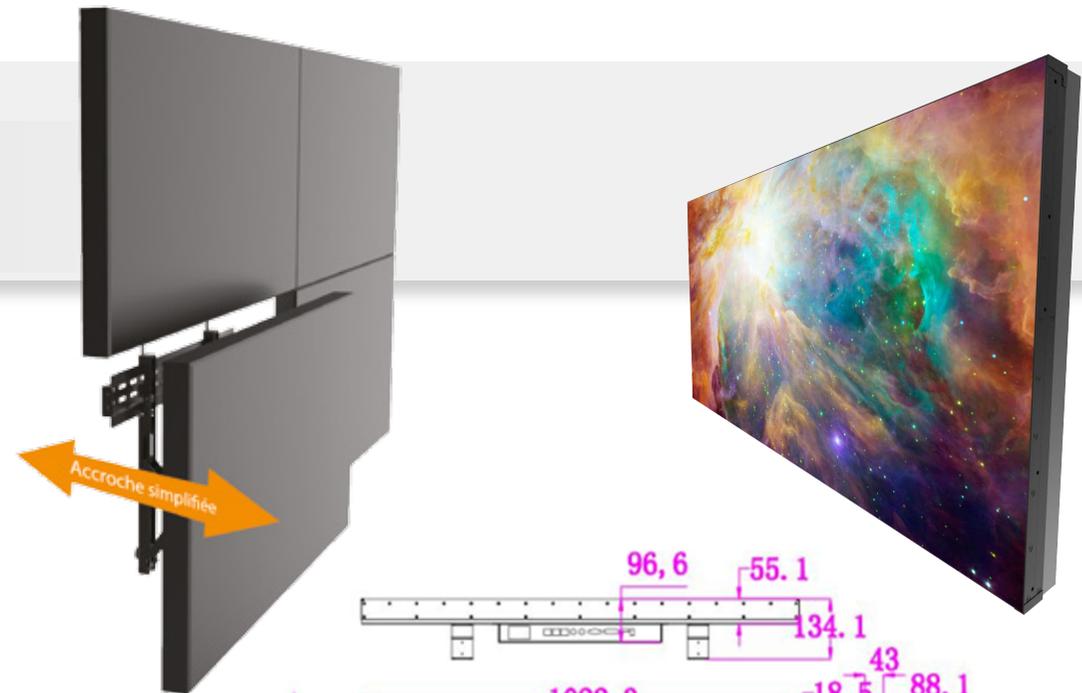

### DALLES

Taille (diagonale)	46"
Technologie d'affichage	BOE PANEL
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 milliards
Luminosité	500 cd / m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Taille image de l'image visible	1018.08 x 572.67 mm

### VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz

### AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

### E/S PORTS

Composite vidéo (CVBS)	1 x CVSB in
RS232 input	1 x RJ45
RS232 output	2 x RJ45
VGA input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-I DUAL LINK input	1 x DVI-I
HDMI input	1 x HDMI
USB input	1 x USB (réservé aux MAJ)
IR IN	1 x IR

### FONCTIONS



3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

### ALIMENTATION

Condition d'utilisation	0°C / 50°C
Condition de stockage	-20°C / 60°C
Châssis métal	Oui
Consommation Marche / Veille	< 130W / < 3W
Alimentation	100~240V AC

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm
OSD multi-langues	Oui
Vesa	600x400
Dimensions	1022,3 x 577 x 96.6 mm
Poids Net	23 Kg
Poids Brut	25 Kg

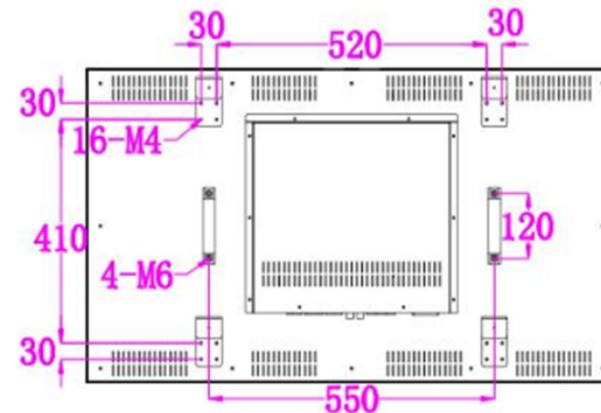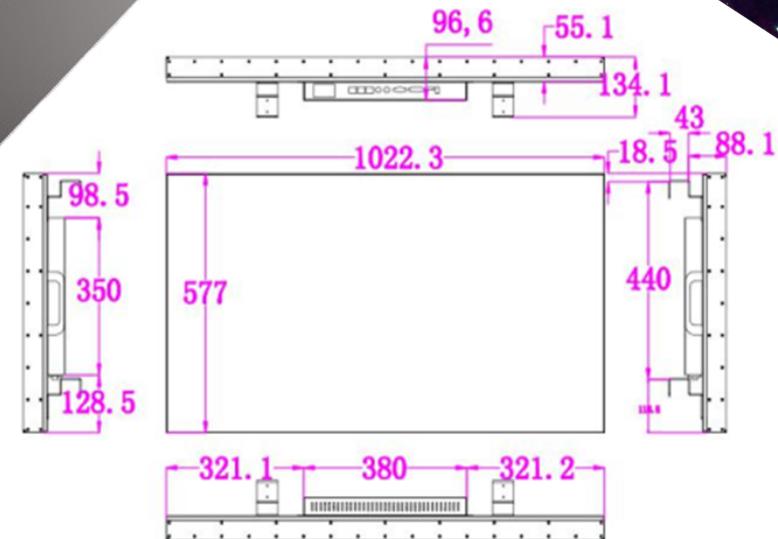

# DID 46"



## APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

