

série **DID 55 UHD 4K**

Bloc moniteur pour mur d'images

Des images éblouissantes

- Dalle LED Ultra HD 4K 3840 x 2160
- Bords ultra-fins ISO 8 mm
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de vue extra large 178° x 178°

Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j - 60 000h
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Ultra HD 4K, grâce aux entrées HDMI DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique



- + Bords ultra-fins ISO 8 mm
- + Ultra HD 4K
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés
- + Dalle Anti Reflets

3840 x 2160



16/9



500 cd/m²



178°/178°



Métal



CVBS



Affichage Dynamique | Mur d'images

DID 55 UHD 4K



Réf. 3368



DALLES

Taille (diagonale)	55"
Technologie d'affichage	LCD Back Light WLED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	1,07 billions
Luminosité	500 cd / m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000 :1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fonctionnement - Durée de vie	24h/7j - 60 000h

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

RJ45 - RS232 IN	x 1
RJ45 - RS232 OUT	x 1
VGA input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-I DUAL LINK input	1 x DVI-I
HDMI input	2 x HDMI
CVBS In / Out	1 x IN/1 x OUT

FONCTIONS





3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

ALIMENTATION

Condition d'utilisation	5°C / 40°C
Condition de stockage	20% - 90%
Châssis métal	Oui
Consommation	< 160 W / < 3W
Alimentation	110~240V AC

DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Bords ISO	8 mm
VESA	400 x 400
Poids Net / Brut	26 Kg / 32 Kg
Dimensions	1222,2 x 694,2 x 114,4 mm
Anti-reflet	Oui
Température d'utilisation	0° - 50° C

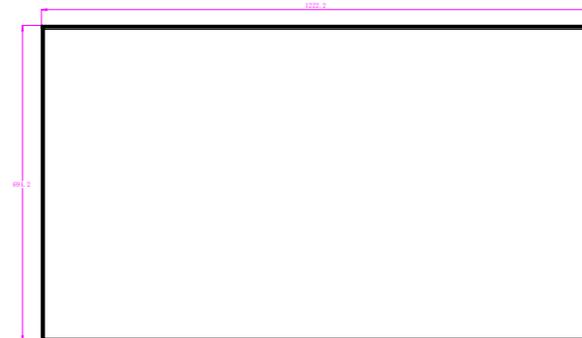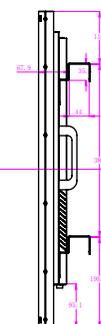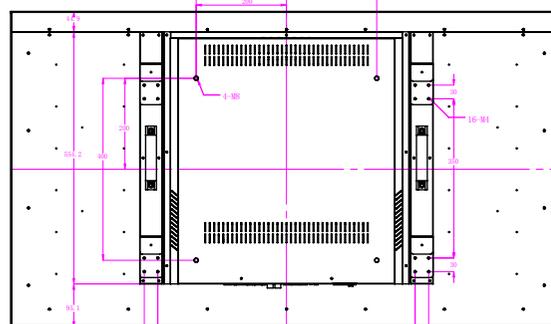

DID 55 4K"



APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

