

série **DID** 49"

Bloc moniteur pour mur d'images

Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

Haute résistance au public

- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24h/7j - 50 000h
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique

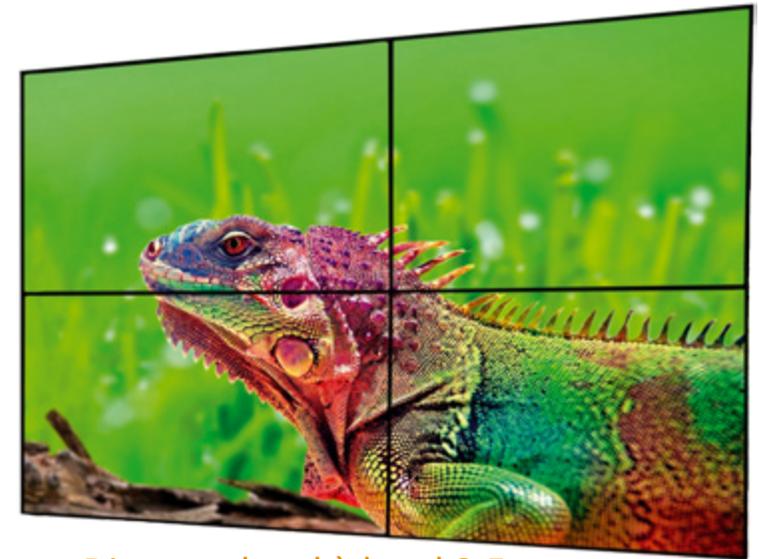

- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Idéal vidéosurveillance & communication d'entreprise
- + Robuste et résistant - Usage 24h/7j
- + Supports d'intégration variés



Affichage Dynamique | Mur d'images

DID 49"



Réf. 3401

DALLES

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Taille (diagonale) | 49" |
| Technologie d'affichage | LCD Back Light Unit WLED |
| Angles de vision | 178° / 178° |
| Couleurs | 1,07 Milliards |
| Luminosité | 500 cd / m ² |
| Ratio d'aspect | 16/9 |
| Ratio de Contraste | 1200 :1 |
| Résolution native (pixels) | 1920 x 1080 |
| Temps de réponse (GTG) | 8 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |

VIDÉO

| | |
|--------------|--|
| Format Vidéo | NTSC/PAL auto detect |
| Fréquence | NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz |

AUDIO

| | |
|---------------|-----|
| Haut-parleurs | Non |
|---------------|-----|

E/S PORTS

| | |
|------------|------------------------|
| RJ45 IN | 1x RJ45 RS-232 IN |
| RJ45 OUT | 2x RJ45 RS-232 OUT |
| VGA input | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
| CVBS input | 1 x CVBS |
| HDMI input | 1 x HDMI |
| USB input | 1 x USB |

FONCTIONS



| | |
|------------------|-----|
| Vitre antireflet | Oui |
| Réduction bruit | Oui |
| Verrouillage OSD | Oui |
| Télécommande IR | Oui |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Température d'utilisation | 0°C / 50°C |
| Température de stockage | -20°C / 50°C |
| Châssis métal | Oui |
| Consommation marche / veille | < 150 W / 3 W |
| Alimentation | AC100~240V 50/60 HZ |

DIVERS

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Certifications | CE, RoHS |
| Distance bord à bord (Bezel) | 3,5 mm |
| Vesa | 600 x 400 |
| Dimensions zone visible | 1073,8 x 604 mm |
| Dimensions écran | 1077,6 x 607,8 x 110,7 mm |
| Poids Net/Brut | 20 Kg / 25 Kg |

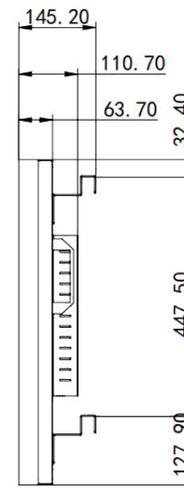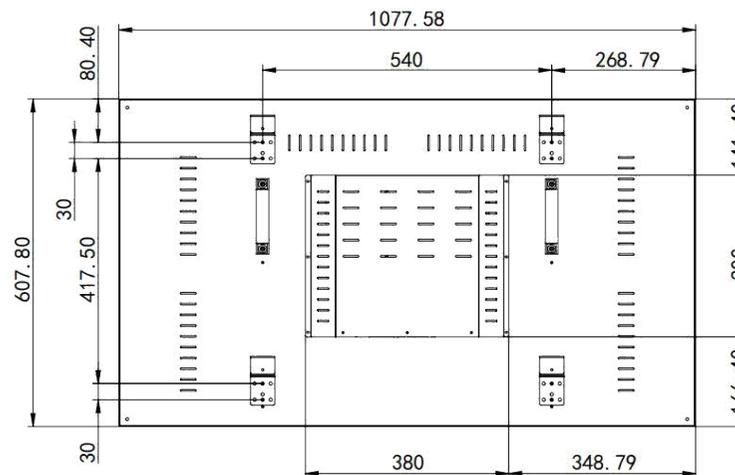

DID 49"



APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)

