

GVB 32 Moniteur avec vitre de protection

Par son Design Blanc, sa vitre de protection et ses connectiques complètes, le Moniteur GVB32 s'intégrera parfaitement dans les environnements médicaux et assimilés ou au design les plus exigeants, Ce moniteur d'Affichage Dynamique pour point de vente peut aussi être connecté en direct à une caméra analogique qui permettra de dissuader la clientèle.

Moniteur professionnel résistant

- 50 000 heures utilisation intensive certifiée 24/7
- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs

Connectique enrichie



- Affichage de différentes sources externes
- Connectique : VGA - HDMI - BNC In/out
- Chaînage des écrans enregistrement du flux de la caméra via BNC Out ou diffusion du même flux sur un autre écran

Ergonomique et esthétique

- Pied métal
- Haut parleur
- Bordures fines & régulières



- + Design Premium
- + Mode professionnel
- + Dalle LED Full HD
- + Angles de visions extra larges
- + Utilisation 24/7
- + Garantie 2 ans



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

GVB 32



GVB 32

Réf. 1956

DALLES

Taille (diagonale)	32"
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	398 x 392 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brûlure de dalle	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 5 W
---------------	---------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5 in
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	2 x BNC in
Entrées HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms
Media Player USB	Non
Sorties Vidéo	1 x BNC out
Sorties Audio	x 1

FONCTIONS




Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
Anti-Burn	Oui
Source verrouillage menu	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	External DVI2V 5A (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 50 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB
Dimensions avec pied	720,5 x 491 x 40,10 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Non
Poids Net / Poids Brut	7,2 kg / 8,7 kg
Télécommande	Non

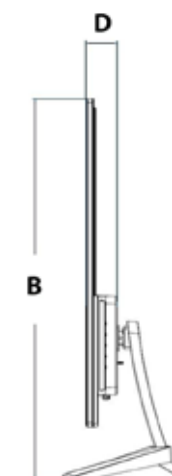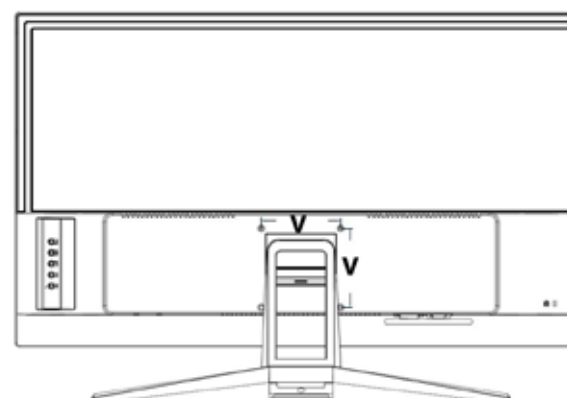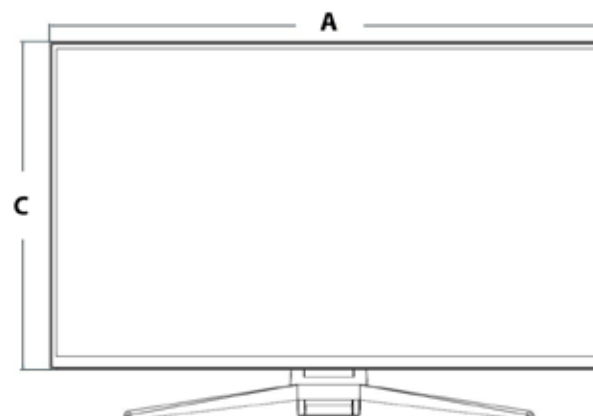

A	720,5 mm
B	491 mm
C	423,1 mm
D	40,1 mm
V	100 mm

Moniteur Surveillance | Affichage Dynamique | Protégé



www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

